



Hulplader i 1,5 mm tykkelse

Produktfoto

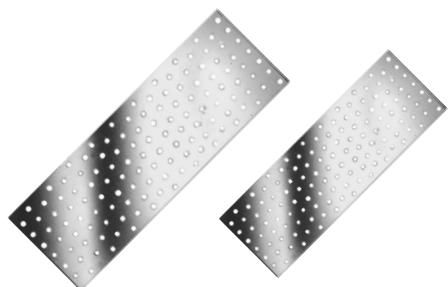

Montagetegning

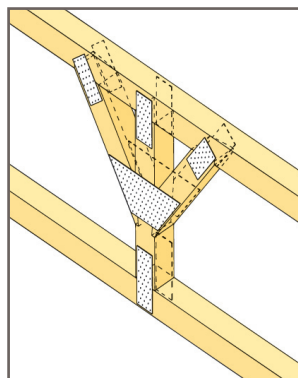


Hulplader, der nu også findes i 1,5 mm:

Størrelse lxb Både 2,0 og 1,5 mm	Hulplader 2 mm			Hulplader 1,5 mm			Status
	Art. nr.	Antal pr. pk.	TUN nr.	Art. nr.	TUN nr.	Antal pr. pk.	
40 x 120 x t mm	NP20/40/120	100	3779154	NP15040120	1267914	50	På lager
40 x 160 x t mm	NP20/40/160	50	8977902	NP15040160	1267920	50	På lager
50 x 200 x t mm	NP20/50/200	50	8256240	NP15050200	1267926	50	På lager
60 x 240 x t mm	NP20/60/240	50	8258154	NP15060240	1280559	50	På lager
80 x 200 x t mm	NP20/80/200	50	8977936	NP15080200	1267928	50	På lager
100 x 200 x t mm	NP20/100/200	25	8977951	NP15100200	1267931	50	På lager
120 x 240 x t mm	NP20/120/240	25	8977977	NP15120240	1267992	50	På lager
120 x 300 x t mm	NP20/120/300	25	8977985	NP15120300	1267998	25	På lager
160 x 400 x t mm	NP20/160/400	15	5788246	NP15160400	1268000	20	På lager

Hvad er fordelene ved de nye hulplader i 1,5 mm?

- Vores sortiment i 1,5 mm dækker nu flere størrelser
- Hulpladerne vejer mindre og er derfor lettere at håndtere
- De er billigere end 2 mm-hulpladerne
- Hulplader i 1,5 mm har samme antal huller og hulplacering som hulplader i 2 mm tykkelse



+



=



godkendt samling

F-SST-DK34-11

Simpson Strong-Tie® A/S

Boulstrup, DK-8300 Odder Tlf.: 8781 7400 Fax: 8781 7409 www.strongtie.dk, info@strongtie.com


Søm/skrueplacering i hulplader

Mindste afstande for kamsøm eller beslagskruer fra side- og endetræ


Afstande gælder både ved anvendelse af kamsøm og beslagskruer alene og med beslag.

Afstande er under forudsætning af at der anvendes Simpson Strong-Tie kamsøm CNA4,0 eller beslagskruer CSA 5,0.


Gennemgående bjælke:
Trækbelastning på samling

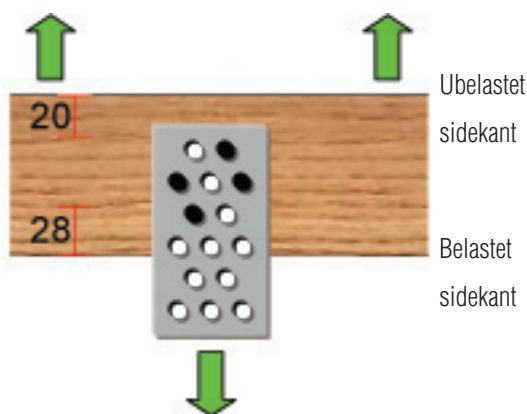

Fastgørelse ved bjælkeende:
Trækbelastning på samling

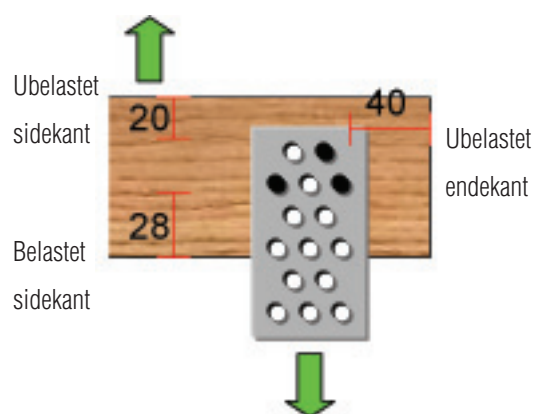

Fastgørelse ved bjælkeende:
Trykbelastning på samling

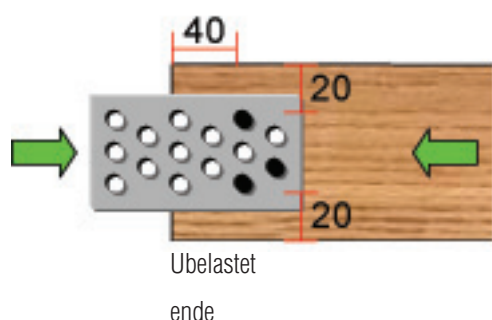

Fastgørelse ved bjælkeende:
Trækbelastning på samling

