

## BØYBARE SKINNER FOR BUEDE VEGGER

### PRODUKTBEKRIVELSE

Bøybar skinne for montasje mot gulv og tak i ikkebærende innervegger. Skjøting av profiler gjøres kant i kant. LB 40/50 er en vinkelprofil, montasje forgår ved at 2 stk profiler settes sammen til en skinne. UB 70/50 er en komplett U-profil.

CE-merket ifølge standard EN-14195

### MONTASJE


Ved håndtering av stålprofiler skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

### MILJØ

100 % resirkulerbar

### FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er buntet med plastbånd og pakket på trestrø. Profilene lagres innendørs og tørt.

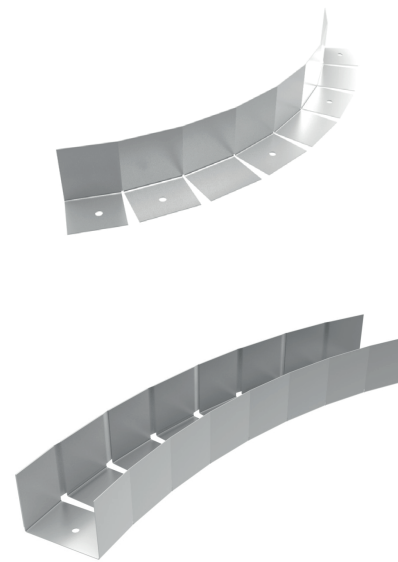

### SPESIFIKASJON BØYBAR SKINNE LB OG UB

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDE MM	HØYDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/M	BREDDE TOLERANSE	LENGDE TOLERANSE
LB 40/50	0,6	40	50	2000	0,41	+/- 0,5mm	+/- 3,0 mm for lengder under 3 m
UB 70/50	0,5	70	50	2800	0,69	+/- 0,5mm	

CE-MERKET IFØLGE EN 14195		
ANGITT YTELSE	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	250	N/mm <sup>2</sup>
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink Fe	140	gr/m <sup>2</sup>
Korrosjonsklasse	C1	