


# Recharge EcoBase

Preliminær produktbeskrivning enligt EN 1307

Produksjonmetode	ISO 2424		Tuftet 1/10 "
Utseende	ISO 2424		Strukturert løkke
Farge metode			Gjennom farget
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 fliser pr. Eske)
Primær bagside	ISO 2424		Polyester klippe
Sekundær bagside	ISO 2424		EcoBase - 100% resirkulerbar, inneholder i gjennomsnitt 80% positivt definert resirkulert materiale.*
Struktur fiber sammensetning	ISO 2424		BCF PA6 ECONYL® (ECONYL® er laget av 100% regenerert materiale) **
Total tykkelse	ISO 1765	mm	6.5
Fiber tykkelse	ISO 1766	mm	2.8
Total vekt	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4050
Total fiber vekt	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	600
Kuttet struktur vekt	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	345
Struktur tetthet	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.123
Tuft antal	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580
Måling av kroppspænding	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikal motstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 <sup>9</sup>
Horisontal motstand	ISO 10965	Ohm	-
Bruksområde	EN 1307		33 Erhverv - kraftig bruk
Luksus klasse	EN 1307		LC 1
Dimensjonal stabilitet	EN 986	%	≤ 0,2
Trinnlyddemping ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	23
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0.01    0.04    0.06    0.15    0.28    0.31
Støy reduksjon	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.15
Varmegjennomgangsmotstand	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.074
Brandklass	EN 13501-1		Bfl - s1 (løs testet)
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		8AB8EBDA

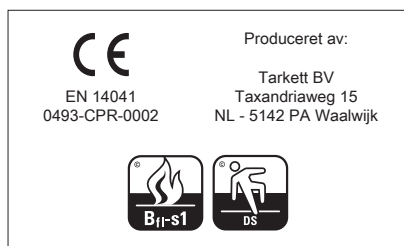

\* DESSO EcoBase® er en polyolefinbasert underside. Positivt definert betyr: alle ingredienser er blitt vurdert enten som grønne (optimalt) eller gule (akseptabelt) i henhold til Cradle to Cradle®-vurderingskriteriene. Som beskrevet i Cradle to Cradle®-sertifisertCM produktstandard versjon 3.1. Den totale prosentandel resirkulert innhold varierer per produkt og per farge som kan finnes på nettsidene våre: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

\*\* ECONYL® er ett garn laget av 100% regenerert materiale. Innholdet av regenerert materiale varierer pr produkt samt pr farge. Du kan finne alle detaljer ang. ECONYL® samt % innhold på vår webside: [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com)

Gulvbeleggingsprodukter fra DESSO skal installeres i henhold til Tarkett installasjonsveiledninger og gjeldende standarder. En effektiv og regelmessig rengjøring og vedlikeholdelsesplan er basis for at bibeholde et flot utseende av gulvet. DESSO's gulv produkter må kun anvendes som gulvbelegning. Bemerk: Tarkett forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten varsel; Endringer er underlagt normale produksjonstoleranser.. Se den seneste versjon av spesifikasjonene på [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com).

NO-20220715