


# Essence Traces

Produktbeskrivning enligt EN 1307



Produksjonmetode	ISO 2424	Tuftet 1/10 "	
Utseende	ISO 2424	Strukturert løkke	
Farge metode		Gjennom farget	
Dimension	EN ISO 24342	cm x cm	50 x 50 (20 fliser pr. Eske)
Primær bagside	ISO 2424	Polyester klippe	
Sekundær bagside	ISO 2424	ProBase - modified bitumen.	
Struktur fiber sammensetning	ISO 2424	BCF Poliamid 6	
Total tykkelse	ISO 1765	mm	6.0
Fiber tykkelse	ISO 1766	mm	2.6
Total vekt	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	4050
Total fiber vekt	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	580
Kuttet struktur vekt	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	315
Struktur tetthet	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0.121
Tuft antal	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580
Måling av kroppspænding	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Vertikal motstand	ISO 10965	Ohm	-
Horisontal motstand	ISO 10965	Ohm	-
Bruksområde	EN 1307	33 Erhverv - kraftig bruk	
Luksus klasse	EN 1307	LC 1	
Dimensjonal stabilitet	EN 986	%	≤ 0,2
Trinnlyddemping ΔL <sub>w</sub>	ISO 10140	dB	26
Lyd absorbering	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0.00    0.02    0.06    0.17    0.29    0.37
Støy reduksjon	ISO 354	α <sub>w</sub>	0.20
Varmegjennomgangsmotstand	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0.062
Brandklass	EN 13501-1	Bfl - s1 (løs testet)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info		




EN 14041  
0493-CPR-0002

Producert av:

Tarkett BV  
Taxandriaweg 15  
NL - 5142 PA Waalwijk

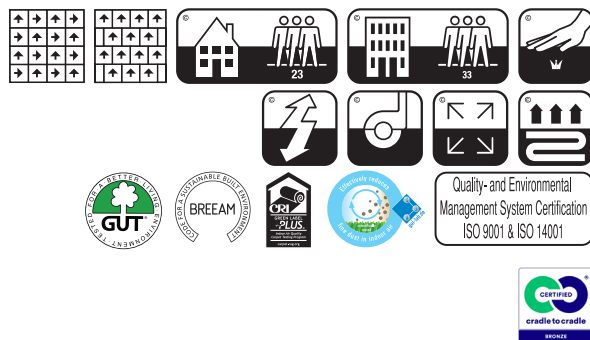

Gulvbeleggingsprodukter fra DESSO skal installeres i henhold til Tarkett installasjonsveiledninger og gjeldende standarder. En effektiv og regelmessig rengjøring og vedlikeholdsplan er basis for at bibeholde et flot utseende av gulvet. DESSO's gulv produkter må kun anvendes som gulvbelegging. Bemerk: Tarkett forbeholder seg retten til å endre denne spesifikasjonen uten varsel; Endringer er underlagt normale produksjonstoleranser.. Se den seneste versjon av spesifikasjonene på [www.tarkett.com](http://www.tarkett.com).

NO-20230713