

**1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE****Beskrivelse**

Murankerskinner produseres i forsinket eller rustfritt stål, og benyttes til forankring av skallmur på bindingsverkvegger.

Produseres i lengder à 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 og 2400 mm.

Plastisolbelagte kledningsprofiler (lekt) for fasadekledning. Produseres i lengder à 400 mm.

C-profil/Stender div. tilbehør:

Stålbånd i strips og rull. Benyttes til skjøting av stålprofiler.

Tverrstag m/limputer for system 900.

Vikbart bånd i strips og rull.

Skjøteprofiler og vinkelprofiler.

Beslag: Festevinkler for stålprofiler, type IV og type BFR. Type IV har fast bredde 48 mm, og leveres i dimensjonene 50x50, 50x75, 50x100, 50x150 og 50x200 mm. Type BFR har fast høyde og lengde i 48 x 48, og leveres i breddene 48, 72, 96, 120 og 144 mm.

Underlagsskiver: Hjelpebeslag for innfestning stålprofiler mot betong. Leveres med eller uten hull i dimensjonen 38x60 mm.

Lydbøyer for oppheng av himlingslekter. Benyttes i stedet for separate himlingsbjelker ved ønske om bedre lydreduksjon i etasjeskillere. To alternative lekter; trelekter bredde 48 mm og stållekt SH 25-0,56. To alternative innfestinger; på siden av bjelker og underside dekke. Dette gir 4 bølgevarianter; type A, B, C og D (type B og D selges kun av Rockwool AS).

Pakning med duk av ekstrudert polyeten: Leveres i tykkelse 4 mm, og i breddene 45, 70, 95, 120 og 145 mm. Lengder à 100 m.

Pakning gummlist: List av EPDM med klebestoff. Profilert langs begge kanter for bedre tetting. Leveres i dimensjonen 45 mm x 100 m.

Fasadeutlekting er utviklet for å gi en rasjonell montasje med mulighet for oppretting av inntil 30 mm på samme brakett. Systemet gir en sikker kvalitet og er fleksibelt når det gjelder tilpasninger.

Avstandsklips: Klips for korrekt avstand mellom profiler. Leveres som type A 25 (25 mm) og A 50 (50 mm).

Innsparklingsprofiler benyttes som hjørne- og kantbeslag på f.eks. gipsplater, og leveres som hjørnebeslag i vinklene 90° og 135° i lengder à 2385 og 3000 mm, Kantskinne i lengde à 2450 mm og Z-profil i lengde à 2100 mm.

**Bruksområde**


Diverse tilbehør for tynnplateprofiler av stål.

**Farger, overflate**


Grå.

**Overflatebehandling**


Forsinket.



Murankerskinne




Festebeslag IV (øverst) og BFR



EPDM gummlist

**2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA**

Produkt:	Dimensjoner:
Murankerskinner	Lengder à 200, 400, 600, 800, 1000, 1200 og 2400 mm.
Kledningsprofiler (lekt)	21 x 400 mm
Stålbånd	3000 mm (strips), 50 m (bånd)
Tverrstag for System 900	Lengder à 900 mm.
Vikbart bånd	3000 mm (strips), 50 m (bånd)
Skjøteprofiler	2400 mm (eller på bestilling)
Vinkelprofiler	3000 mm (eller på bestilling)
Festevinkel type IV	Lengder à 50, 75, 100 150 og 200 mm.
Festevinkel type BFR	Bredden à 48, 72, 96, 120 og 144 mm.
Underlagsskiver	38x60 mm
Lydbøyle type A	Høyde ca. 120 mm
Lydbøyle type B	Høyde ca. 120 mm
Lydbøyle C	Høyde ca. 23 mm
Lydbøyle D	Høyde ca. 25 mm
Pakning med duk	4 mm x 45, 70, 95, 120 og 145 mm. Lengder à 100 m.
Pakning gummlist	45 mm x 100 m
Avstandsklips type A 25	25 mm
Avstandsklips type A 50	50 mm
Innsparklingsprofil 90°	Lengder à 2385 og 3000 mm
Innsparklingsprofil 135°	Lengder à 2385 og 3000 mm
Kantskinne	Lengde à 2450 mm
Z-profil	Lengde à 2100 mm

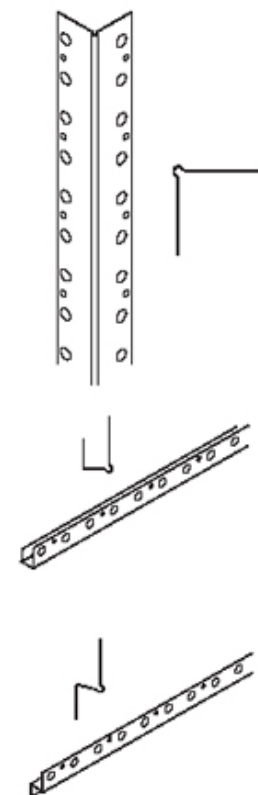
 Innsparklingsprofil (øverst),  
kantskinne og Z-profil

**3. MONTERING/UTFØRELSE**
Øvrige henvisninger

-

Transport og lagring

Se HMS-datablad.



Avstandsklips

**4. HMS-REFERANSER**

Se HMS-datablad angående sikkerhetssetninger ved bruk av produktet, samt relevante henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.

-

EuroProfil Norge AS

Tilbehør stål tynnplateprofiler

0707

Festemidler og tilbehør

NOBB modulnr. 28277572\*

PRE-m28277572

## 5. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

**Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer**

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterte kontrollorganer for dette produktet.

**Samsvarserklæring**


Det er ikke relevant / påkrevd med samsvarserklæring for dette produktet.

**CE-merking / Europeisk Teknisk Godkjenning (ETA)**

Det foreligger ingen harmonisert standard for dette produktet.

**Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**


- Produktene er iht. NS 3520 "Tynnplateprofiler i stål". Standarden fastsetter mål og krav til egenskaper for tynnplateprofiler som underkonstruksjoner for kledning av bygningsplater.
- NT Build 062 (Nordtest)

**Lydbøyler:**


Type A



Type B



Type C




Type D

## 6. AVFALLSBEHANDLING IHT. NS 9431 / EMBALLASJE

**Kode for avfallsbehandling****Type emballasje**

## 7. ANSVARLIG FIRMA

**Produsent/importør** EuroProfil Norge AS  
**Organisasjonsnr.** NO 919 883 472 MVA  
**Adresse** Aursnes industriområde  
**Postnr. og poststed** 6230 Sykkylven  
**Telefon** 70 24 64 00  
**Telefaks** 70 24 64 01  
**E-post** [office@europrofil-norge.no](mailto:office@europrofil-norge.no)  
**Internettadresse** [www.europrofil-norge.no](http://www.europrofil-norge.no)



Pakning med duk

\*Informasjonen gjelder for følgende 11 NOBB moduler: 21292255, 21292206, 21290820, 21292313, 24534133, 21291505, 24534091, 24534109, 21292149, 24534075 og 24534083.