

Multifoam

Fire Protection Stone



Produktdatablad



blokjemi.norge

MULCOL

INTERNATIONAL



Multifoam

Fire Protection Stone



Brannsikker
≤ 120 minutter



**Akustisk
isolasjon**
Rw 49 dB



Bestandighet
30 år



Motstandsdyktig mot
Sopp og bakterier

Brannvernsstein

Multifoam Stone er et skummende 2 komponents polyuretanskum i form av en stein med brannhemmende tilsetningsstoffer for brannbestandig tetting av åpninger rundt kabelbrett, kabelbunter, brennbare og ikke-brennbare rør. Ved brann forhindrer steinen brann og røyk fra å spre seg gjennom brannsikre vegger og gulv.

Multifoam Stone er en del av Mulcol® Multifoam 2K System. Multifoam Stone brukes i kombinasjon Multifoam 2K og kan kombineres med Multifoam Wrap for å realisere brannsikre tetninger på opptil 120 minutter for kabelbrett, kabelstiger, elektriske kabler og kabelbunter.

Fordeler

- ✓ Brannmotstand ≤ 120minutter
- ✓ CE-sertifisert
- ✓ Enkel installasjon
- ✓ Ren bearbeiding
- ✓ Effektiv bearbeiding, ingen avfall
- ✓ Permanent elastisk og høy akustisk isolasjon
- ✓ Endring i kabelgjennomgang etter installasjon mulig
- ✓ Utmerket vedheft på nesten alle overflater
- ✓ Bestandighet på 30 år

Bruksområder

- ✓ Solide gulv og vegger
- ✓ Fleksible vegger
- ✓ Plastrør opp til Ø 50 mm
- ✓ Metall- og kobberør med eller uten isolering
- ✓ Kabelbrett, kabelstiger, elektriske kabler og kabelbunter
- ✓ Aluminium komposittrør med eller uten isolasjon

Teknisk data

Farge	Rød/brun
Påføringstemperatur	0° C til +50 °C
Temperaturmotstand	-20 °C til +80 °C
Fransk VOC	< 2 µg/m ³
Reaksjon mot brann	Klasse E i henhold til EN 13501-1





Forpakning

	Dimensjoner	Boks	Palle	Palle	Artikkelnummer
Stein	200 x 144 x 60 mm	18 stk.	20 bokser	360 stk.	303001200



Tilgjengelige Tekniske Dokumenter

- ✓ Produktdatablad (PDS)
- ✓ Teknisk datablad (TDS)
- ✓ Sikkerhetsdatablad (SDS)
- ✓ Installasjonsmanual
- ✓ CE sertifikat
- ✓ Utslippsrapporter

Godkjenninger

- ✓ Testet i henhold til EN 1366-3
- ✓ Klassifisering som følge av EN 13501-2
- ✓ Sertifisert som følge av EAD 350454-00-1104
- ✓ ETA rapport 17/0831
- ✓ Prestasjonsdeklarasjon (DoP)

Dokumentene ovenfor er tilgjengelige via www.blokjemi.no eller via www.mulcol.com

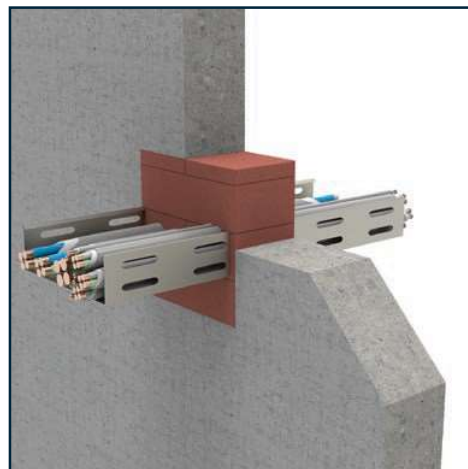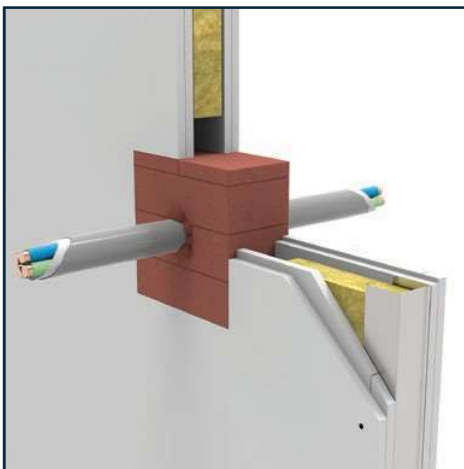

Information



Mulcol International har samlet de tekniske dataene til dette databladet med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produkttegniskaper uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere Mulcol International for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.