

Multimortar

Firestop Mortar



Produktdatablad



blokjemi.norge

MULCOL
INTERNATIONAL



Multimortar

Firestop Mortar



Brannsikker
≤ 240 minutter



Akustisk isolasjon
Rw 64 dB



Bestandighet
30 år



Overmalbart
etter 4 timer

Brannstoppende mørtel

Multimortar er et tørt hvitt pulver som består av ikke-organiske forbindelser og perlit. Når disse blandes med vann, danner forbindelsene en sterkt termisk og isolerende brannbestandig masse. Ved brann forhindrer denne mørtelen brann og røyk fra å spre seg gjennom brannsikre vegger og gulv. Etter å ha forseglet åpninger med Multimortar vil veggen eller gulvet beholde sine utmerkede akustiske egenskaper.

Multimortar er en del av Mulcol® Penetration Seal System. Multimortar kan brukes i kombinasjon med Multicollar Slim, Multiwrap and Multimastic FB Brannvernsplater.

Fordeler

- ✓ Brannmotstand ≤ 240 minutter
- ✓ CE-sertifisert
- ✓ Veldig høy akustisk isolasjon
- ✓ Enkel installasjon
- ✓ Jevn finish
- ✓ Høy grad av mekanisk motstand
- ✓ Egnet for de fleste overflater
- ✓ Åpningsstørrelse gulv og vegger: 2400 x 1200 mm
- ✓ Herdet etter 1 time

Bruksområder

- ✓ Solide gulv og vegger
- ✓ Fleksible vegger
- ✓ Metallrør opp til Ø 324 mm med isolasjon
- ✓ Kabelbrett, kabelstiger, elektriske kabler og kabelbunter
- ✓ Plastrør opp til Ø 40 mm uten brannmansjett
- ✓ Blanke tetninger
- ✓ Finishing rundt ventiler og spjeldventiler

Technical data

Farge	Off-white
Holdbarhet	12 måneder eller lenger hvis den oppbevares i en uåpnet pose på et tørt sted over +5 °C
Application temperature	0 °C til +40 °C
Temperature resistance	-20 °C til +70 °C
Hardened	Mindre enn 1 time, avhengig av det lokale klimaet, fullstendig herdet etter 30 dager
LEED VOC	10 g/l
Reaction to fire	Klasse A1 som følge av EN 13501-1

www.mulcol.com



biokjemi.norge

MULCOL
INTERNATIONAL



Forpakning

	Innhold	Palle	Palle	Artikkelnummer
Sekk	20 liter	63 sekker	1260 liter	209001020

Bruk (Blandingsforhold 2:1)

Ca. 3.42 sekker per m² (med en tykkelse på 50 mm)

Ca. 6.83 sekker per m² (med en tykkelse på 100 mm)



Tilgjengelige Tekniske Dokumenter Godkjennelser

- ✓ Produktdatablad (PDS)
 - ✓ Teknisk datablad (TDS)
 - ✓ Sikkerhetsdatablad (SDS)
 - ✓ Installasjonsmanual
 - ✓ CE sertifikat
 - ✓ Utslippsrapporter
 - ✓ Akustikkrapport
- ✓ Testet i henhold til EN 1366-3
 - ✓ Klassifisering som følge av EN 13501-2
 - ✓ Sertifisert som følge av EAD 350454-00-1104/1106
 - ✓ ETA rapport 21/0112
 - ✓ Prestasjonsdeklarasjon (DoP)

Dokumentene ovenfor er tilgjengelige via www.blokjemi.no eller via www.mulcol.com



BMTRADA

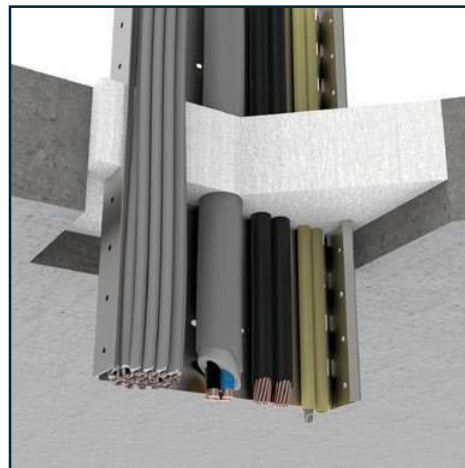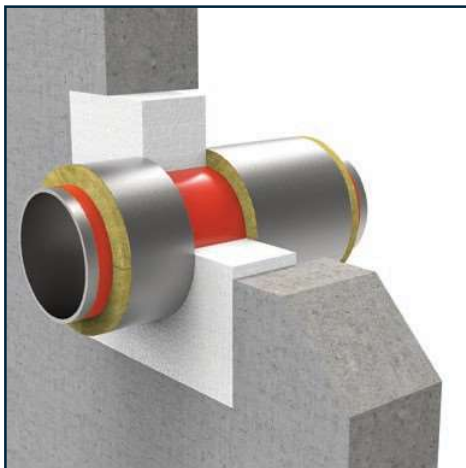

Virtual Reality



Augmented Reality

MultiSelector

Information



Mulcol International har samlet de tekniske dataene til dette databladet med største forsiktighet og forbeholder seg retten til å endre produkttegniskaper uten forvarsel. Brukeren av disse dataene forblir til enhver tid ansvarlig for riktig bruk. I tilfelle tvetydigheter eller tvil, anbefaler vi deg å konsultere Mulcol International for å finne ut om disse dataene oppfyller den nødvendige applikasjonen.