

Construction



Montering og innfesting Sika AnchorFix[®]-1



PRODUKTVEILEDNING

Sikker montasje i alle byggematerialer

▲ Anvendelse

Sika AnchorFix®-1 benyttes til montering av armeringsjern, gjengebolter m.m. som ønskes festet i betong og murverk eller andre typer materialer.

Sika AnchorFix®-1 kan også anvendes i forbindelse med montering av maskiner, gjerdestolper, rør og øvrige bygningsdeler.

▲ Egenskaper

- 2-komponent 300 ml patron.
- Hurtigherdende forankringsystem.
- Styrenfri.
- Minimalt svinn av materiale.
- Høy vedheft på betong og murverk.
- Anvendes i alle alminnelige fugepistoler.
- Patronen kan etter åpning anvendes flere ganger.



▲ Produktbeskrivelse

Sika AnchorFix®-1 er en 2-komp styrenfri klebemørtel, bestående av 2 kamre med henholdvis en A-komp (lim) og en B-komp (herder). Ved hjelp av den spesielle fugespissen blir de to komponentene blandet i riktig forhold og er klar til bruk.

Pga. at blandingen først skjer i fugespissen kan patronen benyttes på nytt til den er tom ved kun å fjerne den benyttede fugespissen og ettermontere beskyttelseshetten. Patronen passer i alle alminnelige fugepistoler.

Herdetider:

Anvendelses-temperatur	Bearbeidningstid	Herdetid
+30°C	3 min	25 min
+20°C	7 min	50 min
+10°C	22 min	150 min
+ 5°C	50 min	200 min
*-10°C	80 min	1 døgn


* Patronen oppbevart ved min. +5°C




Sika kjent for kvalitet!

Sika AnchorFix® -1

Brukes med alminnelig fugepistol

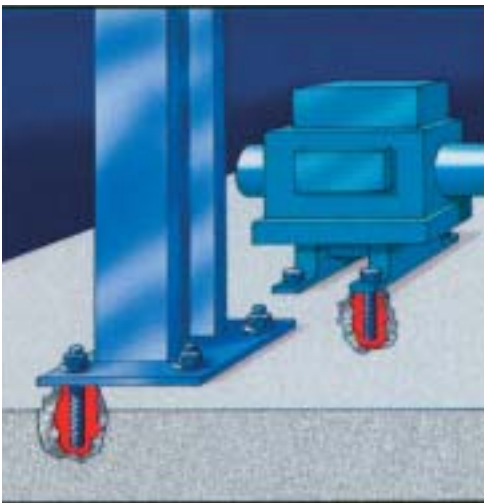

Limforankring av maskinbolter ol.

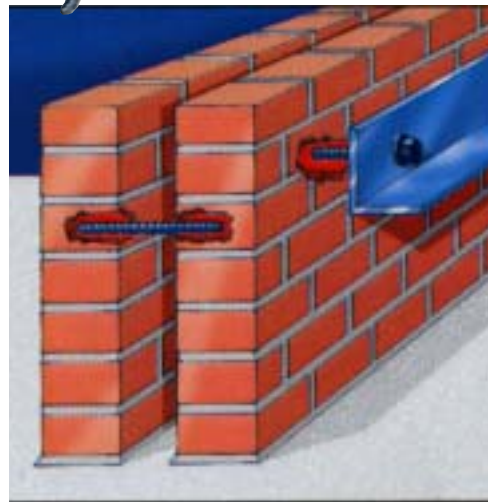

Fastmontering av murbindere og ankre




Hurtig og enkel montasje uten søl og svinn




Armeringsjernet monteres ved håndkraft

Sika AnchorFix® -1

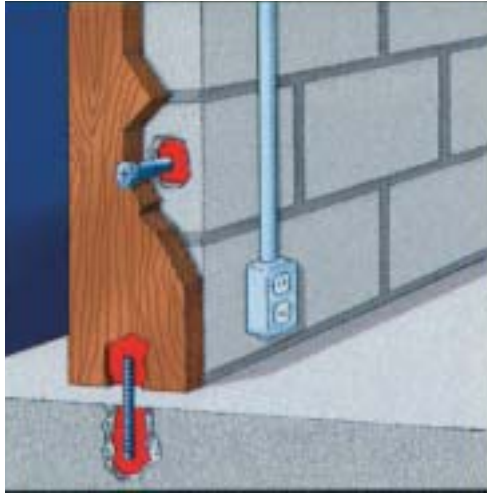

Forankring av karmskruer og gjengestenger

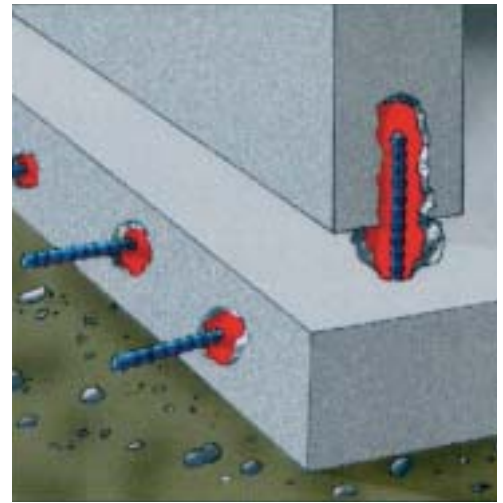

Limforankring av armeringsjern



Hurtig gjennomherding



Mange bruksområder




Sika kjent for kvalitet!

Fremgangsmåte

Fremgangsmåte ved anvendelse:

- Det bores et hull i passende dybde og lengde
- Hullet renses for støv og løse partikler
- Beskyttelseshetten fjernes, og den røde spissen avskjæres
- Den medfølgende fugespiss/blandespiss skrues på patronen
- Patronen settes i en alminnelig fugepistol
- Hullet fylles opp med Sika AnchorFix®-1
- Armeringsjernet eller lignende føres inn i hullet ved håndkraft
- Gjennomherder etter 50 min. ved 20°C

Hurtig og enkel fremgangsmåte!

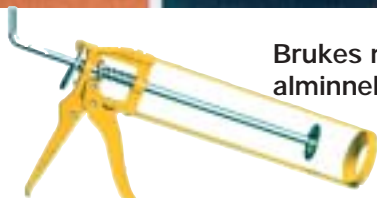


Brukes med en
alminnelig fugepistol


Sika kjent for kvalitet!

Som mangeårig leverandør til den norske byggebransjen tilbyr Sika:


▲ Et komplett produktprogram til bygge- og anleggsbransjen



SikaBond®
Limsystemer



Sika Multiseal®
Allround
tettningmembran



SikaBoom®
Hurtigherdende
skum

HØY SERVICE VED BRUK AV VÅRE PRODUKTER

Direktelinje til kundeservice: 67 06 79 10

Telefon: 67 06 79 00 - Faks: 67 06 15 12

E-post: sika@sika.no

Internett: www.sika.no

Et landsdekkende nett av distriktsrepresentanter, som yter gratis service

Kontakt kundeservice og få direkte linje til konsulenten i ditt lokalområde

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sikaprodukter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold.

I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at hverken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar. Tredjeparts eiendomsrett må respekteres.

Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leverings-betingelser.

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av teknisk datablad for det aktuelle produktet.

Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no

Sika Norge AS

Industriveien 22

P.b. 76

N-1483 Skytta

Tlf.: 67 06 79 00

Fax: 67 06 15 12

E-post: sika@sika.no

Internett: www.sika.no

Forhandler:

