

UTVENDIG KLEDNING

Brannimpregnert tre leveres i de fleste typer utvendig kledning i gran og furu.

* Alle brannimpregnerte kledninger fra Moelven FireGuard leveres grunnet 1 strøk dekkende grunning i en av Moelvrens standard farger.

- 907 Herregårds gul
- 025 Rørosrød
- 535 Dekkhvit
- 510 Furu

- Fargeguide
- Vedlikehold av grunnet kledning, gran.

Brannimpregnert og grunnet kledning skal overbeises med 2 strøk oljebasert beis/dekkbeis første malings-sesong.



Quality Maritim Hotel, Florø Utvendig kledning.

STANDARD PROFILER UTVENDIG BRANNIMPREGNERT KLEDNING

- Dobbelfals ny type
- Dobbelfals gammel type
- Enkel fals
- Rektangulær kledning
- Buer kledning

* For mer generell info, se Wood brosjyre "Utvendig kledning"

* Bakenfor følger mer inngående info/detaljer om de forskjellige typer kledning



Jernbanestasjon, Oslo
Lufthavn Gardermoen

En virksomhet i Finnforest
MOELVEN

Tlf: 63 95 97 50
Fax: 63 95 97 80
post.wood@moelven.com

PRODUKTOVERSIKT



Oversikt over sløyfer, rekker, lekter og justert.

Lagerførte dimensjoner merket med *.

Typebetegnelse	Treslag	Dimensjon	Profil	NOBB nr.
Sløyfer*	Gran	12x48 mm	Justert	23 93 40 45
Lekter*	Gran	23x48 mm	Justert	23 93 40 60
Lekter*	Gran	30x48 mm	Justert	23 93 40 78
Lekter*	Gran	36x48 mm	Justert	23 93 40 86
Justert	Gran	36x 148 mm	Justert	23 93 41 51
Justert	Gran	48x 48 mm	Justert	23 93 41 02
Justert*	Gran	48x 98 mm	Justert	23 93 52 73
Justert*	Gran	48x148 mm	Justert	23 93 52 99
Justert	Gran	48x198 mm	Justert	23 93 53 15
Vannbrett*	Gran	45x 70 mm	Vannbrett	



PRODUKTOVERSIKT



Utvendig kledning

Dimensjoner og profiler av Branntrygt Tre i henhold til følgende oversikt ligger bakenfor denne side.


Lagerførte dimensjoner merket med *.

Utvendig kledning*	Gran	19x 73 mm	Rektangulær	23933781
Utvendig kledning	Gran	22x 73 mm	Rektangulær	23933831
Utvendig kledning*	Gran	19x 98 mm	Rektangulær	23933799
Utvendig kledning*	Gran	22x 98 mm	Rektangulær	23933849
Utvendig kledning*	Gran	19x123 mm	Rektangulær	23933807
Utvendig kledning*	Gran	19x123 mm	Dobbel fals	
Utvendig kledning*	Gran	19x148 mm	Rektangulær	23933815
Utvendig kledning*	Gran	19x148 mm	Enkel fals	23933914
Utvendig kledning*	Gran	19x148 mm	Dobbel fals	23934003
Utvendig kledning*	Gran	19x148 mm	Weatherboard	23934029
Buer kledning	Gran	19x148 mm	Dobbel fals	
Låvepanel	Gran	19x148 mm	Dobbel fals	
Utvendig kledning*	Gran	22x148 mm	Rektangulær	23933872
Utvendig kledning*	Gran	19x173 mm	Rektangulær	23933823
Utvendig kledning	Gran	19x173 mm	Enkel fals	23933922
Utvendig kledning*	Gran	19x173 mm	Dobbel fals	23933948
(Utvendig kledning*)	Gran	22x173 mm	Rektangulær	23933880

All utvendig kledning leveres med et strøk grunning m/farge.



NOBB nr: 23933781 (19mm) 23933831 (22mm)

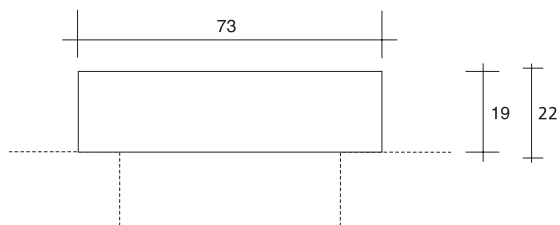

TYPEBETEGNELSE

REKTANGULÆR UTVENDIG KLEDNING, GRAN.

Sorteringskriterier


Frisk kvist, maks. størrelse	1/3 av synlig bredde, maks 50 mm
Fast tørr kvist, maks størrelse	Maks 20 mm
Løs kvist	Tillates ikke
Barkringkvist	Tillates ikke
Råtekvist, kvisthull	Tillates ikke
Tennar	Begrenset omfang
Kvaelommer	Kantstilt: 3 stk 3 x 50 mm, 1 stk liggende
Blåved	Begrenset omfang
Insektskader	Tillates ikke
Sprekk	Grunne, korte, ikke sammenhengende
Kantkrok	Maks. 7 mm pilhøyde over 2 m lengde
Vindskjevhet	Begrenset omfang
Kuving	Begrenset omfang
Vankant	Tillates ikke
Skurflate	Ja
Høvlingsutslag	Begrenset omfang
Kutterslag	Sterkt fremtredende tillates ikke
Dimensjonsfeil tykkelse/bredde	+/- 0,5 mm - +/- 1,0 mm

Spesifikasjoner

Treslag	Gran
Dimensjon	19x73 mm/22x73 mm
Profil	Rektangulær
Synlig bredde	73 mm
Lm / m ²	13,70 lm / m ²
Fuktighetsinnhold	12 +/- 2%
Ant. m ² pr. pakke	75 - 100 m ²
Veil vekt pr. m ² (gran)	Ca. 10 kg
Veil vekt pr. pakke	750 - 1000 kg
Overflatebehandling	Leveres ferdig grunnet
Brannteknisk klassifisering	In1 / Ut1 og K1 iht Byggeforskrift av 1987,
Se sertifiseringslisnes nr. 703 s.07	In1 / Ut1 iht Byggeforskrift av 1997



NOBB nr: 23933799 (19 mm) 23933849 (22 mm)

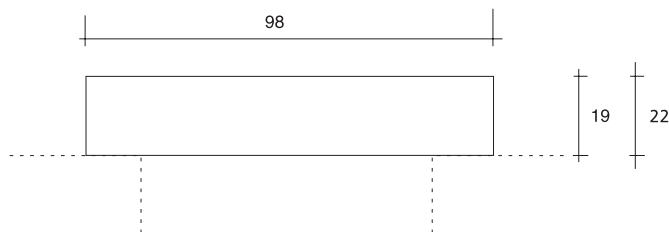

TYPEBETEGNELSE

REKTANGULÆR UTVENDIG KLEDNING, GRAN.

Sorteringskriterier


Frisk kvist, maks. størrelse	1/3 av synlig bredde, maks 50 mm
Fast tørr kvist, maks størrelse	Maks 20 mm
Løs kvist	Tillates ikke
Barkringkvist	Tillates ikke
Råtekvist, kvisthull	Tillates ikke
Tennar	Begrenset omfang
Kvaelommer	Kantstilt: 3 stk 3 x 50 mm, 1 stk liggende
Blåved	Begrenset omfang
Insektskader	Tillates ikke
Sprekk	Grunne, korte, ikke sammenhengende
Kantkrok	Maks. 7 mm pilhøyde over 2 m lengde
Vindskjevhet	Begrenset omfang
Kuving	Begrenset omfang
Vankant	Tillates ikke
Skurflate	Ja
Høvlingsutslag	Begrenset omfang
Kutterslag	Sterkt fremtredende tillates ikke
Dimensjonsfeil tykkelse/bredde	+/- 0,5 mm - +/- 1,0 mm

Spesifikasjoner

Treslag	Gran
Dimensjon	19x98 mm/22x98 mm
Profil	Rektangulær
Synlig bredde	98 mm
Lm / m²	10,20 lm / m ²
Fuktighetsinnhold	12 +/- 2%
Ant. m² pr. pakke	75 - 100 m ²
Veil vekt pr. m²(gran)	Ca. 10 kg
Veil vekt pr. pakke	750 - 1000 kg
Overflatebehandling	Leveres ferdig grunnet
Brannteknisk klassifisering	In1 / Ut1 og K1 iht Byggeforskrift av 1987,
Se sertifiseringslisnes nr. 703 s.07	In1 / Ut1 iht Byggeforskrift av 1997



NOBB nr: 23933807 (19 mm) 23933856 (22 mm)

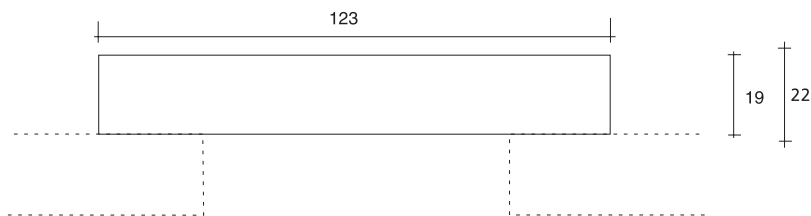

Standardvare

TYPEBETEGNELSE

REKTANGULÆR UTVENDIG KLEDNING, GRAN.

Sorteringskriterier

Frisk kvist, maks. størrelse	1/3 av synlig bredde, maks 50 mm
Fast tørr kvist, maks størrelse	Maks 20 mm
Løs kvist	Tillates ikke
Barkringkvist	Tillates ikke
Råtekvist, kvisthull	Tillates ikke
Tennar	Begrenset omfang
Kvaelommer	Kantstilt: 3 stk 3 x 50 mm, 1 stk liggende
Blåved	Begrenset omfang
Insektskader	Tillates ikke
Sprekk	Grunne, korte, ikke sammenhengende
Kantkrok	Maks. 7 mm pilhøyde over 2 m lengde
Vindskjevhet	Begrenset omfang
Kuving	Begrenset omfang
Vankant	Tillates ikke
Skurflate	Ja
Høvlingsutslag	Begrenset omfang
Kutterslag	Sterkt fremtredende tillates ikke
Dimensjonsfeil tykkelse/bredde	+/- 0,5 mm - +/- 1,0 mm

Spesifikasjoner


Treslag	Gran
Dimensjon	19x123 mm/22x123 mm
Profil	Rektangulær
Synlig bredde	123 mm
Lm / m ²	8,13 lm / m ²
Fuktighetsinnhold	12 +/- 2%
Ant. m ² pr. pakke	75 - 100 m ²
Veil vekt pr. m ² (gran)	Ca. 10 kg
Veil vekt pr. pakke	750 - 1000 kg
Overflatebehandling	Leveres ferdig grunnet
Brannteknisk klassifisering	In1 / Ut1 og K1 iht Byggeforskrift av 1987,
Se sertifiseringslisnes nr. 703 s.07	In1 / Ut1 iht Byggeforskrift av 1997



NOBB nr:

(19 mm)

(22 mm)

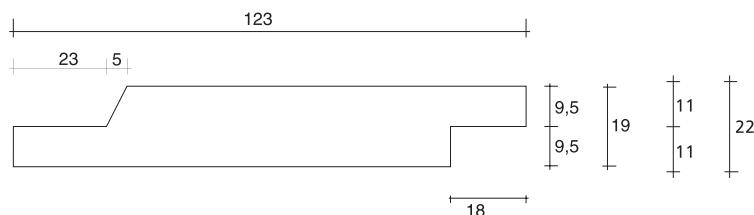

Standardvare

TYPEBETEGNELSE

DOBBEL FALSET UTVENDIG KLEDNING, GRAN.

Sorteringskriterier


Frisk kvist, maks. størrelse	1/3 av synlig breddde, maks 50 mm
Fast tørr kvist, maks størrelse	Maks 20 mm
Løs kvist	Tillates ikke
Barkringkvist	Tillates ikke
Råtekvist, kvisthull	Tillates ikke
Tennar	Begrenset omfang
Kvaelommer	Kantstilt: 3 stk 3 x 50 mm, 1 stk liggende
Blåved	Begrenset omfang
Insektskader	Tillates ikke
Sprekke	Grunne, korte, ikke sammenhengende
Kantkrok	Maks. 7 mm pilhøyde over 2 m lengde
Vindskjevhet	Begrenset omfang
Kuving	Begrenset omfang
Vankant	Tillates ikke
Skurflate	Ja
Høvlingutslag	Begrenset omfang
Kutterslag	Sterkt fremtredende tillates ikke
Dimensjonsfeil tykkelse/bredde	+/- 0,5 mm - +/- 1,0 mm

Spesifikasjoner

Treslag	Gran
Dimensjon	19x123 mm/22x123 mm
Profil	Dobbel falset
Synlig bredde	105 mm
Lm / m²	9,52 lm / m ²
Fuktighetsinnhold	12 +/- 2%
Ant. m² pr. pakke	75 - 100 m ²
Veil vekt pr. m²(gran)	Ca. 10 kg
Veil vekt pr. pakke	750 - 1000 kg
Overflatebehandling	Leveres ferdig grunnet
Brannteknisk klassifisering	In1 / Ut1 og K1 iht Byggeforskrift av 1987,
Se sertifiseringslisnes nr. 703 s.07	In1 / Ut1 iht Byggeforskrift av 1997



NOBB nr: 23933815 (19 mm) 23933872 (22 mm)

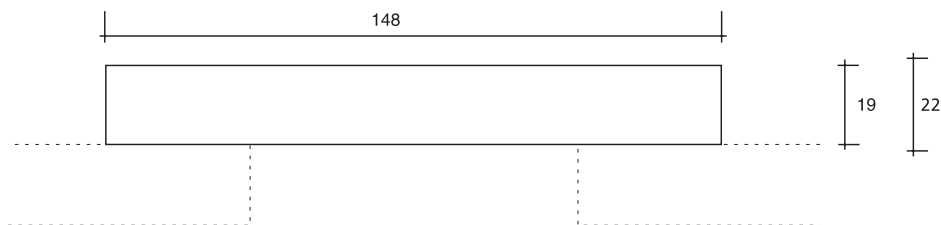

Standardvare

TYPEBETEGNELSE

REKTANGULÆR UTVENDIG KLEDNING, GRAN.

Sorteringskriterier


Frisk kvist, maks. størrelse	1/3 av synlig breddde, maks 50 mm
Fast tørr kvist, maks størrelse	Maks 20 mm
Løs kvist	Tillates ikke
Barkringkvist	Tillates ikke
Råtekvist, kvisthull	Tillates ikke
Tennar	Begrenset omfang
Kvaelommer	Kantstilt: 3 stk 3 x 50 mm, 1 stk liggende
Blåved	Begrenset omfang
Insektskader	Tillates ikke
Sprekk	Grunne, korte, ikke sammenhengende
Kantkrok	Maks. 7 mm pilhøyde over 2 m lengde
Vindskjevhet	Begrenset omfang
Kuving	Begrenset omfang
Vankant	Tillates ikke
Skurflate	Ja
Høvlingsutslag	Begrenset omfang
Kutterslag	Sterkt fremtredende tillates ikke
Dimensjonsfeil tykkelse/bredde	+/- 0,5 mm - +/- 1,0 mm

Spesifikasjoner

Treslag	Gran
Dimensjon	19x148 mm/22x148mm
Profil	Rektangulær
Synlig bredde	148 mm
Lm / m²	6,76 lm / m ²
Fuktighetsinnhold	12 +/- 2%
Ant. m² pr. pakke	75 - 100 m ²
Veil vekt pr. m²(gran)	Ca. 10 kg
Veil vekt pr. pakke	750 - 1000 kg
Overflatebehandling	Leveres ferdig grunnet
Brannteknisk klassifisering	In1 / Ut1 og K1 iht Byggeforskrift av 1987,
Se sertifiseringslisnes nr. 703 s.07	In1 / Ut1 iht Byggeforskrift av 1997



NOBB nr: 23933914 (19 mm) 23933930 (22 mm)

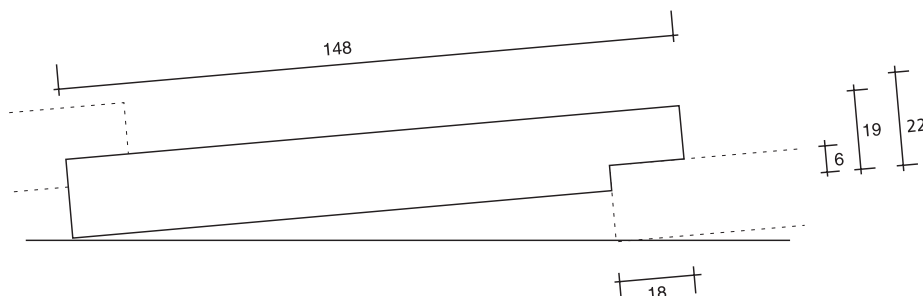

Standardvare

TYPEBETEGNELSE

ENKEL FALSET UTVENDIG KLEDNING, GRAN.


Sorteringskriterier

Frisk kvist, maks. størrelse	1/3 av synlig breddde, maks 50 mm
Fast tørr kvist, maks størrelse	Maks 20 mm
Løs kvist	Tillates ikke
Barkringkvist	Tillates ikke
Råtekvist, kvisthull	Tillates ikke
Tennar	Begrenset omfang
Kvaelommer	Kantstilt: 3 stk 3 x 50 mm, 1 stk liggende
Blåved	Begrenset omfang
Insektskader	Tillates ikke
Sprekk	Grunne, korte, ikke sammenhengende
Kantkrok	Maks. 7 mm pilhøyde over 2 m lengde
Vindskjevhet	Begrenset omfang
Kuving	Begrenset omfang
Vankant	Tillates ikke
Skurflate	Ja
Høvlingsutslag	Begrenset omfang
Kutterslag	Sterkt fremtredende tillates ikke
Dimensjonsfeil tykkelse/bredde	+/- 0,5 mm - +/- 1,0 mm

Spesifikasjoner

Treslag	Gran
Dimensjon	19x148 mm/22x148 mm
Profil	Enkel falset
Synlig bredde	130 mm
Lm / m ²	7,70 lm / m ²
Fuktighetsinnhold	12 +/- 2%
Ant. m ² pr. pakke	75 - 100 m ²
Veil vekt pr. m ² (gran)	Ca. 10 kg
Veil vekt pr. pakke	750 - 1000 kg
Overflatebehandling	Leveres ferdig grunnet
Brannteknisk klassifisering	In1 / Ut1 og K1 iht Byggeforskrift av 1987,
Se sertifiseringslisnes nr. 703 s.07	In1 / Ut1 iht Byggeforskrift av 1997

NOBB nr: 23934003 (19 mm) 23933989 (22 mm)

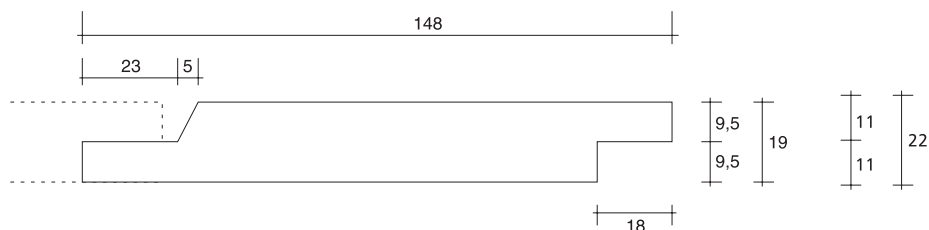

Standardvare

TYPEBETEGNELSE

DOBBEL FALSET UTVENDIG KLEDNING, GRAN.


Sorteringskriterier

Frisk kvist, maks. størrelse	1/3 av synlig breddde, maks 50 mm
Fast tørr kvist, maks størrelse	Maks 20 mm
Løs kvist	Tillates ikke
Barkringkvist	Tillates ikke
Råtekvist, kvisthull	Tillates ikke
Tennar	Begrenset omfang
Kvaelommer	Kantstilt: 3 stk 3 x 50 mm, 1 stk liggende
Blåved	Begrenset omfang
Insektskader	Tillates ikke
Sprekk	Grunne, korte, ikke sammenhengende
Kantkrok	Maks. 7 mm pilhøyde over 2 m lengde
Vindskjevhet	Begrenset omfang
Kuving	Begrenset omfang
Vankant	Tillates ikke
Skurflate	Ja
Høvlingsutslag	Begrenset omfang
Kutterslag	Sterkt fremtredende tillates ikke
Dimensjonsfeil tykkelse/bredde	+/- 0,5 mm - +/- 1,0 mm

Spesifikasjoner

Treslag	Gran
Dimensjon	19x148 mm/22x148 mm
Profil	Dobbel falset
Synlig bredde	130 mm
Lm / m ²	7,70 lm / m ²
Fuktighetsinnhold	12 +/- 2%
Ant. m ² pr. pakke	75 - 100 m ²
Veil vekt pr. m ² (gran)	Ca. 10 kg
Veil vekt pr. pakke	750 - 1000 kg
Overflatebehandling	Leveres ferdig grunnet
Brannteknisk klassifisering	In1 / Ut1 og K1 iht Byggeforskrift av 1987,
Se sertifiseringslisnes nr. 703 s.07	In1 / Ut1 iht Byggeforskrift av 1997



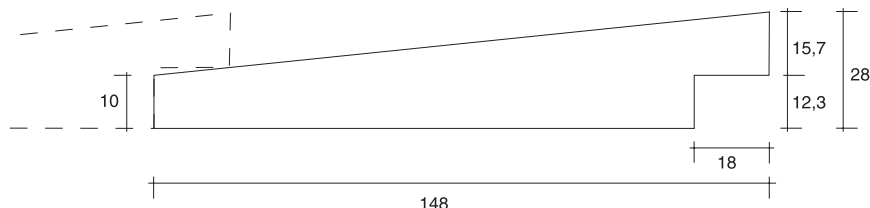

Standardvare

TYPEBETEGNELSE

WEATHERBOARD UTVENDIG KLEDNING, GRAN.

Sorteringskriterier

Frisk kvist, maks. størrelse	1/3 av synlig breddde, maks 50 mm
Fast tørr kvist, maks størrelse	Maks 20 mm
Løs kvist	Tillates ikke
Barkringkvist	Tillates ikke
Råtekvist, kvisthull	Tillates ikke
Tennar	Begrenset omfang
Kvaelommer	Kantstilt: 3 stk 3 x 50 mm, 1 stk liggende
Blåved	Begrenset omfang
Insektskader	Tillates ikke
Sprekke	Grunne, korte, ikke sammenhengende
Kantkrok	Maks. 7 mm pilhøyde over 2 m lengde
Vindskjevhet	Begrenset omfang
Kuving	Begrenset omfang
Vankant	Tillates ikke
Skurflate	Ja
Høvlingsutslag	Begrenset omfang
Kutterslag	Sterkt fremtredende tillates ikke
Dimensjonsfeil tykkelse/bredde	+/- 0,5 mm - +/- 1,0 mm

Spesifikasjoner


Treslag	Gran
Dimensjon	19x148 mm
Profil	Weatherboard
Synlig bredde	130 mm
Lm / m ²	7,70 lm / m ²
Fuktighetsinnhold	12 +/- 2%
Ant. m ² pr. pakke	75 - 100 m ²
Veil vekt pr. m ² (gran)	Ca. 10 kg
Veil vekt pr. pakke	750 - 1000 kg
Overflatebehandling	Leveres ferdig grunnet
Brannteknisk klassifisering	In1 / Ut1 og K1 iht Byggeforskrift av 1987,
Se sertifiseringslisnes nr. 703 s.07	In1 / Ut1 iht Byggeforskrift av 1997



NOBB nr:

(19 mm)

(22 mm)

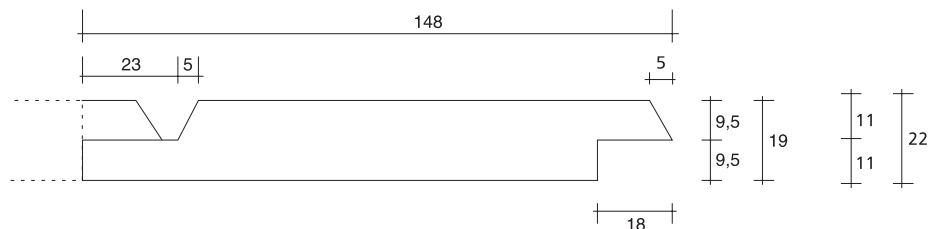

Standardvare

TYPEBETEGNELSE

BUER KLEDNING, GRAN.

Sorteringskriterier

Frisk kvist, maks. størrelse	1/3 av synlig breddde, maks 50 mm
Fast tørr kvist, maks størrelse	Maks 20 mm
Løs kvist	Tillates ikke
Barkringkvist	Tillates ikke
Råtekvist, kvisthull	Tillates ikke
Tennar	Begrenset omfang
Kvaelommer	Kantstilt: 3 stk 3 x 50 mm, 1 stk liggende
Blåved	Begrenset omfang
Insektskader	Tillates ikke
Sprekke	Grunne, korte, ikke sammenhengende
Kantkrok	Maks. 7 mm pilhøyde over 2 m lengde
Vindskjevhet	Begrenset omfang
Kuving	Begrenset omfang
Vankant	Tillates ikke
Skurflate	Ja
Høvlingsutslag	Begrenset omfang
Kutterslag	Sterkt fremtredende tillates ikke
Dimensjonsfeil tykkelse/bredde	+/- 0,5 mm - +/- 1,0 mm


Spesifikasjoner

Treslag	Gran
Dimensjon	19x148 mm/22x148 mm
Profil	Buer kledning
Synlig bredde	130 mm
Lm / m²	7,70 lm / m ²
Fuktighetsinnhold	12 +/- 2%
Ant. m² pr. pakke	75 - 100 m ²
Veil vekt pr. m²(gran)	Ca. 10 kg
Veil vekt pr. pakke	750 - 1000 kg
Overflatebehandling	Leveres ferdig grunnet
Brannteknisk klassifisering	In1 / Ut1 og K1 iht Byggeforskrift av 1987,
Se sertifiseringslisnes nr. 703 s.07	In1 / Ut1 iht Byggeforskrift av 1997

NOBB nr:

(19 mm)

(22 mm)

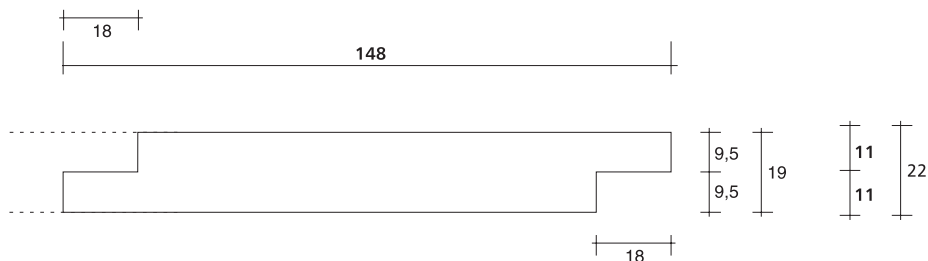

TYPEBETEGNELS

LÅVEPANEL MED DOBBEL FALS, GRAN.

Sorteringskriterier


Frisk kvist, maks. størrelse	1/3 av synlig breddde, maks 50 mm
Fast tørr kvist, maks størrelse	Maks 20 mm
Løs kvist	Tillates ikke
Barkringkvist	Tillates ikke
Råtekvist, kvisthull	Tillates ikke
Tennar	Begrenset omfang
Kvaelommer	Kantstilt: 3 stk 3 x 50 mm, 1 stk liggende
Blåved	Begrenset omfang
Insektskader	Tillates ikke
Sprekke	Grunne, korte, ikke sammenhengende
Kantkrok	Maks. 7 mm pilhøyde over 2 m lengde
Vindskjevhet	Begrenset omfang
Kuving	Begrenset omfang
Vankant	Tillates ikke
Skurflate	Ja
Høvlingsutslag	Begrenset omfang
Kutterslag	Sterkt fremtredende tillates ikke
Dimensjonsfeil tykkelse/bredde	+/- 0,5 mm - +/- 1,0 mm

Spesifikasjoner

Treslag	Gran
Dimensjon	19x148 mm/22x148 mm
Profil	Glatt, Dobbel fals
Synlig bredde	148
Lm / m²	6,67 lm / m ²
Fuktighetsinnhold	12 +/- 2%
Ant. m² pr. pakke	75 - 100 m ²
Veil vekt pr. m²(gran)	Ca. 10 kg
Veil vekt pr. pakke	750 - 1000 kg
Overflatebehandling	Leveres ferdig grunnet
Brannteknisk klassifisering	In1 / Ut1 og K1 iht Byggeforskrift av 1987,
Se sertifiseringslisnes nr. 703 s.07	In1 / Ut1 iht Byggeforskrift av 1997



NOBB nr: 23933823 (19 mm) 23933880 (22 mm)

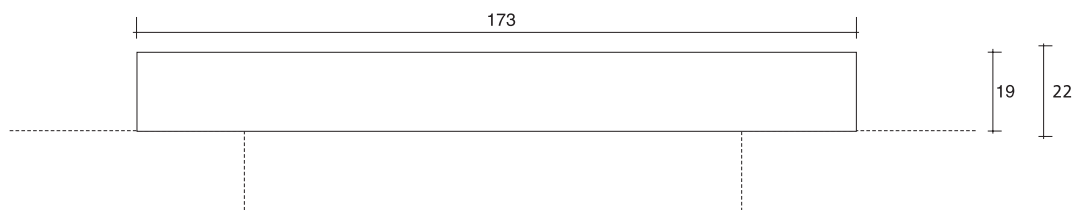

Standardvare

TYPEBETEGNELSE

REKTANGULÆR UTVENDIG KLEDNING, GRAN.

Sorteringskriterier


Frisk kvist, maks. størrelse	1/3 av synlig breddde, maks 50 mm
Fast tørr kvist, maks størrelse	Maks 20 mm
Løs kvist	Tillates ikke
Barkringkvist	Tillates ikke
Råtekvist, kvisthull	Tillates ikke
Tennar	Begrenset omfang
Kvaelommer	Kantstilt: 3 stk 3 x 50 mm, 1 stk liggende
Blåved	Begrenset omfang
Insektskader	Tillates ikke
Sprekk	Grunne, korte, ikke sammenhengende
Kantkrok	Maks. 7 mm pilhøyde over 2 m lengde
Vindskjevhet	Begrenset omfang
Kuving	Begrenset omfang
Vankant	Tillates ikke
Skurflate	Ja
Høvlingsutslag	Begrenset omfang
Kutterslag	Sterkt fremtredende tillates ikke
Dimensjonsfeil tykkelse/bredde	+/- 0,5 mm - +/- 1,0 mm

Spesifikasjoner

Treslag	Gran
Dimensjon	19x173 mm/22x173 mm
Profil	Rektangulær
Synlig bredde	173 mm
Lm / m²	5,78 lm / m ²
Fuktighetsinnhold	12 +/- 2%
Ant. m² pr. pakke	75 - 100 m ²
Veil vekt pr. m²(gran)	10 kg
Veil vekt pr. pakke	750 - 1000 kg
Overflatebehandling	Leveres ferdig grunnet
Brannteknisk klassifisering	In1 / Ut1 og K1 iht Byggeforskrift av 1987,
Se sertifiseringslisnes nr. 703 s.07	In1 / Ut1 iht Byggeforskrift av 1997



NOBB nr: 23933922 (19 mm) 23933997 (22 mm)

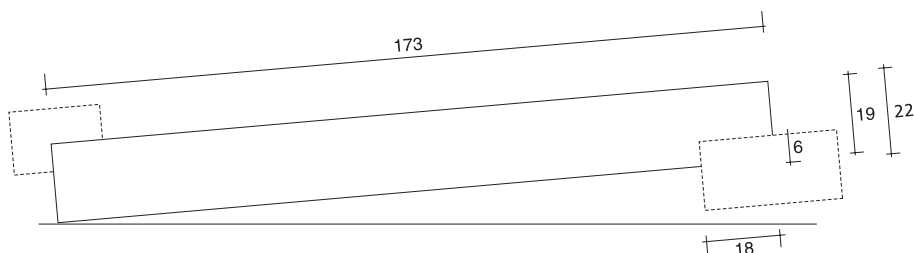

TYPEBETEGNELSE

ENKEL FALSET UTVENDIG KLEDNING, GRAN.

Sorteringskriterier


Frisk kvist, maks. størrelse	1/3 av synlig breddde, maks 50 mm
Fast tørr kvist, maks størrelse	Maks 20 mm
Løs kvist	Tillates ikke
Barkringkvist	Tillates ikke
Råtekvist, kvisthull	Tillates ikke
Tennar	Begrenset omfang
Kvaelommer	Kantstilt: 3 stk 3 x 50 mm, 1 stk liggende
Blåved	Begrenset omfang
Insektskader	Tillates ikke
Sprikk	Grunne, korte, ikke sammenhengende
Kantkrok	Maks. 7 mm pilhøyde over 2 m lengde
Vindskjevhet	Begrenset omfang
Kuving	Begrenset omfang
Vankant	Tillates ikke
Skurflate	Ja
Høvlingsutslag	Begrenset omfang
Kutterslag	Sterkt fremtredende tillates ikke
Dimensjonsfeil tykkelse/bredde	+/- 0,5 mm - +/- 1,0 mm

Spesifikasjoner

Treslag	Gran
Dimensjon	19x173 mm/22x173 mm
Profil	Enkel falset
Synlig bredde	155 mm
Lm / m ²	6,52 lm / m ²
Fuktighetsinnhold	12 +/- 2%
Ant. m ² pr. pakke	75 - 100 m ²
Veil vekt pr. m ² (gran)	10 kg
Veil vekt pr. pakke	750 - 1000 kg
Overflatebehandling	Leveres ferdig grunnet
Brannteknisk klassifisering	In1 / Ut1 og K1 iht Byggeforskrift av 1987,
Se sertifiseringslisnes nr. 703 s.07	In1 / Ut1 iht Byggeforskrift av 1997

En virksomhet i Finnforest
MOELVEN

NOBB nr: 23933948 (19 mm) 23933963 (22 mm)

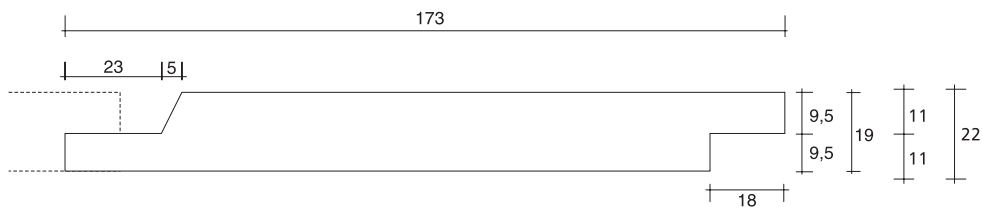

Standardvare

TYPEBETEGNELSE

DOBBEL FALSET UTVENDIG KLEDNING, GRAN.

Sorteringskriterier

Frisk kvist, maks. størrelse	1/3 av synlig breddde, maks 50 mm
Fast tørr kvist, maks størrelse	Maks 20 mm
Løs kvist	Tillates ikke
Barkringkvist	Tillates ikke
Råtekvist, kvisthull	Tillates ikke
Tennar	Begrenset omfang
Kvaelommer	Kantstilt: 3 stk 3 x 50 mm, 1 stk liggende
Blåved	Begrenset omfang
Insektskader	Tillates ikke
Sprekk	Grunne, korte, ikke sammenhengende
Kantkrok	Maks. 7 mm pilhøyde over 2 m lengde
Vindskjevhet	Begrenset omfang
Kuving	Begrenset omfang
Vankant	Tillates ikke
Skurflate	Ja
Høvlingsutslag	Begrenset omfang
Kutterslag	Sterkt fremtredende tillates ikke
Dimensjonsfeil tykkelse/bredde	+/- 0,5 mm - +/- 1,0 mm

Spesifikasjoner

Treslag	Gran
Dimensjon	19x173 mm/22x173 mm
Profil	Dobbel falset
Synlig bredde	155 mm
Lm / m²	6,52 lm / m ²
Fuktighetsinnhold	12 +/- 2%
Ant. m² pr. pakke	75 - 100 m ²
Veil vekt pr. m²(gran)	Ca. 10 kg
Veil vekt pr. pakke	750 - 1000 kg
Overflatebehandling	Leveres ferdig grunnet
Brannteknisk klassifisering	In1 / Ut1 og K1 iht Byggeforskrift av 1987,
Se sertifiseringslisnes nr. 703 s.07	In1 / Ut1 iht Byggeforskrift av 1997

