






Specification

Modular vinyl floorcovering, with glass fibre reinforcement. Topclean XP™ polyurethane reinforcement.
In plank and tile form, with bevelled edges.
Product standard: ISO 10582 - EN 649.

CERTIFICATION & CLASSIFICATION	STANDARDS	iD Inspiration 55	iD Inspiration 70
Type of floor covering	ISO 10582 - EN 649	Compact Resilient Floorcovering	Compact Resilient Floorcovering
CE certification	EN 14041	Yes	Yes
Classification	ISO 10874 - EN 685	Residential: 23 Commercial: 33 Industrial: 42	Residential: 23 Commercial: 34 Industrial: 43
TECHNICAL CHARACTERISTICS	STANDARDS	iD Inspiration 55	iD Inspiration 70
Total thickness	ISO 24346 - EN 428	2.5 mm	2.5 mm
Wear layer thickness	ISO 24340 - EN 429	0.55 mm	0.70 mm
Surface treatment (PUR)		Yes	Yes
Sanitized®		Yes	Yes
Bevelled edges		Yes	Yes
Total weight	ISO 23997 - EN 430	3.950 g/m ²	3.950 g/m ²
Abrasion group	EN 660-2	Group T: ≤ 2.00 mm ³	Group T: ≤ 2.00 mm ³
Form of delivery	ISO 24342 - EN 427		
	Planks	16.66 x 100 cm, 24 planks/box = 4 m ² 20 x 122 cm, 16 planks/box = 3.90 m ² 25 x 122 cm, 12 planks/box = 3.66 m ² 25 x 150 cm, 10 planks/box = 3.75 m ²	16.66 x 100 cm, 24 planks/box = 4 m ² 20 x 122 cm, 16 planks/box = 3.90 m ² 25 x 122 cm, 12 planks/box = 3.66 m ² 25 x 150 cm, 10 planks/box = 3.75 m ²
	Tiles	50 x 50 cm, 16 tiles/box = 4 m ² 61 x 61 cm, 10 tiles/box = 3.72 m ² 30.5 x 61 cm, 20 tiles/box = 3.72 m ² 61 x 91,5 cm, 6 tiles/box = 3,35 m ²	50 x 50 cm, 16 tiles/box = 4 m ² 61 x 61 cm, 10 tiles/box = 3.72 m ² 30.5 x 61 cm, 20 tiles/box = 3.72 m ² 61 x 91,5 cm, 6 tiles/box = 3,35 m ²
TECHNICAL PERFORMANCES	STANDARDS	iD Inspiration 55	iD Inspiration 70
Dimensional stability	ISO 23999 - EN 434	≤ 0.10 %	≤ 0.10 %
Reaction to fire	EN 13501-1	B _{f1} s1 over concrete and wood substrate	B _{f1} s1 over concrete and wood substrate
Residual indentation	ISO 24343-1 - EN 433	≤ 0.05 mm	≤ 0.05 mm
Furniture leg	EN 424	No damage	No damage
Castor chair	ISO 4918 - EN 425	No damage	No damage
Curl resultant to heat	ISO 23999 - EN 434	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Underfloor heating		Suitable – max. 27°C	Suitable – max. 27°C
Thermal resistance	EN 12524	0.03 m ² K/W	0.03 m ² K/W
Impact sound reduction	EN 717-2	ΔLw = 2 dB	ΔLw = 2 dB
Reduction of in room impact noise	NF EN ISO 31-074	Class C (L _{n,e,w} < 85dB)	Class C (L _{n,e,w} < 85dB)
Light fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
Resistance to chemicals	EN 423	High resistance	High resistance
Slip resistance	EN 13893 DIN 51130	μ ≥ 0,30 R9	μ ≥ 0,30 R9
Electrical properties	EN 1815 EN 1081	≤ 2kV on concrete > 10 ⁹ Ω	≤ 2kV on concrete > 10 ⁹ Ω
Adhesion wear layer	EN 431	≥ 50N / 50mm	≥ 50N / 50mm
Colours		Woods: 60 Stone, graphic and material effects: 42	Woods: 60 Stone, graphic and material effects: 42

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement (07/12).

Tarkett's instructions regarding installation, cleaning and maintenance should be observed. Please contact Tarkett at the address shown for these instructions.

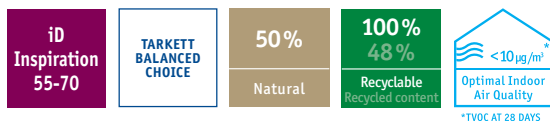

Legge-
anvisning

iD Inspiration iD Vision Wood

Februar 2013



iD Inspiration og iD Vision Wood

Undergulvet skal være rent, tørt og jevnt og uten sprekker. Flekker av farge, olje eller liknende som påvirker vedheft, må fjernes. Merk at asfalt, oljesøl, impregneringsmidler, tusjmerker og lignende kan gi misfarging.

Når dette produktet legges, kan RF i underlag av normal konstruksjonsbetong **ikke overskride 85 % RF** målt i samsvar med den gjeldende utgaven av NS 3420. Ved montering på betong med varme må RF ikke overstige 75%. Merk at denne verdien kun gjelder for byggfukt og ikke fukttilskudd ved gulv på bakken, over fyrrom, med gulvvarme, over høytemperaturreør i gulv og lignende. Merk at måling av fukt alltid skal utføres av spesielt opplært personale.

Underlag av trefiberplater antas å inneholde en fuktmengde på 8 % (som tilsvarer 40 % RF ved 20 °C) slik at ikke bevegelser som senere kan forårsake skader oppstår.

Eventuell gulvvarme skal dimensjoneres slik at gulvets overflatetemperatur ikke overskrider 27 °C ved noe tilfelle.

Riktig valg av lim ved ulike underlag/overflatematerialer kan du se i den gjeldende utgaven av din limleverandørs anbefalinger.

Håndtering/oppbevaring

Før montering må du la materialer, lim og underlag tilpasses til romtemperatur, dvs. en temperatur på minst 18 °C. Relativ luftfuktighet skal være fra 30–60 %.

Kartonger må ikke stables over fem stk. i høyden. Pass på at kartongene ligger flatt og parallelt.

Forberedelser

Fjern støv og løse partikler grundig.

Når du sparkler må utjevningen av gulvet oppfylle kravene fra gjeldende utgave av NS 3420. **OBS!** Hvis du bruker 2-komponent polyestersparkel kan misfarging oppstå ved feil og/eller utilstrekkelig blanding. Bland ikke direkte på underlaget.

Bruk kun blyant hvis du skal tegne merker. Merk at alle merker med sprit- og markeringstusj, etiketter og stempeler, kulepenn og lignende, kan forårsake misfarging gjennom migrering.

Normal legging

Montering må gjøres i romtemperatur, laveste temperatur 18 °C. Den relative luftfuktigheten i lokalene skal være 30–60 %.

Eventuell gulvvarme må slås av minst 48 timer før leggingen og må være slått av i 48 timer etter at leggingen er fullført.

Vær oppmerksom på gulvtemperaturen ved legging på overflater som utsettes for sterkt sollys. Ekstreme temperaturer kan føre til problemer ved liming og forårsake forandringer i materialets dimensjoner.

Når du legger sammenhengende flater kan større fordypninger eller andre ujevnheter i gulvet forårsake forskyvning mellom fliser/strips. Forskyvningen forårsakes ikke av målingsfeil på produktet.

Fliser og planker kappes med kniv. iD Vision Wood er dog enklere å kappe med en fintannet sag.

Noen typer fliser og planker har fasade kanter. Om man ved mønsterlegging vil bruke mindre biter av tilkappede fliser/plank, kan den kappede kanten gis en ny fas ved hjelp av et kantfasningsverktøy "Fast trimmer" fra Wolff (bestilles fra IBG, artikkelnr: 2735 5619).

Produktet hellimes med gulvlim som er tilpasset til produktet. Se din limleverandørs anbefalinger vedrørende limmengde etc.

Unngå å lime i heftlimingsstadiet ettersom heftliming medfører dårligere vedheft og at man dessuten løper risikoen for at limstripene avtegner seg på det lagte gulvets overflate.

Installer aldri materialer som du tror har feil/mangler.

Fliser

Når du legger sammenhengende overflater i samme farge må du bruke fliser fra samme parti og kartongene brukes i tallrekkefølge.

Flisene kan legges i sjakkmønster eller i samme retning. Se retningspiler på baksiden av flisen. Fastgning er viktig. Fullfør med ettersving. Valsing i kryss gir bedre sluttresultat.

Plank

OBS! I hver pakke finnes plank med varierende nyanser og mønsterbilde. Disse skal ikke sorteres ved legging men legges slumpvis for at det ferdige gulvet skal få et naturlig og levende utseende. Unngå å legge to planker med identisk mønster ved siden av hverandre. Plasser plankeskjøtene med minst 200 mm forskyvning og kontroller at skjøtene ikke vil danne et innbyrdes/gjensidig mønster.

Kontroll

Arbeidet avsluttes med en kontroll. Kontroller at leggingen er uten limrester og at det ikke er slipp eller blærer etter monteringen.

Eventuelle gjenværende limrester fjernes med limvask eller andre produkter limprodusenten anbefaler. Du må ikke bruke middelet i flytende form. Hvis gulvet består av produkter som ikke er sveiset kan middelet da trenge ned i skjøtene og skade limheften.

Tenk på!

Vent i minst 24 timer før gulvet tas i bruk.

Det nylagte gulvet er ekstra følsomt for høy punktbelastning (møbelben, hyller etc.) de første dagene før limet har tørket. Høy belastning under denne tiden kan gi varige inntryksmerker.

Vedlikeholdsråd

OBS! Hvis du foretar våtvasking av installasjoner som ikke er sveiset, må du være oppmerksom på at vann som trenger ned i fugene kan påvirke holdbarheten til limet i skjøtene.

Spesielle vedlikeholdsråd finnes på www.tarkett.no

Informasjon

DANMARK Tarkett A/S

Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax: 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE Tarkett AS

Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND Tarkett Oy

Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE Tarkett AB

Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se



www.tarkett.no

Vedlikehold

iD Inspiration, iD Vision Wood, Square, Space

Februar 2013



iD Inspiration, iD Vision Wood, Square, Space

Heterogene polyuretanforesterkede vinylgulv for offentlig miljø. For å utnytte gulvets egenskaper maksimalt bør våte rengjøringsmetoder minimeres og erstattes med tørre eller fuktige metoder samt høy maskinutnyttelse. Dette sparer rengjøringspersonalet, gulvmaterialet og miljøet samtidig som det gir en bedre rengjøringskvalitet.

Byggrengjøring

En rengjøring av bygget gjøres alltid innen et nytt gulv tas i bruk. Under byggetiden skal gulvene alltid beskyttes med hard papp eller lignende.

Lett skittent gulv: Støvsug, feie eller fuktmopp overflaten for å fjerne løs skitt og byggestøv. På større, åpne flater er en kombinasjonsmaskin med pad eller hvit, alternativt oransje-grønn pad (type 3M) det mest effektive alternativet. Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel pH 7-9. Ved behov tørrpoler med high-speed og oransje-hvit eller hvit pad.

Svært skittent gulv: Fjern løs skitt og byggestøv. Skur deretter gulvet med singelskuremaskin og oransje-grønn, alternativt rød, pad. Ved forekomst av mye byggestøv, bruk et rengjøringsmiddel med pH 5-7. Skyll med rent vann. Tørrpoler med highspeed og oransje-hvit eller hvit pad.

Smussforebyggende tiltak

Skitt direkte fra gaten riper og skader gulvet og kommer hovedsaklig inn gjennom hovedinngangen. Stans skitten ved inngangsdøren ved å bruke et ordentlig tørkesystem ved inngangen.

Daglig rengjøring

Daglig rengjøring: Tørr- eller fuktmopping.

Rengjøringskemikalier: I de tilfeller der våtrengjøring må utføres, bruk et nøytralt allrengjøringsmiddel.

Viktig! Følg leverandørens doseringsanvisning.

Maskinell rengjøring: På større åpne arealer anbefales en kombiskuremaskin med pad. Benytt hvit eller oransje-grønn pad.

Periodisk vedlikehold

Tørrpolering er en effektiv metode for å gjenopprette sliteflater, gangveier, for å fjerne hæl- og friksjonsmerker med. Utføres direkte etter maskinell rengjøring. Tørrpolering minsker tilsmussning. Var nøye med å velge rett pad. Hvit eller oransje-hvit pad anbefales. Velg hastighet som anbefalt av leverandøren av paden.

Ved lettere nedsmussing og flekker er sprayrengjøring med high speed, hvit eller oransje-hvit pad og vann/allrent et bra alternativ. Tilpass frekvensen etter slitasje og hvor skittent det er.

I alvorlige tilfeller av slitasje og nedsmussing må maskinell skrubbing gjøres:

Maskinskur med hvit til rød pad. Bruk allrent alternativt grovrent blandet med vann. Sug deretter umiddelbart opp smussvannet. Skyll med rent vann. Når gulvet er tørt skjer tørrpolering. **OBS!** Man bør ved våtrengjøring være oppmerksom på at vann som trenger ned i fugene, kan påvirke limfugens styrke.

Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.

Flekkfjerning

Iverksett når flekkene er ferske. Bruk hvit/rød nylonduk i kombinasjon med egnet vaskemiddel, rødsprit eller sitrusrens. Ettetørk med rent vann.

Generelle råd

- Vinylgulv skades av løsningsmidler
- Ved oljesøl, tørk opp umiddelbart da overflaten kan bli misfarget
- Svarte gummihjul og gummibeskyttelse kan misfarge gulvet
- Gulvbeskyttelse skal finnes på alle stolben
- Tenk på at lyse farger øker rengjøringshyppigheten

Informasjon

DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se



www.tarkett.no