

AQUAPANEL® Armeringsnett

Grovmasket glassfibervev

Produktbeskrivelse

AQUAPANEL® Armeringsnett er grovmasket glassfibervev. Det brukes til å forsterke AQUAPANEL® Armeringsmørtel / AQUAPANEL® Armeringsmørtel – hvit og AQUAPANEL® skjøt- og hjelpsparkling – hvit (utendørs bare til bruk i tak).

Bearbeiding

Påfør et 5–7 mm tykt strøk med AQUAPANEL® Armeringsmørtel eller et 4–5 mm tykt strøk med AQUAPANEL® Armeringsmørtel – hvit for å unngå ujevnheter på overflaten.

Legg remser av AQUAPANEL® Armeringsnett ca. 30 x 50 cm diagonalt fra hjørnene på alle åpninger i underlaget. Remsene må legges rett fra hjørnene under selve vevlaget. Deretter legger du AQUAPANEL® Armeringsnett vannrett over hele overflaten. Pass på at det ikke krøller seg, at det er nær overflaten, og at det er 10 cm overlapping ved skjøtene.

Ved bruk i utvendige tak bruker du et minst 3–5 mm tykt strøk med AQUAPANEL® skjøt- og hjelpsparkling – hvit for å unngå ujevnheter på overflaten. Deretter legger du AQUAPANEL® Armeringsnett over hele overflaten. Pass på at det ikke krøller seg, at det er nær overflaten, og at det er 10 cm overlapping ved skjøtene.

For puss som er < 1 mm tykke, eller for slette overflater eller overflater som skal males, må du i tillegg bruke en 33 cm bred remse av AQUAPANEL® Armeringsremse over plateskjøtene. Da trenger du ikke AQUAPANEL® Skjøtetape (10 cm).


Materialforbruk

Ca. 1,10–1,15 m² per m² pusset overflate

Tidsbruk

Vegg: ca. 3–4 minutter/m²

Tak: ca. 4–5 minutter/m²

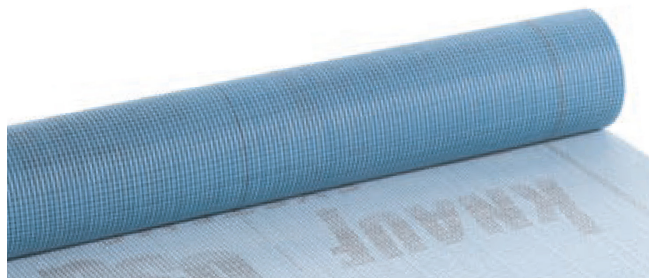

Materialegenskaper

| | |
|-----------------|--------------------------|
| Vekt/flateenhet | ca. 160 g/m ² |
| Maskestørrelse | 5 x 5 mm |
| Rivestyrke | ca. 1500 N/5 cm |
| Tykkelse | ca. 0,8 mm |
| Bredde | 100 cm |
| Lengde | 50 m |
| Farge | lys blå |

Forpakning/oppbevaring

Ruller med 100 cm bredde x 50 m lengde

30 ruller / pall

Må oppbevares tørt og beskyttes mot fuktighet.