

Bruksferdig pastabasert flislim

Til montering av keramiske fliser på vegg. Limet har utmerkede bearbeidingssegenskaper og oppnår tidlig høybindingsstyrke. Kan brukes til mange applikasjoner uten primer. For innendørs bruk.

Produktgrupper

- Oppfyller D2 TE kravene iht. EN 12004
- Svært fleksibel
- Permanent svært elastisk
- For innvendig bruk
- På mange underlag kreves ingen priming
- Høy strekk- og skjærstyrke
- Svært smidig å bearbeide
- Lang monterings tid
- Lavt forbruk
- Flis på flis med absorberende fliser
- Bredt bruksområde

Bruksområder

SCHÖNOX TLX egner seg til montering av:

- Keramiske fliser
- Mosaikk
- Porcelanato
- Glassmosaikk
- Naturstein ikke følsomme for misfarging

Underlag

SCHÖNOX TL egner seg til underlag av:

- Betong
- Porebetong
- Sementpuss
- Gips puss og gipsplater
- Egnede bygningsplater
- Murverk
- Gamle keramiske belegg

Krav til underlag

- Underlaget skal være tilstrekkelig tørt, fast, bæredyktig, jevnt og formstabil.
- Fritt for heftreduserende sjikt som eks. vis. støv, smuss, olje, fett, voks, rengjøringsmidler og løse partikler.
- Overflatebehandlinger eller «oppsmuldrede» områder i undergulv må mekanisk fjernes og undergulvet repareres med SCHÖNOX sparkler etter behov.
- Gammel mur og puss skal være solid og lufttørket.
- I våtrom skal SCHÖNOX membransystem benyttes. På membran og ikke absorberende underlag, må kun absorberende fliser benyttes.

Bruksanvisning

- SCHÖNOX TLX er bruksferdig.
- Liming på vegg gjøres med egnet tannsparkel. Flisene skal skyves og presses inn i friskt lim før limet begynner å skinnherde. Fjern limrester
- Ujevnheter opp til 3 mm kan jevnes med SCHÖNOX TLX.
- For liming av fliser er det nødvendig at enten underlaget eller baksiden av flisen er absorberende.
- Arbeidsverktøy rengjøres med vann straks etter bruk

Emballasje

- 14,0 kg plast spann
- 7,0 kg plast spann

Lagring


Tekniske data

- Type: Vannresistente styrolacrylat dispersjon
- Åpentid¹(EN 1346): Ca. 40 minutter
- Fugeklar: Etter ca. 24 timer
- Arb. temperatur: Ikke under + 5 °C
- Temp. bestandig fullstendig herdet: + 5 °C til + 75 °C

¹Åpentiden påvirkes av variasjoner i temperatur og stedlige forhold på byggeplass. Sjekk derfor fuktnivå med finger-test.

Forbruk:

Med 4 mm tanning	ca. 1,6 kg/m ²
Med 6 mm tanning	ca. 2,5 kg/m ²
Med 8 mm tanning	ca. 3,2 kg/m ²
Med 10 mm tanning	ca. 3,9 kg/m ²

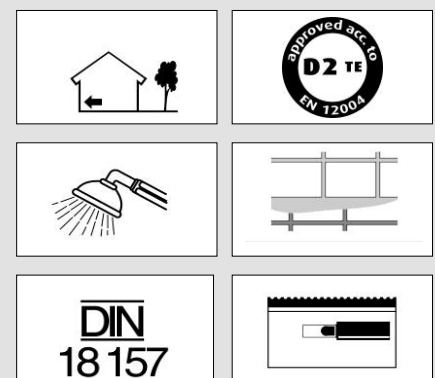

- Lagre SCHÖNOX TL kjølig, tørt og frostfritt.
- Holdbar i 1 år i lukket emballasje.
- Åpnet emballasje lukkes umiddelbart etter bruk.
- Unngå lagring over under 0 °C og over + 35 °C.

Fuging

Ved bruk av SCHÖNOX TLX kan fuging utføres etter ca. 24 timer, avhengig av luftfuktighet og romtemperatur.

For tette underlag eller fliser med lavt vannopptak, vil tørketiden forlenges.

For fuging av keramiske fliser med absorberende sidekanter anbefaler vi ved fugebredder:

- fra 1 til 6 mm SCHÖNOX W D FLEX
- fra 1 til 12 mm SCHÖNOX UF PREMIUM

For fuging av keramiske fliser med lavt-absorberende til normal-absorberende sidekanter anbefales ved fugebredder:

- fra 1 til 12 mm SCHÖNOX UF PREMIUM
- fra 2 til 20 mm SCHÖNOX SB FLEX
- fra 3 til 15 mm SCHÖNOX SU
- fra 2 til 20 mm SCHÖNOX XR

For fuging av naturstein-fliser anbefales ved fugebredder:

- fra 1 til 12 mm SCHÖNOX UF PREMIUM
- fra 3 til 15 mm SCHÖNOX SU

For kjemikalibestandige fuger anbefales ved fugebredder:

- fra 1 til 10 mm SCHÖNOX CF DESIGN
- fra 1 til 10 mm SCHÖNOX CON BODEN
- fra 2 til 20 mm SCHÖNOX XR
- fra 2 til 20 mm SCHÖNOX XR + SCHÖNOX CJ

For fuging av bevegelsesfuger anbefales:

- SCHÖNOX AS, SCHÖNOX ES, SCHÖNOX SMP eller SCHÖNOX MES.
- Følg anvisninger i relevant produktdatablad.

Avfallshåndtering



SCHÖNOX is a brand of the SIKA Group

- Utskrapet tomemballasje kastes i hht. Til regelverk.
- For avhending av restmaterial, vaskevann og beholdere med med materialrester avhend dette i hht. myndighetskrav. Se også HMS-datablad

GISCODE

- D1 - løsemiddelfrie dispersjonslim og primere.

Anvisninger:

- Alle verdier er omtrentlige og påvirkes av lokale klimatiske svingninger.
- Følg aktuelle produktdatablader ved bruk av supplerende produkter. Hvis du er i tvil, anbefaler vi å innhente ytterligere informasjon fra produsenten.
- Beskytt SCHÖNOX TLX under arbeidsprosessen mot høy omgivelsestemperatur, direkte sollys og trekk da åpentiden og skinnendannelse-tid påvirkes av dette.
- Se normer, direktiver og henvisninger i Norsk Standard og NBI Byggedetaljblader

Gjeldende anbefalinger, retningslinjer, normer i Norsk Standard, anvisninger i SINTEF Byggforsk byggedetaljblader og sikkerhetsdatablad skal overholdes. Vi garanterer at produktene våre forlater fabrikkens i perfekt stand. Våre anbefalinger er basert på tester og praktisk erfaring. Likevel er de kun å betrakte som generell veiledning uten noen absolutt sikkerhet med hensyn til produkttegenskaper, ettersom vi ikke har noen innflytelse over forholdene på stedet, utførelsen av arbeidet eller bearbeidingsmetoden. Dette produktdatabladet erstatter alle tidligere versjoner.



The SCHÖNOX management system is certified according to ISO 9001 and 14001 by DQS.

Sika Norge AS
Sanitetsveien 1
2013 SKJETTEN
Tlf.: 67 06 79 00
916 409 517
www.schonox.no