



MONTERINGSANVISNING


12 mm ARBOR FERDIGMALTE HIMLINGSPLATER

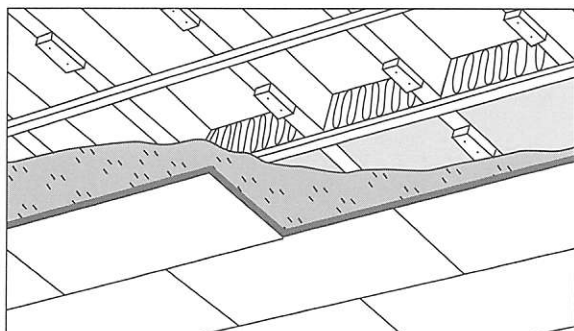

Nedlekting for himlingspalter, med understøtting.

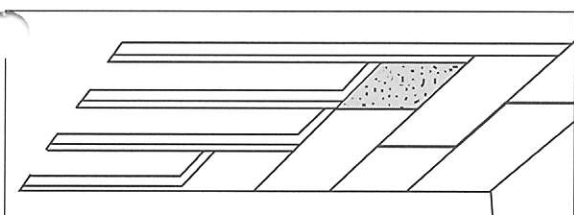


Platene montert direkte på bjelkene.

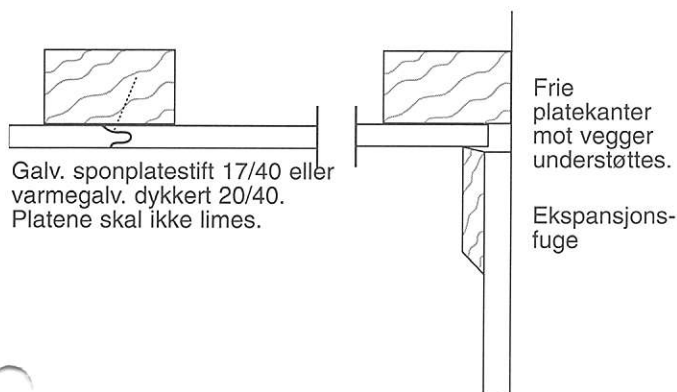

Galv. sponplatestift 17/40 eller varmegalv. dykkert 20/40. Platene skal ikke limes.

Frie platekanter mot vegger understøttes.
Ekspansjonsfuge

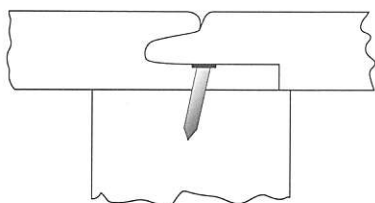

Spikring
Platene spikres i notsiden med 5 stift på kortsiden og 2 stift der lektene/bjelkene krysser noten på langsiden.

TEKNISKE DATA:

Tykkelse:	12 mm
Format:	Brutto 62 x 122 cm Netto 60 x 120 cm
Vekt:	Ca. 8 kg/m ²

LAGRING:

Platene lagres oppå hverandre på plant underlag. Platene skal lagres tørt.

UNDERLAG:

Platene monteres på lekter med senteravstand 60 cm som går tvers av bjelkene. Platene kan også monteres direkte på godt avrettede bjelker eller takstoler med senteravstand 60 cm. Mot vegger og faste konstruksjoner skal frie platekanter understøttes. Ved ugunstige temperatur- og fuktighetsforhold bør lektene monteres med 30 cm avstand. Sørg for god ventilasjon og uttørring før montering.

MONTERING:


Første platerække monteres etter snor. Det skal være ca. 10 mm ekspansjonsfuge mot vegger og faste konstruksjoner. Platene monteres i forband på tvers av lektene/bjelkene og spikres i notsiden. Platene kan også monteres på langs av bjelkene/spikerslagene, det må da kubbles med avstand cc 60 cm for å unngå kving. Det anbefales å bruke galvanisert sponplatestift 17/40 eller varmgalvanisert dykkert 20/40. Plateskjøt skal ikke limes. Der hvor det brukes 60 cm Arbor panelplater på veggene bør mønsteret på vegg og tak koordineres. Det bør monteres fukt-sperre mellom plater og isolering.

GENERELL INFORMASJON

Arbors produkter er underlagt grundig kvalitetskontroll. Likevel kan det forekomme at plater med feil slipper ut på markedet. Produktene må derfor kontrolleres før montering og monteres i tråd med vår monteringsanvisning. Ved montering av plater med feil, begrenses erstatningsansvaret seg til plateverdien.

Henvisninger.

- NBI Blad 543.204 Bygningsplater på vegger og himling.
- NBI Blad 421.132 Fuktmekanikk.
- NBI Blad 522.512 Lydisolasjonsegenskaper til lette etasjeskillere. Målte verdier.
- NS 3282 Sponplater.
- NBI Blad 571.043 Sponplater. Typer og egenskaper.



Arbor-Trading A/S

8690 Hattfjelldal Tlf. 75 18 50 00 - Fax 75 18 50 01
www.arbor.no