

## Wavin X-Stream sadelgrenrør



### NYTT SADELGRENØR DESIGNET SPESIELT FOR WAVIN X-STREAM

Profesjonell bortledning av regnvann er viktigere enn noensinne. Økte regnmengder har for alvor satt krav til de rørsystemer som skal håndtere vannmassene.

Vi har utviklet et 90° sadelgrenrør spesielt for X-Stream, vårt nye overvannsrør. Sadelgrenrøret sikrer på den måten en helt optimal funksjon. Samtidig er det designet slik at det kan plasseres hvor som helst på hovedledningen - og monteringen skjer enkelt og sikkert. Det gir

mange tilkoblingsmuligheter og dermed stor fleksibilitet.

Sadelgrenrøret gir mulighet for tilkobling av stikkledninger på 110 og 160 mm på hovedledningene i dimensjon 250, 300, 400, 500, 600 og 800 mm. Det leveres med integrerte tilkoblingsmuffer i 110 og 160 mm til glatte PVC og PP rør samt 150 mm X-Stream-rør.

Wavin X-Stream Sadelgrenrør oppfyller kravene i EN 13598-1. Tetnings- og fikseringselementet er utformet med minimal innstikksdybde, som er med på å sikre optimale hydrauliske forhold i hovedledningen.

Det nye sadelgrenrøret kan anvendes i såvel nye anlegg som i eksisterende X-Stream rør.

**Slik monterer du Wavin X-Stream sadelgrenrør**

OBS! Kontroller at sadelgrenrøret er merket med den aktuelle X-Stream dimensjonen for montering.



**1** For å oppnå korrekt montering og tetthet skal Wavins borerigg og hullsag benyttes. Senterbor skal plasseres i bunnen mellom to korrugeringer.



**2** Det er viktig å rense hullet for eventuelle skjærespon.



**3** Skjærespon fjernes ved hjelp av skrapeverktøy eller stålsvamp.



**4** Sadelgrenrøret plasseres i det rengjorte hullet. Kontroller at sadelgrenrørets profil følger rørprofilen.




**5** Press håndtakene ned parallelt til de låser.



**6** Sjekk med hånden at pakningen ligger inntil innvendig X-Stream rør.

**X-Stream sadelgrenrør**

Til glatte rør

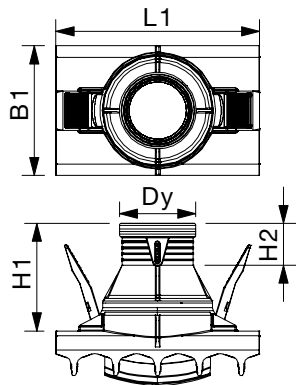

**X-Stream borerigg**

Med 177 mm X-Stream hullsag



Dimensjon	Wavin nr	NRF nr	B1	Dy	H1	H2	L1
<b>Til glatte rør</b>							
250/160	2578008	3100694	215	186	173	119	338
300/160	2578010	3100695	215	186	173	119	338
400/110	2578012	3100696	215	127	178	65	338
400/160	2578014	3100697	215	186	173	119	338
500/110	2578018	3100698	215	127	178	65	338
500/160	2578020	3100699	215	186	173	119	338
600/110	2578024	3100701	215	127	178	65	338
600/160	2578026	3100702	215	186	173	119	338
800/160	2578028	3100703	215	186	173	119	338
<b>Til X-Stream rør</b>							
250/150	2578030	3100704	215	192	153	98	338
300/150	2578031	3100705	215	192	153	98	338
400/150	2578032	3100706	215	192	153	98	338
500/150	2578034	3100707	215	192	153	98	338
600/150	2578036	3100708	215	192	153	98	338
800/150	2578038	3100709	215	192	153	98	338
<b>X-Stream borerigg</b>							
	2579150	3100711					
<b>X-Stream hullsag 177 mm</b>							
	2579155	3100712					

**Symbolforklaring**

- B1 = Bredden
- Dy = Rørbetegnelse utvendig diameter
- H1/H2 = Høyde
- L1 = Total lengde

Som følge av løpende produktutvikling forbeholder Wavin seg rett til å foreta endringer i design, materialer og spesifikasjoner uten varsel. Produkttegninger som vises er ikke målfaste.

Alle ubenevnede mål er i mm.