

Montasjeskrue med senkhode

Egenskaper:

For montering av tynne stålprofiler på maks 0,56x0,56mm.

Forsenket hode som gjør at man kan montere gips over, med bra resultat. Maskin med 1500–2500 omdreining/min for best resultat.



Materiale


Settherdet kullstål C1022, elforsenket for innvendig bruk

Reaction to fire:

A1



Elforsenket

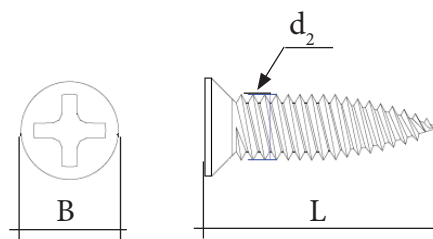

Navn	Art. nr.	Diameter (d ₂ /d ₁) (mm)	Lengde ML/L (mm)	Hodediameter (B, mm)	Festekapasitet
Montasjeskrue FH14 u/borspiss	9851214	4	14	5,9mm	0,56+0,56 stål

Montasjeskrue med senkhode og borspiss

Egenskaper:

For montering av tynne stålprofiler på maks 1,2x1,2mm.
Forsenket hode som gjør at man kan gips over, med bra resultat. Maskin med 1500–2500 omdreiningar/min for best resultat.



Materiale

Setthardet kullstål C1022, elforsenket for innvendig bruk


Reaction to fire:

A1



Service class 1

Elforsenket

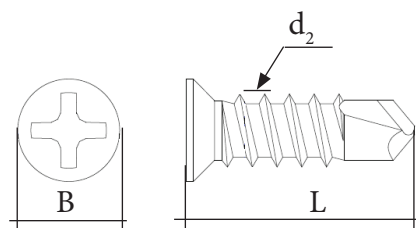

Navn	Art. nr.	Diameter (d ₂ /d ₁) (mm)	Lengde ML/L (mm)	Hodediameter (B, mm)	Festekapasitet
Montasjeskrue FH14 m/borspiss	9851213	4	13	5,6mm	1,2+1,2 stål

Metal til metall skruer

Egenskaper:


Skrue er utstyrt med spiss for stål opp til 1mm.
De fine gjengene holder stålet godt fast.
Det flate hodet legger seg mot det monterte materialet, holder det på plass, og gir en høy gjennomtrekkskraft.




Materiale

Settherdet kullstål C1022, fosfatert for innvendig bruk

Reaction to fire:	A1
Flexural strength:	Pass
Overflatehardhet:	HRC55



Fosfatert

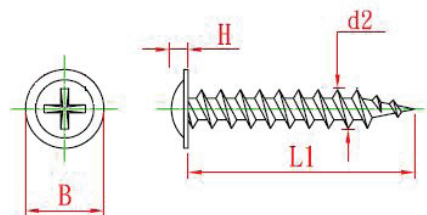

Navn	Art. nr.	Diameter (d_2/d_1) (mm)	Lengde ML/L (mm)	Hodediameter (B, mm)	Hode høyde (Hmm)
Montasjeskrue LA 13 fosfatert	9851013	4,2/2,8	13	11	2,3
Montasjeskrue LA 19 fosfatert	9851019	4,2/2,8	19	11	2,3
Montasjeskrue LA 25 fosfatert	9851025	4,2/2,8	25	11	2,3
Montasjeskrue LA 32 fosfatert	9851032	4,2/2,8	32	11	2,3

Metal til metall skruer

Egenskaper:

Skrue er utstyrt med spiss for stål opp til 1mm.
De lengre dimensjonene har et delgjenget parti, som forhindrer at det som festes hever seg ved innskruing.
De fine gjengene holder godt fast i stålet.
Det flate hodet legger seg mot det monterte materialet, holder det på plass, og gir en høy gjennomtrekkskraft.




Materiale

Setttherdet kullstål C1022, elforsinket for innvendig bruk

Reaction to fire:	A1
Flexural strength:	Pass
Overflatehardhet:	HRC55



Elforsinket

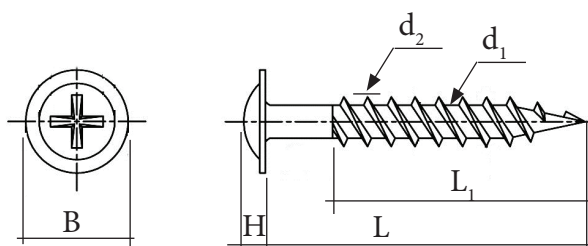

Navn	Art. nr.	Diameter (d ₂ /d ₁) (mm)	Lengde L/L ₁ (mm)	Hodediameter (B, mm)	Hode høyde (Hmm)
Montasjeskrue LA 25 el.sink	9851125	4,2/2,8	25/25	11,1	2,3
Montasjeskrue LA 45 el.sink	9851145	4,2/2,8	45/25	11,1	2,3
Montasjeskrue LA 65 el.sink	9851165	4,2/2,8	65/45	11,1	2,3
Montasjeskrue LA 85 el.sink	9851185	4,2/2,8	85/65	11,1	2,3

Montasjeskrue LJ

Egenskaper:

Skruen er utstyrt med borspiss for stål opp til 2mm.

De fine gjengene holder godt fast i stålet.

Det flate hodet legger seg mot det monterte materialet, holder det på plass, og gir en høy gjennomtrekkskraft.




Materiale

Setttherdet kullstål C1022, elforsinket for innvendig bruk

Reaction to fire:	A1
Flexural strength:	Pass
Overflatehardhet:	HRC55



Elforsinket

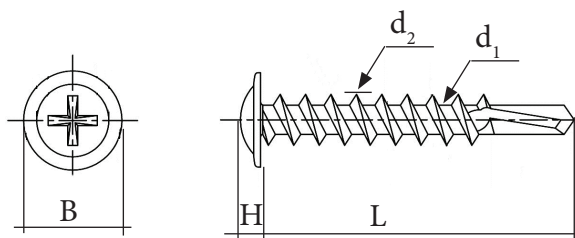

Navn	Art. nr.	Diameter d_2/d_1 (mm)	Lengde L (mm)	Hodediameter B (mm)	Hode høyde H (mm)
Montasjeskrue LJ m/borspiss.13 el	9852013	4,15±0,1/2,95±0,1	13±0,5	11,1±0,3	2,2±0,15
Montasjeskrue LJ m/borspiss.19 el	9852019	4,15±0,1/2,95±0,1	19±0,5	11,1±0,3	2,2±0,15
Montasjeskrue LJ m/borspiss.25 el	9852025	4,15±0,1/2,95±0,1	25±0,5	11,1±0,3	2,2±0,15
Montasjeskrue LJ m/borspiss.32 el	9852032	4,15±0,1/2,95±0,1	32±0,5	11,1±0,3	2,2±0,15

Montasjeskrue hvitt hode

Egenskaper:

Skruen er utstyrt med borspiss for stål opp til 2mm.

De fine gjengene holder godt fast i stålet. Det flate hodet legger seg mot det monterte materialet, holder det på plass, og gir en høy gjennomtrekkskraft.

Normalt brukt isteden for popnagel i himlingmoteriing av ferdigmalte stendere.



Materiale


Setttherdet kullstål C1022, elforsinket for innvendig bruk

Reaction to fire:	A1
Farge:	Hvit RAL 9010



Service class 1

Elforsinket

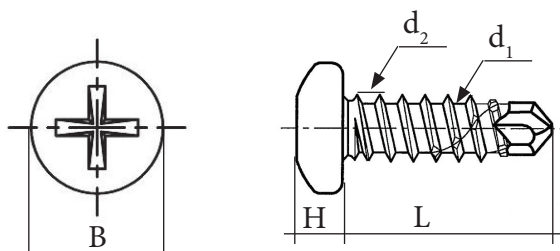

Navn	Art. nr.	Diameter d_2/d_1 (mm)	Lengde L (mm)	Hodediameter B (mm)	Hode høyde H (mm)
Montasjeskrue hvit 3,5x9,5	9853595	3,5/2,58	9,5	6,54-6,90	2,35-2,60

Montasjeskrue flatt hode

Egenskaper:

Skruen er utstyrt med borspiss for stål opp til 2mm.

De fine gjengene holder godt fast i stålet.

Det flate hodet legger seg mot det monterte materialet, holder det på plass, og gir en høy gjennomtrekkskraft.




Materiale

Setttherdet kullstål C1022, elforsinket for innvendig bruk

Reaction to fire:	A1
Flexural strength:	Pass
Overflatehardhet:	HRC55



Elforsinket

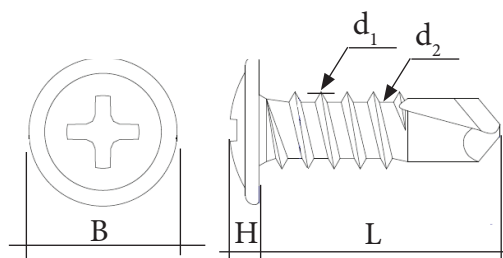

Navn	Art. nr.	Diameter d_1/d_2 (mm)	Lengde L (mm)	Hodediameter B (mm)	Hode høyde H (mm)
Montasjeskrue RJ m/borspiss13	9852213	4/3,1	13	8	1,5

Ventilasjonsskrue

Egenskaper:

Skrue er utstyrt med spiss for stål opp til 0,6+0,6mm.
De fine gjengene holder godt fast i stålet.
Det flate hodet legger seg mot det monterte materialet, holder det på plass, og gir en høy gjennomtrekkskraft.
Seks-kantshode for bra kraftoverføring mellom bits/pipe og hode.

Skrue med borspiss brukes når man ikke ønsker en skarp spiss inne i ventilasjonskanalen som ev kan skade renseutstyr.



Materiale


Setttherdet kullstål C1022, elforsinket for innvendig bruk

Reaction to fire:

A1



Elforsinket

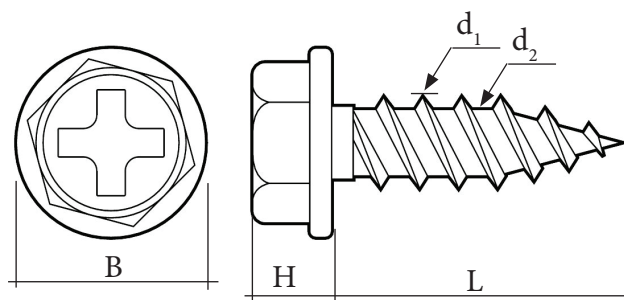

Navn	Art. nr.	Diameter d_1/d_2 (mm)	Lengde L (mm)	Hodediameter B (mm)	Hode høyde H (mm)
Ventilasjonsskrue 4,2x9	9856109	4,2/3	9,5	8,6	3,2
Ventilasjonsskrue 4,2x13	9856213	4,2/3	13	8,6	3,2