

Bunnfyllingslist

Bruksanvisning


- Dybde på en fuge skal være i forhold til bredden:

$$\text{Dybde } D = \frac{\text{bredde } B \text{ i mm}}{3} + 6 \text{ mm}$$

- Maks dybde på 10-15mm og min 4-6mm
- Diameter på bunnfyllingslist skal være bredden B +50% da den da kan stå imot endel trykk under applikasjonen av fugemassen

Bruksområder:

- For ekspansjonsfuger og andre byggfuger for å forhindre fugen fra å feste på 3 sider
- For å få riktig form på en ekspansjonsfug da den skal være smal på midten samtidig som den får så mye feste på sidene som mulig. Dette gjør fugen mer bevegelig samtidig som man får god vedheft på anleggsflaterne
- Viktig og ikke kutte hull i bunnfyllingslist med stengte celler (closed cells) når man setter den på plass da gasser kan komme ut av den og missfarge fugemassen eller at man får luftbobler i fugen

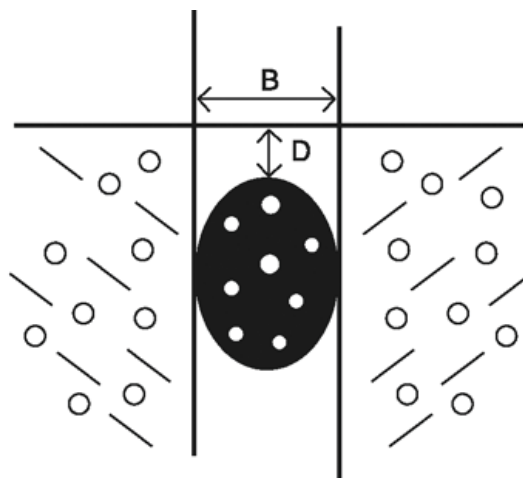

Spesifikasjon

Polyuretan skum med stengte celler som ikke slipper gjennom noen form av luft

Farve:

Grå

Navn	Art nr	Diameter B (mm)	Lengde/enhet
Bunnfyllingslist Motek 10mm	725001	10	600m
Bunnfyllingslist Motek 15mm	725002	15	250m
Bunnfyllingslist Motek 20mm	725003	20	150m
Bunnfyllingslist Motek 25mm	725004	25	100m
Bunnfyllingslist Motek 30mm	725005	30	80m
Bunnfyllingslist Motek 40mm	725006	40	120m