

Ampacoll® svillemembran

Svillemembran for murverk



utvendig

- > Butyl av høy kvalitet for feste og utjevning av ujevnheter
- > Butyl danner et vanntett sperresjikt
- > Vindtett og robust membran
- > Enkel i bruk


Tekniske data		Verdi	Standard
Membran			
S _D -verdi		0,05 m	EN 1931
Flatevekt		146 g/m ²	EN 1849-2
Strekkestyrke	langs tvers	315 N/5 cm 220 N/5 cm	EN 12311-1
Bruddforlengelse	langs tvers	60% 70%	EN 12311-1
Spikerfasthet	langs tvers	180 N 220 N	EN 12310-1
Brannklassifisering		E	EN 13501-1
Temperaturbestandighet		-40 til + 80 °C	
Naturlig klimapåvirkning		3 måneder	
Butylstrimler			
Tykkelse		2,5 mm	
Vanntetthet		Godkjent	



 **ISO 9001**
Swiss Research

Bruksområde: Ampacoll® Sillmembrane er en svillemembran til murverk. Den beskytter treverkskonstruksjonen mot stigende fuktighet.

Leveringsformer			
Art.-nr.	Betegnelse	Rullemasse	
7640115536877	Ampacoll® svillemembran 300	300 mm × 20 m	Bredde vindspærre: 300 mm Bredde butyl: 145 mm (i flukt med kanten)
7640115536891	Ampacoll® svillemembran 500	500 mm × 20 m	Bredde vindspærre: 500 mm Bredde butyl: 200 mm (sentrert)

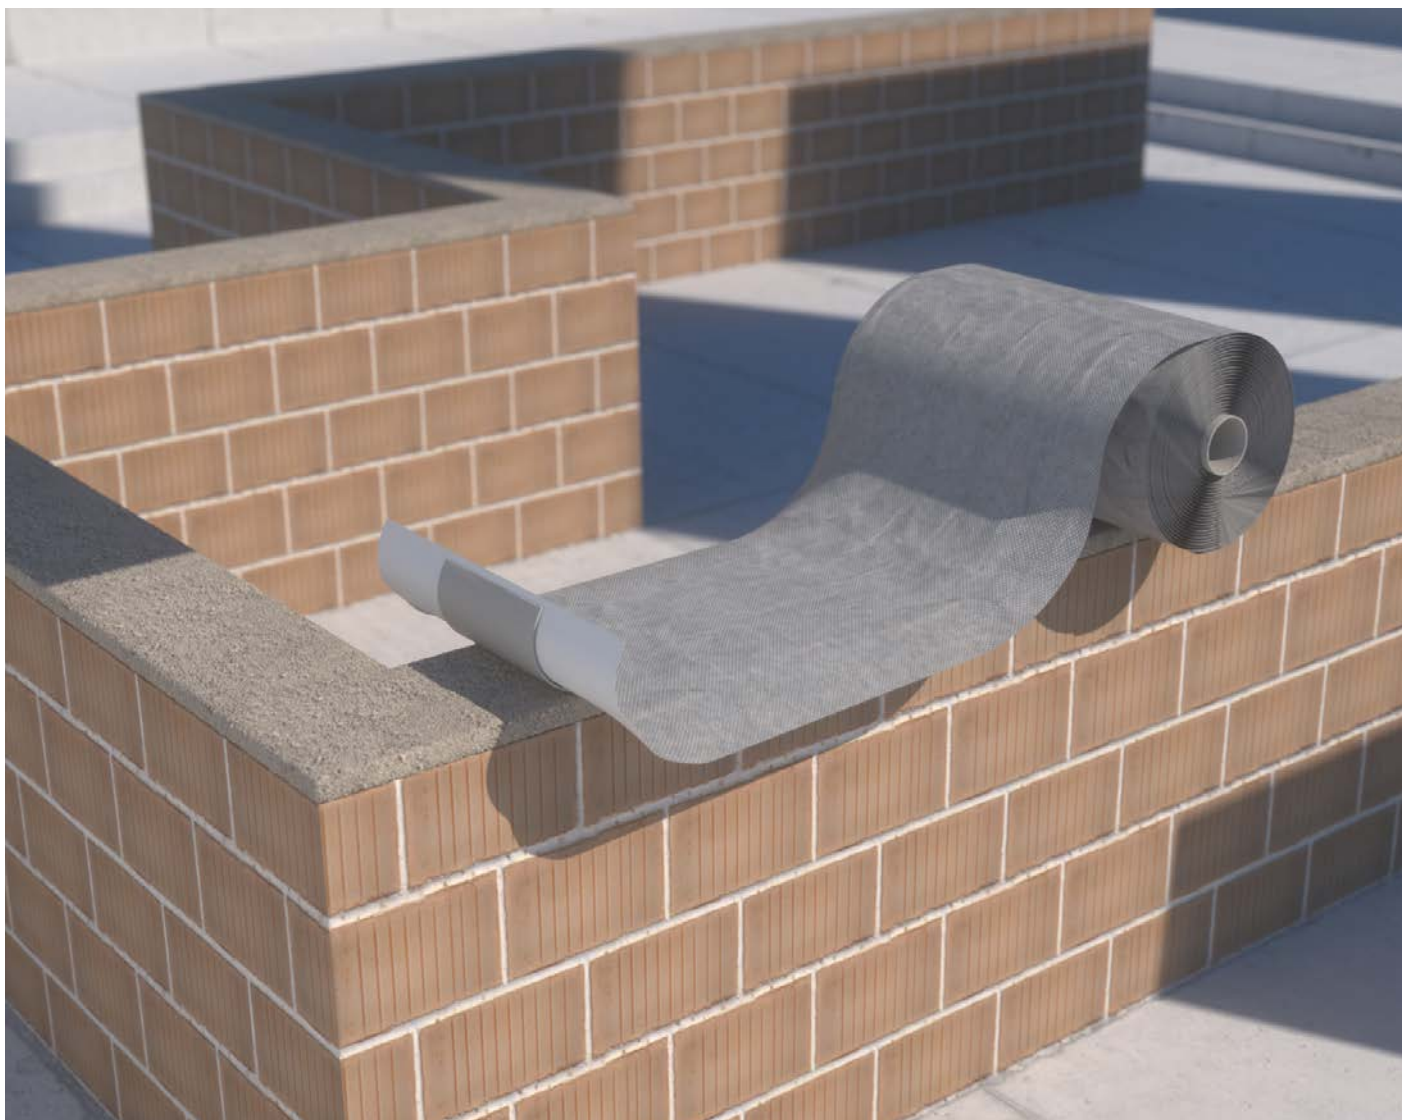

Ampacoll® XT 60
Akryltape



Ampacoll® INT
Akryltape

Tips for bruk

Ampacoll® svillemembran rulles ut rett på overflaten av en jevn og ren grunnmur. Fjernbeskyttelsesfolien og press produktet ned mot grunnmuren. Den frie membranen festes sammen med vindspærre utvendig og dampbrems innvendig.

Som lim kan man bruke **Ampacoll® XT** (utvendig) og **Ampacoll® INT** (innvendig).



Se anbefalinger for bruk og andre systemprodukter i vårt veiledningsskjema



Nærmere informasjon samt detaljert dokumentasjon på www.ampack.biz

Selges hos fagforhandler

Ampack Sveits: 071 858 38 00
Ampack Østerrike: 05523 53433
Ampack Tyskland: 07621 1610264
Ampack Frankrike: 04 50 83 70 54
Ampack Italia: 0471 053 475

www.ampack.biz

