

Fasadeskrue farge


Tynt stål mot treverk

**Produkt info/
Bruksområder:**



Settherdet kullstål, elforsinket 25 µm for innendørs og normal utendørsmiljø C3
Gummiskive EPDM.

Fordeler

Redusert borspiss gir perfekt resultat i tynt stål til tre.
Sekskanthode gir god kontakt mellom bits og hodet.
EPDM gummiskive for å slutte tett rundt hullet.



Elforsinket 25my + lakk

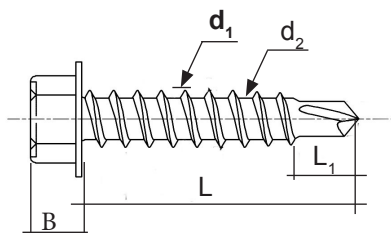
Material

Settherdet kullstål C1022 elforsinket 20my og lakk

Dimensjon:	4,8mm
Bruddgrense ($f_{\text{tens,k}}$):	NPD
Karakteristisk bøymoment ($M_{y,k}$):	NPD
Maks vridningsmoment ($f_{\text{tor,k}}$ Nm):	6
Overflatebehandling:	20my + lakk
Borkapasitet (mm):	3x0,5

Diameter d_1 (utvendig)	4,8mm
Diameter d_2 (invendig)	3,20-3,38mm
Diameter Hode D	8-8,5mm
Diameter skive	14mm
Hode høyd	3,7-3,85mm
Bitsstørrelse	8mm
Dimensjon (Total lengde L/gjengelengde L_1)	38mm helgjenge

Farge koding	
Sort	RAL 9011
Hvit	RAL 9010
Teil rød	RAL 8004
Sink grå	RAL 7040
Lys grå	RAL 7047
Sølv	RAL 9006
Grå	RAL 9007
Mørk grå	RAL 7024

Fasadeskrue overlapp


Tynt stål mot treverk

Produkt info/ Bruksområder:

Settherdet kullstål, elforsinket 25 µm for innendørs og normal utendørsmiljø C3
Gummiskive EPDM.

Fordeler

Redusert borspiss gir perfekt resultat i overlatt stål til stål
Sekskanthode gir god kontakt mellom bits og hodet.
EPDM gummiskive for å slutte tett rundt hullet.

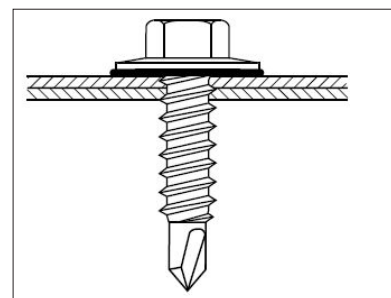

Material



Settherdet kullstål C1022 elforsinket 20my og lakk

Dimensjon:	4,8mm
Bruddgrense ($f_{\text{tens,k}}$):	NPD
Karakteristisk bøymoment ($M_{y,k}$):	NPD
Maks vridningsmoment ($f_{\text{tor,k}}$, Nm):	6
Overflatebehandling:	20my + lakk
Borkapasitet (mm):	3x0,5



Service class 1, 2, 3

Elforsinket 25my + lakk

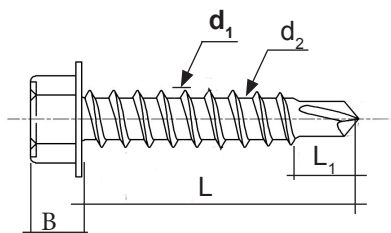

Diameter d_1 (utvendig)	4,8mm
Diameter d_2 (invendig)	3,20-3,38mm
Diameter Hode D	8-8,5mm
Diameter skive	14mm
Hode høyd	3,7-3,85mm
Bitsstørrelse	8mm
Dimensjon (Total lengde L/gjengelengde L_1)	20mm helgjenget

Farge koding	
Sort	RAL 9011
Hvit	RAL 9010
Teil rød	RAL 8004
Sink grå	RAL 7040
Lys grå	RAL 7047
Sølv	RAL 9006
Grå	RAL 9007
Mørk grå	RAL 7024