

pipelife.no

NORSK  
PRODUKSJON

POWERLINE




PowerLine

PowerLine er ferdigtrekt kabel i korrugert el-rør, pakket i en meget hendig og solid emballasje. Rørene i PowerLine er fargekodet i f.t. bruksområdet.

**PIPELIFE**   
always part of your life



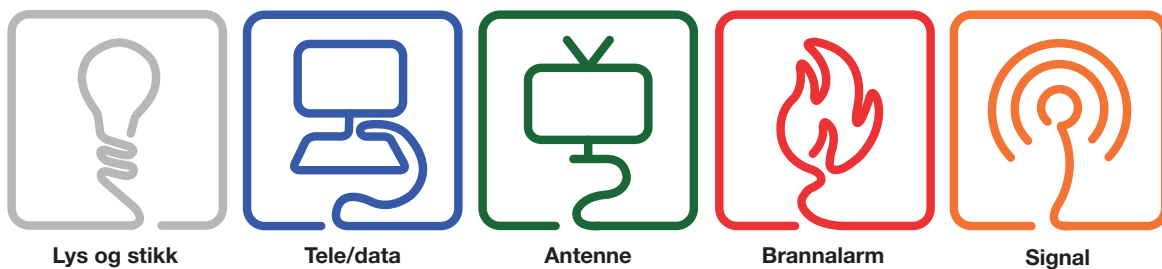

Lys og stikk

Tele/data

Antenne

Brannalarm

Signal

PowerLine er ferdigtrukket kabel i k-rør. Den er pakket i en meget hendig og solid emballasje. Med PowerLine får du gjort jobben raskere fordi rørene selv retter seg ut under uttrekking. Esken er meget brukervennlig fordi den ikke inneholder trommel.

Rørene i PowerLine er fleksible PVC plastrør som er selvslukkende, NEMKO godkjente og CE-merket. De er også sertifisert i henhold til NEK EN 61386-22.

Temperaturområde: mellom -25°C og +60°C

Mekanisk styrke: 750 N

Innstøping i betong: Ja



FARGEKODER PÅ RØR:




- Ferdig inntrukket kabel
- Rør fargekodet etter kabelens bruksområde
- Røret retter seg ut når det trekkes ut av esken
- Miljøvennlig emballasje

## PowerLine med PN, PR eller TwinLed

## PowerLine

K-rør med innlagt PN, PR eller FKX(TwinLed). Plastisolerte ledninger. TwinLed for downlight-kabel  
 Fargekoding i henhold til normal installasjonspraksis.  
 For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.



El nr	Betegnelsen	Rørdim. mm	Rørfarge	Lengde m pr. eske/pall
12 414 50	PN 3G1,5	16	Hvit	100/1200
12 414 57	PN 3G1,5	16	Hvit	50/1200
12 414 51	PN 4G1,5	16	Hvit	100/1200
12 414 52	PN 5G1,5	16	Hvit	100/1200
12 415 00	PN 6G1,5	16	Hvit	100/1200
12 415 01	PN 7G1,5	20	Hvit	50/600
12 414 53	PN 3G2,5	16	Hvit	100/1200
12 414 58	PN 3G2,5	16	Hvit	50/1200
12 414 54	PN 4G2,5	16	Hvit	100/1200
12 414 55	PN 5G2,5	20	Hvit	50/600
12 414 56	PN 3G4	20	Hvit	50/600
12 414 59	PN 1G6 G/G	16	Hvit	100/1200
12 414 68	PN 3G6	20	Hvit	50/600
12 414 75	PR 2x1,5/1,5	16	Hvit	50/600
12 414 76	PR 2x2,5/2,5	16	Hvit	50/600
12 414 71	TwinLed 2x1,5	16	Hvit	100/1200

## PowerLine med data-/kommunikasjonskabel    PowerLine, communication cable

Uskjermet kategorikabel i henhold til EN 50173.  
For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.




El nr	Betegnelse	Rørdim. mm	Rørfarge	Lengde m pr. eske/pall
12 414 65	Cat 5e U/UTP	16	Blå	100/1200
12 414 66	2xCat 5e U/UTP	16	Blå	100/1200
12 414 72	Cat 6 U/UTP	16	Blå	100/1200
12 414 73	2xCat 6 U/UTP	20	Blå	50/600
12 414 77	KNX 2x2x0,8 BUS	16	Blå	100/1200



## PowerLine med antenne-/TV-kabel

## PowerLine, antenna cable

For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.  
59F og 6F er trippelskjermet koaksialkabel. 2SM/Cat5 er en ledning med to singlemode løskledningsfibre (9/125) og et 4 pars UTP katagori 5 element med kappe.



El nr	Betegnelse	Rørdim. mm	Rørfarge	Lengde m pr. eske/pall
12 414 67	KTV 59F 0,8/3,6 trishield	16	Grønn	100/1200
12 414 70	KTV 6F 1,0/4,6 trishield	16	Grønn	100/1200
12 414 78	KTV 6F + 2xCat6 U/UTP	20	Grønn	50/600



## PowerLine med brannalarmkabel

## PowerLine, fire alarm cable

Brannalarmkabel med snodde ledere til fast opplegg innen- og utendørs.  
Anbefalt brukt til brannalarmanlegg. IFLI 250V -R er en halogenfri utgave av kabeltypen PFLP 250V.  
For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.

El  
nr

Betegnelse

Rørdim.  
mm

Rørfarge

Lengde  
m pr. eske/pall

12 414 99

IFLI-R 2x1/1

16

Rød

50/600



## PowerLine med signalkabel

## PowerLine, signal cable

PTS: Signalkabler for inntil 60V med halogenfri ytre kappe.  
For installasjons- og brukstemperatur mellom -25°C og +60°C. Stivhetsklasse 750 N.

El  
nr

Betegnelse

Rørdim.  
mm

Rørfarge

Lengde  
m pr. eske/pall

12 414 62

PTS 2 par

16

Oransje

100/1200

12 414 63

PTS 4 par

16

Oransje

100/1200





**Pipelife Norge AS** er en del av Pipelife-konsernet, en av verdens ledende produsenter av plastrørsystemer. Pipelife er etablert i 26 land med hele 27 fabrikker. Vårt mål er å være den ledende verdiskaperen i rørbransjen, og å øke folks livskvalitet gjennom å tilby verdifulle løsninger for beskyttelse og transport av vann og energi.

Hos Pipelife finner du som kunde det mest komplette sortimentet av rør til flere av samfunnets grunnleggende funksjoner: Vannforsyning, innendørs og utendørs avløp, drenering, kabelvern og el-installasjon. Kontakt oss så tidlig som mulig i prosjekteringsfasen, så hjelper vi deg med tekniske råd, materialvalg, logistikk og andre viktige faktorer som må på plass for at prosjektet skal bli så godt som mulig - for deg og brukerne!

Hovedkontor  
Pipelife Norge AS  
Hamnesvegen 97  
6650 Surnadal  
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS, Stathelle  
Postboks 74 Skjerkøya  
3995 Stathelle  
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS, Ringebu  
Flyplassvegen 16  
2630 Ringebu  
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS, Oslo  
Karoline Kristiansens vei 6  
0661 Oslo  
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS, Trondheim  
Ingvald Ystgaards veg 15  
7047 Trondheim  
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS, Bergen  
Nedre Nøttveit 62  
5238 Rådal  
Telefon 71 65 88 00

e-post:  
firmapost@pipelife.com  
ordre@pipelife.com  
tilbud@pipelife.com

www.pipelife.no  
facebook.com/PipelifeNorge



NS-EN ISO 14001:2015  
sertifikatnummer: 801035

NS-EN ISO 9001:2015  
sertifikatnummer: 800036