

## Dykkert 1,2mm NK, rettstillt

### Bruksområder


C9D stål, elforsinket for bruk i innemiljø. Syrefast dykkert kan brukes utendørs. Finere listing, fastsetting av interiør og møbelproduksjon. Farget dykkert brukes når man fester i ferdigmalte detaljer.

### Egenskaper:

- Lite senkehode som hjelper til å øke gjennomtrekksverdien samtidig som det forsenkes.
- Butt spiss, så ikke virket skal sprekke.
- Dykkerten er belagt med et spesielt lim, for en høyere uttrekksverdi.




<b>Diameter d dykkert</b>	1,2mm
<b>Beleggykkelse elsink µm:</b>	min 3-5
<b>Stamme tykkelse d (mm)</b>	1,2
<b>Hodestørelse B (mm)</b>	2





Innendørs

Elforsinket



Utendørs aggressiv

Syrefast A4

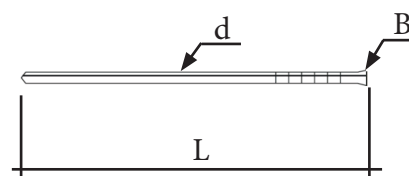

Navn	Art nr	Lengde L (mm)	Material/belegg
Dykkert NK 12/15	221215	15	Elforsinket
Dykkert NK 12/20	221220	20	Elforsinket
Dykkert NK 12/25	221225	25	Elforsinket
Dykkert NK 12/30	221230	30	Elforsinket
Dykkert NK 12/35	221235	35	Elforsinket
Dykkert NK 12/40	221240	40	Elforsinket
Dykkert NK 12/45	221245	45	Elforsinket
Dykkert NK 12/50	221250	50	Elforsinket
Dykkert NK 12/40 Hvit	22444000	40	Elforsinket hvit
Dykkert NK 12/45 Hvit	22445000	45	Elforsinket hvit
Dykkert A4 12/30	241230	30	Syrefast A4
Dykkert A4 12/35	241235	35	Syrefast A4
Dykkert A4 12/40	241240	40	Syrefast A4
Dykkert A4 12/45	241245	45	Syrefast A4
Dykkert A4 12/50	241250	50	Syrefast A4

## Dykkert 1,6mm NK, rettstillt

### Bruksområder


C9D stål, elforsinket for bruk i innemiljø. Syrefast dykkert kan brukes utendørs. Finere listing, fastsetting av interiør og møbelproduksjon. Farget dykkert brukes når man fester i ferdigmalte detaljer.

### Egenskaper:


- Lite senkehode som hjelper til å øke gjennomtrekksverdien samtidig som det forsenkes.
- Butt spiss, så ikke virket skal sprekke.
- Dykkerten er belagt med et spesielt lim, for en høyere uttrekksverdi.





<b>Diameter d dykkert</b>	1,6mm
<b>Beleggykkelse elsink µm:</b>	min 3-5
<b>Stamme tykkelse d (mm)</b>	1,6
<b>Hodestørrelse B (mm)</b>	2,8



Elforsinket



Syrefast A4

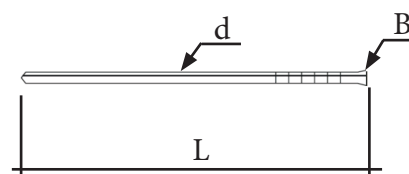

Navn	Art nr	Lengde L (mm)	Material/belegg
Dykkert NK 16/15	214215	15	Elforsinket
Dykkert NK 16/20	214220	20	Elforsinket
Dykkert NK 16/25	214225	25	Elforsinket
Dykkert NK 16/30	214230	30	Elforsinket
Dykkert NK 16/35	214235	35	Elforsinket
Dykkert NK 16/40	214240	40	Elforsinket
Dykkert NK 16/45	214245	45	Elforsinket
Dykkert NK 16/50	214250	50	Elforsinket
Dykkert NK 16/57	214257	57	Elforsinket
Dykkert NK 16/64	214264	64	Elforsinket
Dykkert A4 16/25	214525	25	Syrefast A4
Dykkert A4 16/35	214535	35	Syrefast A4
Dykkert A4 16/40	214540	40	Syrefast A4
Dykkert A4 16/50	214550	50	Syrefast A4
Dykkert NK 16/40 hvitt hode	21424000	40	Elforsinket hvit
Dykkert NK 16/50 hvitt hode	21425000	50	Elforsinket hvit


## Dykkert 1,8mm til betong

### Bruksområder


C9D stål, elforsinket for bruk i innemiljø.  
Listing, fastsetting av interiør mot leca og  
lettbetong

### Egenskaper:



- Utformet for feste til leca og lettbetong.
- Lite hode gir en nesten usynlig finish.
- Dybden i betongen kan være maks 12–13 mm. Hardheten på betongen er veldig viktig i denne sammenhengen, og man må prøve seg frem til hvilken dykkertlengde man kan bruke



<b>Diameter d dykkert</b>	1,8mm
<b>Beleggykkelse elsink µm:</b>	min 3-5
<b>Stamme tykkelse d (mm)</b>	1,8
<b>Hodestørrelse B (mm)</b>	



Elforsinket

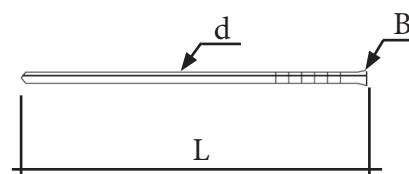

Navn	Art nr	Lengde L (mm)	Material/belegg
Dykkert HC 18/20	214720	20	Elforsinket
Dykkert HC 18/25	214725	25	Elforsinket
Dykkert HC 18/30	214730	30	Elforsinket
Dykkert HC 18/40	214740	40	Elforsinket
Dykkert HC 18/50	214750	50	Elforsinket

## Dykkert 1,8mm NK, skråstillt

### Bruksområder


C9D stål, elforsinket for bruk i innemiljø. Rustfri dykkert kan brukes utendørs. Panel, byggeplater, lister, harde trefiberplater, dør- og vindusforing

### Egenskaper:

- Lite senkehode som hjelper til å øke gjennomtrekksverdien samtidig som det forsenkes.
- Butt spiss, så ikke virket skal sprekke.
- Dykkerten er belagt med et spesielt lim, for en høyere uttrekksverdi.
- 25graders skråstillt magasin




<b>Diameter d dykkert</b>	1,8mm
<b>Beleggykkelse elsink µm:</b>	min 3-5
<b>Stamme tykkelse d (mm)</b>	1,8
<b>Hodestørrelse B (mm)</b>	3,2




Innendørs

Elforsinket



Utendørs

Rustfri A2

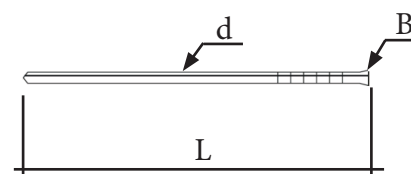

Navn	Art nr	Lengde L (mm)	Material/belegg
Dykkert NK 18/32mm 25GR	211832	32	Elforsinket
Dykkert NK 18/38mm 25GR	211838	38	Elforsinket
Dykkert NK 18/44mm 25GR	211844	44	Elforsinket
Dykkert NK 18/50mm 25GR	211850	50	Elforsinket
Dykkert NK 18/57mm 25GR	211857	57	Elforsinket
Dykkert NK 18/64mm 25GR	211864	64	Elforsinket
Dykkert A2 18/25mm 25GR	211750	50	Rustfri A2


## Dykkert 1,6mm NK, skråstillt

### Bruksområder


C9D stål, elforsinket for bruk i innemiljø. Panel, byggeplater, lister, harde trefiberplater, dør- og vindusforing

### Egenskaper:


- Lite senkehode som hjelper til å øke gjennomtrekksverdien samtidig som det forsenkes.
- Butt spiss, så ikke virket skal sprekke.
- Dykkerten er belagt med et spesielt lim, for en høyere uttrekksverdi.
- 25graders skråstillt magasin
- Kan kun brukes til Atro maskiner



<b>Diameter d dykkert</b>	1,6mm
<b>Beleggykkelse elsink <math>\mu\text{m}</math>:</b>	min 3-5
<b>Stamme tykkelse d (mm)</b>	1,6
<b>Hodestørelse B (mm)</b>	2,1



Elforsinket

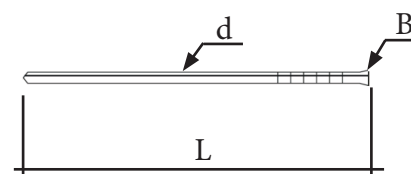

Navn	Art nr	Lengde L (mm)	Material/belegg
Dykkert NK 16/32mm 25GR	211632	32	Elforsinket
Dykkert NK 16/38mm 25GR	211638	38	Elforsinket
Dykkert NK 16/44mm 25GR	211644	44	Elforsinket
Dykkert NK 16/50mm 25GR	211650	50	Elforsinket


## Dykkert 1,2mm NK, hodeløs

### Bruksområder


C9D stål, elforsinket for bruk i innemiljø. Veldig fin listing, hvor man vil ha et skjult hode.

### Egenskaper:



- Uten hode for en nesten usynlig finish.
  - Butt spiss, så ikke virket skal sprekke.
  - Dykkerten er belagt med et spesielt lim, for en høyere uttrekksverdi.
- For bruk med Fasco GA 18/31



<b>Diameter d dykkert</b>	1,2mm
<b>Beleggykkelse elsink µm:</b>	min 3-5
<b>Stamme tykkelse d (mm)</b>	1,2
<b>Hodestørrelse B (mm)</b>	1,2



Elforsinket

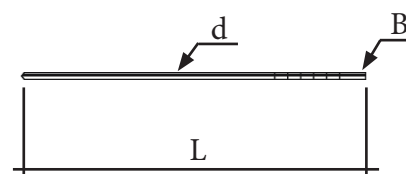

Navn	Art nr	Lengde L (mm)	Material/belegg
Dykkert pinne NK 12/15mm	214415	15	Elforsinket
Dykkert pinne NK 12/20mm	214420	20	Elforsinket
Dykkert pinne NK 12/25mm	214425	25	Elforsinket

## Dykkert 0,6mm NK, hodeløs

### Bruksområder


C9D stål, elforsinket for bruk i innemiljø. Veldig fin listing, hvor man vil ha et skjult hode.

### Egenskaper:



- Uten hode for en nesten usynlig finish.
- Butt spiss, så ikke virket skal sprekke.
- Dykkerten er belagt med et spesielt lim, for en høyere uttrekksverdi.



<b>Diameter d dykkert</b>	0,6mm
<b>Beleggykkelse elsink <math>\mu\text{m}</math>:</b>	min 3-5
<b>Stamme tykkelse d (mm)</b>	0,6
<b>Hodestørelse B (mm)</b>	0,6



Elforsinket

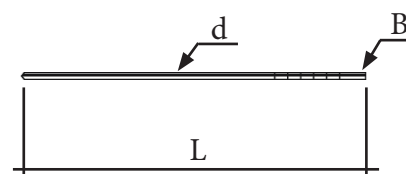

Navn	Art nr	Lengde L (mm)	Material/belegg
Dykkert pinne NK 6/15mm	209015	15	Elforsinket
Dykkert pinne NK 6/18mm	209018	18	Elforsinket
Dykkert pinne NK 6/25mm	209025	25	Elforsinket
Dykkert pinne NK 6/30mm	209030	30	Elforsinket


## Dykkert 1,83 elforsinket, skråstillt 35 grader

### Bruksområder


C9D stål, elforsinket for bruk i innemiljø. Panel, byggeplater, lister, harde trefiberplater, dør- og vindusforing

### Egenskaper:


- "Offcenter" hode for å få plass til flere dykkert i magasinet.
  - Tykk stamme for bedre uttrekksverdier.
  - Butt spiss, så ikke virket skal sprekke.
  - Dykkerten er belagt med et spesielt lim, for en høyere uttrekksverdi.
- For bruk i Fasco BA50



<b>Diameter d dykkert</b>	1,83mm
<b>Beleggykkelse elsink <math>\mu\text{m}</math>:</b>	min 3-5
<b>Stamme tykkelse d (mm)</b>	1,83
<b>Hodestørrelse B (mm)</b>	3,0



Elforsinket

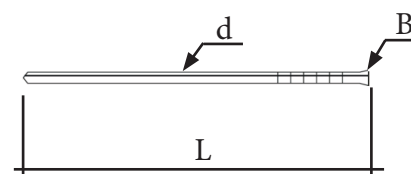

Navn	Art nr	Lengde L (mm)	Material/belegg
Dykkert NA DA 18/32mm	214615	32	Elforsinket
Dykkert NA DA 18/38mm	214617	38	Elforsinket
Dykkert NA DA 18/50mm	214621	50	Elforsinket



## Dykkert 2,1mm NK, rettstillt

### Bruksområder


C9D stål, elforsinket for bruk i innemiljø. Panel, byggeplater, lister, harde trefiberplater, dør- og vindusforing .

### Egenskaper:



- Lite senkehode som hjelper til å øke gjennomtrekksverdien samtidig som det forsenkes.
- Butt spiss, så ikke virket skal sprekke.
- Dykkerten er belagt med et spesielt lim, for en høyere uttrekksverdi.



<b>Diameter d dykkert</b>	2,1mm
<b>Beleggykkelse elsink µm:</b>	min 3-5
<b>Stamme tykkelse d (mm)</b>	2,1
<b>Hodestørrelse B (mm)</b>	3,5



Elforsinket

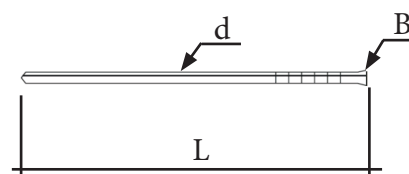

Navn	Art nr	Lengde L (mm)	Material/belegg
Dykkert NK 21/55mm	214355	55	Elforsinket
Dykkert NK 21/65mm	214365	65	Elforsinket
Dykkert NK 21/70mm	214370	70	Elforsinket