

Karmhylse

Infestning av karm mot tre eller betong


Produkt info/ Bruksområder:

For montering av dører og vinduer, der du ønsker muligheten til å etterjustere. Kan formonteres i fabrikk og bli med karmen i leveransen

1. Forbor karmen med 14 mm hull rett igjennom. Ved montering i trestender: senterbor med 4,5 mm bor.
2. For monter karmhylsen i karmen fra ut-siden, skru den helt inn
3. Sett in karmen i åpningen, juster karmhylsen ut så den ligger mot materialet så den spenner opp karmen i åpningen, den skall festes så alt er i vater.
4. Lås fast karmhylse gjennom å skru en karmhylseskrue in fra insiden av karmen gjennom hylsen.

Fordeler

Meget enkel å justere og etterjustere dører og vinduer.

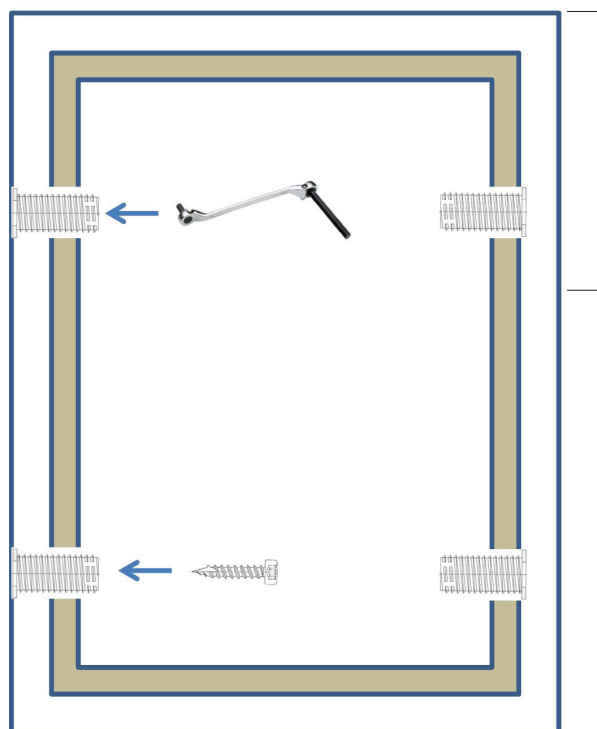

Materiale


Hylse i herdet stål

Dimensjon:	15,6mm
Overflatebehandling:	Elforsinket



Service class 1

Elforsinket

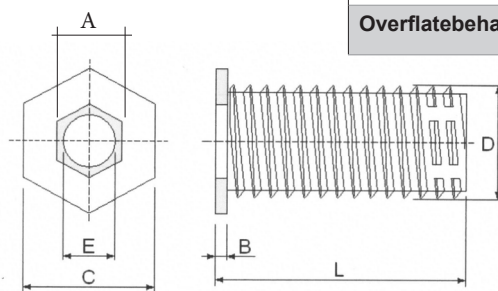

Diameter D	16mm
Lengde L	28 og 40mm
Invendig diameter hull E	8,3 mm
Utvendig 6-kt C	19,7mm
Invendig 6-kt A	10mm
Forbores	14mm

Tilbehør Motek karmhylse



Kombibor 14/5



Monteringsnøkkel maskin



Skralle 8/10mm