

Overlappsskrue speedy



Overlapp stål til stål

Produkt info/ Bruksområder:

For feste av stål mot stål.
Elforsinket for bruk innendørs C1 miljø.
Borhastighet skal på selv borende skruer ligge mellom 1800-2500rpm.

Fordeler

Magasinerte skruer for bruk sammen skrumagasin SDT 30.
Uten borspiss og går direkte ned i materialet, stor tidsbesparing og man får ikke noen metall sponer på taket.
Stor fast skive for å fordele laster.
Frislipp under hodet for å dra platene sammen.

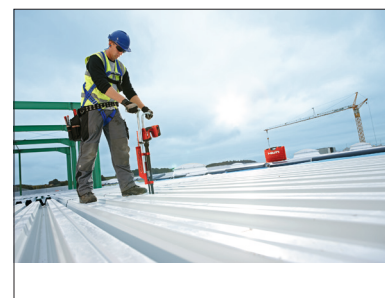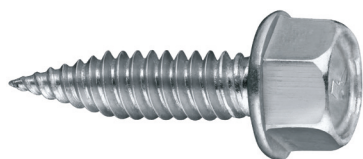

Material

Settherdet kullstål C1022 elforsinket

Diameter utvendig d1:(mm)	4,8
Pipediameter	8
Skive diameter D (mm):	10,2
Overflatebehandling:	Elforsinket 3-5my




Service class 1

Elforsinket



ETA-10/0182



Navn	Art nr	Borkapasitet stål (mm)	L (mm)	Frislipp F (mm)	Hode høyde (B)
Overlappsskrue MagSpeedy 4,8x20	7385450	2,5	19	3	4,5