

# Ampacoll® INT



ISO 9001:2008  
Swiss Research

▶ Tape med akryl lim for to applikasjoner



innendørs

- ▶ Robust, tøyelig og kan rives for hånd
- ▶ Ingen lekkasje av lim ut på sidene
- ▶ Kan brukes fra -5 °C
- ▶ Gjennomsiktig, med påtrykt posisjoneringslinje

## Ampacoll® INT for overlappskjøter



## for gjennomføringer



### Rull dimensjoner

Lengde: 40 m / Bredde: 60 mm / Tykkelse: 0,25 mm

### Eske innhold

10 ruller = 400 m

### Palle detaljer

42 esker = 16 800 m

### Tekniske data:

Lagringstid	2 år
Brukstemperatur	fra -5 °C
Temperaturmotstand	-20 til +80 °C

### Beskyttete rettigheter

- ▶ Swiss patent no. 695 675
- ▶ Swiss patent application no. 0069/04 dated 19 Jan. 2004


# 10

Års garanti  
Jahre Garantie\*  
Years Warranty

\* Sikkerhet er en del av systemet hos Ampack. Vi dekker kostnadene for fjerning og utskifting, følgeskader, samt de utskiftede materialene.



ISO 9001:2008  
Swiss Research

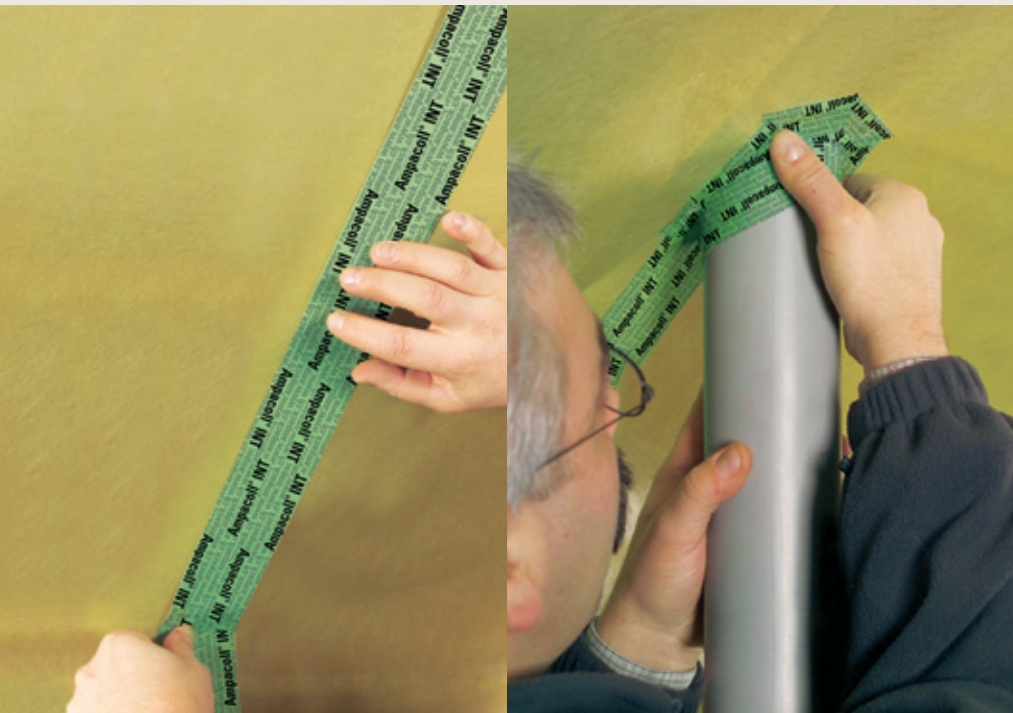

### Optimalisert for bruk sammen med følgende materialer:

- ▶ Dampsperrer og dampbremsere
- ▶ Polyetylen PE folier
- ▶ Høvlet treverk
- ▶ OSB plater
- ▶ Kartong
- ▶ Gipsplater \* (innvendig)
- ▶ Gipsfiberplater \* (utvendig)
- ▶ Metaller (aluminium, stål, etc.)
- ▶ Polyetylen komponenter (f.eks. kledning)
- ▶ PVC komponenter (f.eks. vinduer)

\* Bruk av primer anbefales.

### Bruker/bearbeidings tips

Overflaten det skal tapes til må være ren, tørr og fri for støv og fett.

### Taping av overlapp

Hvis nødvendig, rengjør overflaten som skal tapes og/eller underlaget. Riv **Ampacoll® INT** i ønsket lengde for hånd. Ved hjelp av den trykte linjen posisjoneres den så i senter av sammenføyningen eller falsen. Å gni tapen ned vil gjøre at tapen fester seg enda bedre.

### Taping av gjennomføringer

Ved taping av gjennomføringer, sånn som bjelker, åser, luftekanal utløp etc., fest **Ampacoll® INT** i det overlappende laget til gjennomføringen å gni det fast. Ved taping av gjennomføringer må ikke **Ampacoll® INT** strekkes for å sikre at senere bevegelser i konstruksjonen kan absorberes.

Vi tar forbehold om trykkfeil. Du finner eventuelle endringer og oppdateringer på [www.motek.no](http://www.motek.no)



Moteksentere og produkter:

[www.motek.no](http://www.motek.no)

Ordretelefon: 800 81 777  
Ordrefaks: 800 82 122  
Ordreemail: [firmapost@motek.no](mailto:firmapost@motek.no)



# MOTEK

Motek AS PB 81, 0508 Oslo  
Tlf: 23 05 25 00  
E-post: [firmapost@motek.no](mailto:firmapost@motek.no)