

Vingeskrue magasinert MURO


Tre til stål med lite senkhode

Produkt info/ Bruksområder:

Settherdet kullstål C1022. Vingeskrue MURO kan brukes for alle slags tre til stål (maks 3mm) forbindelser innendørs og er spesialprodusert for sponplater eller andre harde plater mot stål.

Fordeler

Lite senket hode med riller for enklere forsinking spesielt harde materialer. Magasinert for tidsbesparande montasje. Skruen er utstyrt med vinger som freser bort treet for å gi stammen fritt spillerom, så det ikke løftes på skruen, når borspissen treffer stålet. Vingene slås av når de treffer stålet. Brukes på GRANAB gulv sammen med Motek MS universal lim.



Materiale


Settherdet kullstål C1022, elforsinket

Dimensjon:	4,8mm
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	NPD
Karakteristisk uttrekksparameter $f_{ax,k}$ N/mm²	NPD
Karakteristisk gjennomtrekk hode $f_{head,k}$ N/mm²	NPD
Maks vridningsmoment ($f_{tor,k}$ Nm):	NPD
Overflatehardhet:	NPD
Overflatebehandling:	Elforsinket 3-5my
Borkapasitet:	1-3mm



Service class 1

Elforsinket

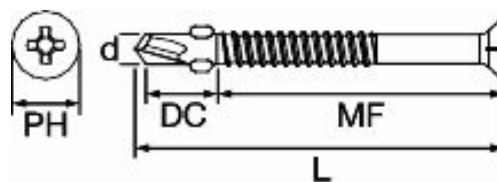

Diameter d_1 (utvendig)	4,8
Diameter d_2 (invendig)	3,6
Diameter Hode D	8,6
Bits:	Ph2
Dimensjon: (Total lengde L/gjengelengde L_1)	45