

Heltre gulvskruer


Heltregulv og lister

Produkt info/ Bruksområder:

Gulkromatisert belegg for bruk i service class 1, innvendig C1 miljø.
Settherdet kullstål C1022.
Motek heltregulvskruer kan brukes for alle tre til tre forbindelser som lister, heltregulv eller spirer i innendørs C1 miljø.


Fordeler

Lite senkhode med riller gjør at hodet lett forsenkes, selv i harde trematerialer.
Torx bitsspor for bedre feste mellom skruer og bits.
Fiberkutt for lettere innskruing og mindre risiko for sprekkdannelser.
Kombigjenger for feste både tre og tynt stål opptil 1mm. De store gjengene gjør at det går fort å skru inn skruen, og de små gir godt hold i stålet.
Fresespor under hodet tar bort overflødig tre og gir frigang til skruen.



Gulkromatisert

Material	
Settherdet kullstål C1022 gulkromatisert	
Dimensjon:	3,9mm
Maks vridningsmoment ($f_{tor,k}$, Nm):	NPD
Overflatehardhet:	NPD
Karakteristisk bøymoment ($M_{y,k}$):	NPD
Karakteristisk uttrekksparameter ($f_{ax,k}$), N/mm:	NPD
Karakteristisk gjennomtrekk av hode ($f_{head,k}$), N:	NPD
Overflatebehandling:	Gulkromatisert (fri fra Cr ⁶⁺)

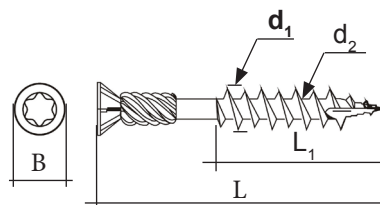

Diameter d_1 (utvendig)	3,9mm	3,9mm	3,9mm
Diameter d_2 (innvendig)	2,3mm	2,3mm	2,3mm
Diameter Hode B	5,7mm	5,7mm	5,7mm
Torx bits	Torx 15	Torx 15	Torx 15
Lengde L	42mm	56mm	75mm
Lengde L_1	28mm	38mm	50mm
Alle lastberegninger i følge Eurocode 5			