

# Fasadeskrue

Sementbaserte plater mot tre  
Rennkroker mot tre

Produkt info/  
Bruksområder:


Rustfri A2 (38 og 50mm) og Syrefast A4 (28mm), for bruk fremforallt på sementbaserte plater mot trever men også ellers når man ønsker synlig og pent hode.

Fordeler

Torx bitsspor for bra feste mellom bits og skrue.

Fiberkutt for en lettere innskruing og ingen eller mindre sprekke dannelse.


Pent blankpolert hode for synlig montasje.




## Materiale

Rustfritt stål A2 passivisert



<b>Dimensjon d</b>	4,3	4,8
<b>Material:</b>	Syrefast A4	Rustfri A2
<b>Farge lakk</b>	Sort (RAL9011)	Sort (RAL9011)

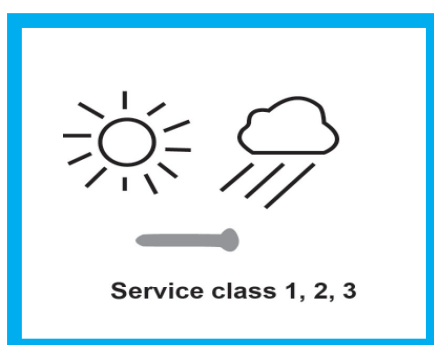

Rustfri A2

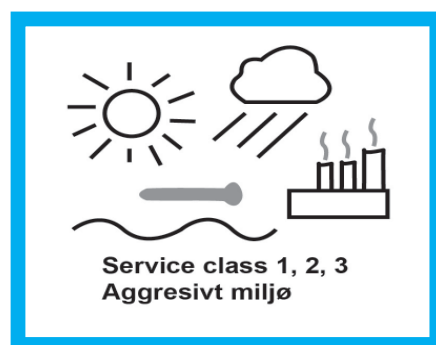

Syrefast A4

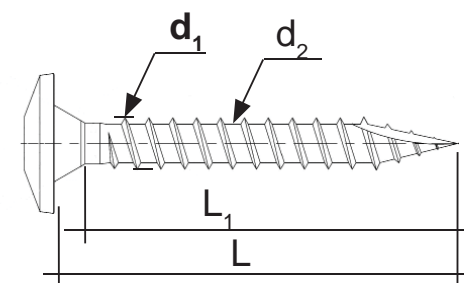

<b>Skrue diameter <math>d_1</math> (utvendig)</b>	<b>4,3mm</b>	<b>4,8mm</b>
<b>Diameter <math>d_2</math> (innvendig)</b>	<b>2,6mm</b>	<b>3,0mm</b>
Diameter Hode B	9,5mm	10,8mm
Torx	20	20
Dimensjon (Total lengde L/gjengelengde $L_1$ )	28/23mm	38/35mm
		50/37mm