

Gipsskruer fosfatert, gips til treverk magasinert

Monteringsanvisning

Kan brukes til de fleste maskiner med magasin.

1. Still inn riktig skruelengde på magasinet.
2. Kjør maskinen på fullt turtall ved å låse hastigheten, og trykk godt til ved innskruing.
3. Ved gipsskruing bør ikke skruen dras lengre inn enn at den flukter med pappen.

Skruen er fosfatert for å få en ekstra skarp spiss. Ekstra høy gjengestigning gjør at skruen penetrerer treet raskt, og med godt resultat.

Skruen har en konformet del under hodet, som gjør at pappen på gipsen ikke skades ved innskruing.

En fosfatert skruer blir skarpere og går lettere inn i treverket. Bakdelen med fosfaterte skruer er om det i byggeprosessen er fuktig, bruker mye vannbasert sparkel og/eller maling, så kan det bli rustgjennomslag. Ved risiko for dette så bruk elforsinket skruer.



Egenskaper:




Materiale

Settherdet kullstål C1022, fosfatert

Reaction to fire:	A1
Flexural strength:	Pass
Overflatehardhet:	HRC55



Fosfatert

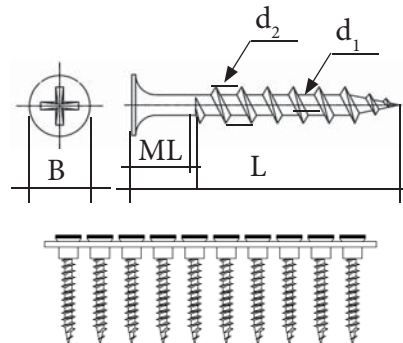

Navn	Art. nr.	Diameter (d_2/d_1) (mm)	Lengde ML/L (mm)	Hodediameter (B, mm)	Festekapasitet
Gipsskrue mag tre fosfatert 30mm	12073830	3,8/2,2	30/5	8mm	1 lag gips
Gipsskrue mag tre fosfatert 40mm	12073540	3,8/2,2	40/5	8mm	2 lag gips