

Underlagsskiver DIN 125

Liten utvendig diameter

Produkt info/
Bruksområder:



Leveres i elforsinket/varmforsinket/
Syrefast A4.

For bruk mot metriske gjenger.




Materiale


Kvalitet:	Elforsinket kl.8	Varmforsinket kl.8	Syrefast A4
Brukes på kvalitet bolt/gjengejern	maks:8.8	maks:8.8	maks:70-80
DIN standard:	125-A	125-A	125-A
Korrosivitets klass:	Service class 1	Service class 3	Service class 1,2,3 aggressiv

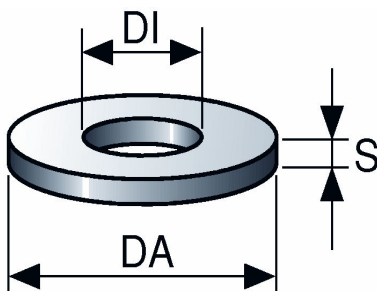

Elforsinket



Varmforsinket



Syrefast A4

Navn	S: høyde	DA:Diameter utvendig	DI: diameter invendig
Underlagsskive M6	1,5mm	12mm	6,4mm
Underlagsskive M8	1,5mm	16mm	8,4mm
Underlagsskive M10	2,0mm	22mm	10,5mm
Underlagsskive M12	2,0mm	24mm	13,0mm
Underlagsskive M16	3,0mm	30mm	17,0mm
Underlagsskive M20	3,0mm	37mm	21,0mm
Underlagsskive M24	4,0mm	44mm	25,0mm
Underlagsskive M30	4,0mm	56mm	31,0mm