

# Øyeskrue sveiset


## For feste av stillas

Produkt info/  
Bruksområder:

Elforsinket belegg for bruk i service class 1, innvendig C1 miljø eller midlertidlig utvendig.


Fordeler

Sveiset for innfesting av stillas, direkte inn i treverk eller plugg inn i betong. Ikke herdet stål for fleksibel innfesting.



Elforsinket

| Material   |                   |
|--|-------------------|
| Stål elforsinket   |                   |
| Dimensjon d mm   | 8                 |
| Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm                         | NPD               |
| Karakteristisk uttrekksparameter, $f_{ax,k}$ N/mm <sup>2</sup> | NPD               |
| Maks vridningsmoment ( $f_{tor,k}$ Nm):                        | NPD               |
| Karakteristisk strekklast (kN)                                 | NPD               |
| Overflatebehandling:   | Elforsinket 3-5µm |
| Alle laste 90° mot fiberretning                                |                   |

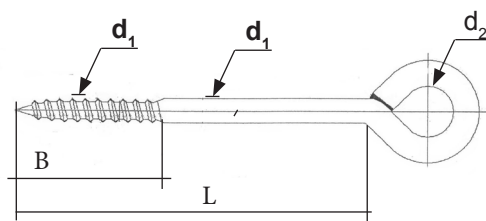

|   |           |            |
|---|-----------|------------|
| Diameter $d_1$ (utvendig)               | 7,8-8,0mm | 7,8-8,0mm  |
| Diameter $d_2$ (krok)                   | 15mm      | 20mm       |
| Lengde L                                | 55, 80mm  | 120, 200mm |
| Alle lastberegninger i følge Eurocode 5 |           |            |