

# Øyeskrue sveiset

## For feste av stillas



Produkt info/  
Bruksområder:

Elforsinket belegg for bruk i service class 1, innvendig C1 miljø eller midlertidlig utvendig.

Fordeler


Sveiset for innfesting av stillas, direkte inn i treverk eller plugg inn i betong. Ikke herdet stål for fleksibel innfesting.



<b>Material</b>	
Stål elforsinket	
Dimensjon d mm	8
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	NPD
Karakteristisk uttrekksparameter, $f_{ax,k}$ N/mm <sup>2</sup>	NPD
Maks vridningsmoment ( $f_{tor,k}$ Nm):	NPD
Karakteristisk strekklast (kN)	NPD
Overflatebehandling:	Elforsinket 3-5µm
Alle laste 90° mot fiberretning	



Elforsinket

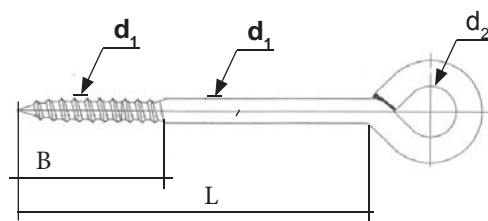

Diameter $d_1$ (utvendig)	7,8-8,0mm	7,8-8,0mm
Diameter $d_2$ (krok)	15mm	20mm
Lengde L	55, 80mm	120, 200mm
Lengde B	50mm	50mm
Alle lastberegninger i følge Eurocode 5		