
UNIPROFF TOPPFINISH 40V

Produkttype:

Uniproff Toppfinish 40V er en halvblank, meget luktsvak, ren akrylmaling for innvendig bruk. Uniproff Toppfinish 40V har god heft- og dekkevne. Malingen er en penselkvalitet. Malingen gulner ikke, og gir en slitesterk, hard og vaskbar overflate.

Bruksområder:

Uniproff Toppfinish 40V benyttes til mellom- og toppstrøk på lister, panel, dører, vinduer og innredninger.

Tekniske data:


Forbehandling:	<p>Underlaget må være rent og tørt.</p> <p>På nytt treverk påføres vanntynnet kvistlakk, før påføring med Uniproff Toppfinish Grunning.</p> <p>Ubehandlet gulnet treverk og underlag som er misfarget av sot, nikotin el tusj må påføres grunning for sperring og isolering, for å hindre mulig gjennomblødning fra underlaget.</p> <p>Tidligere blanke/malte flater rengjøres med Butinox Husvask/TreStjerner Rens, nedmattes med slipepapir og grunnes med Uniproff Toppfinish Grunning.</p> <p>Etter grunningen sparkles ujevnheter og spikerhull med Scanox Sparkel Treverk og slipes.</p>
Bruksmåte:	<p>Røres om før bruk. Påføres jevnt og fyldig. Unngå å gå tilbake i halvtørr maling. 2 strøk.</p>
Påføringsmetode:	<p>Pensel, rull eller lavtrykksprøyte. Benytt anbefalt verktøy for vanntynnbare malinger.</p>
Anbefalt forbruk:	<p>8-10 m²/litr. pr strøk.</p>
Viskositet:	<p>110 K.U., 200 cP</p>
Litervekt:	<p>1,25</p>
Volumtørrstoff (i %):	<p>Ca. 38 %</p>
Tørketider (23 °C, 50 % R.H.):	<p>Støvtørr: Ca. 1 time Overmalbar: Ca. 4 timer Brukstørr: 24 timer. Full styrke etter ca. 3 døgn.</p>
Glans (v/ 60 °):	<p>Halvblank (40)</p>
Tynning/rengjøring:	<p>Vann. Rengjøring med litt såpe og vann.</p>
Emballasje/baser:	<p>1 og 3 ltr. Hvit base. 1 og 3 ltr. A-, B- og C-base</p>
Avfallshåndtering:	<p>Tomemballasje og malingsrester leveres til kommunalt mottak for</p>

avfall eller nærmeste miljøstasjon.

Anmerkninger:

Lagres og fraktes frostfritt. Temperaturen i luft og underlag må være min. +10 °C ved bruk. For å unngå eventuell nyanseforskjell bør bokser med ulike produksjonsnummer blandes før bruk. Tørketiden påvirkes av endret temperatur, luftfuktighet og filmtykkelse. Baser skal fargebrekkes før bruk.

Ytterligere informasjon:

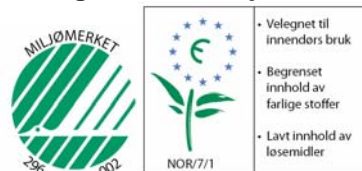

- Velegnet til innendørs bruk
- Begrenset innhold av farlige stoffer
- Lavt innhold av løsemidler

Det er utarbeidet HMS- og FDV datablader for produktet.

EU grenseverdi for produktet (kat. A/d): 130 g/l (2010). Produktet inneholder maks. 75 g/l VOC.

Produktet tilfredsstiller kriteriene og har lisens for bruk av det nordiske miljømerket Svanen og for det europeiske miljømerket EU-Blomsten.

Revisjonsdato:

17.12.10