

Fasadeskrue rustfri A2

Tynnt stål mot treverk

Produkt info/ Bruksområder:

Rustfri A2 bimetall for bruk normal utendørsmiljø C3.
Gummiskive EPDM 14mm.

Fordeler

Redusert borspiss gir perfekt resultat i tynnt stål til tre.
Sekskanthode gir god kontakt mellom bits og hodet.
EPDM gummiskive for å slutte tett rundt hullet.



Material



Rustfri A2 bimetall, EPDM gummi pakning

| | |
|---|-------------------------|
| Dimensjon: | 4,8mm |
| Bruddgrense ($f_{tens,k}$): | NPD |
| Karakteristisk bøymoment ($M_{y,k}$): | NPD |
| Maks vridningsmoment ($f_{tor,k}$, Nm): | NPD |
| Overflatebehandling: | Rustfri A2, elforsinket |
| Borkapasitet (mm): | 3x0,5 |



Service class 1, 2, 3

Rustfri A2

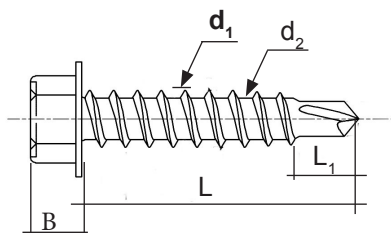

| | |
|---|-----------------|
| Diameter d_1 (utvendig) | 4,8mm |
| Diameter d_2 (invendig) | 3,25-3,45mm |
| Diameter Hode D | 8-8,5mm |
| Diameter skive | 14mm |
| Hode høyde | 4,15-4,45mm |
| Bitsstørrelse | 8mm |
| Dimensjon (Total lengde L/gjengelengde L_1) | 38mm helgjenget |
| Lengde rustfri del | 20mm |

Fasadeskrue overlapp rustfri A2



Tynnt stål mot stål

Produkt info/ Bruksområder:

Rustfri A2 bimetall for bruk normal utendørsmiljø C3.
Gummiskive EPDM 14mm.

Fordeler

Liten nr 1 borspiss gir perfekt resultat i overlatt stål til stål
Sekskanthode gir god kontakt mellom bits og hodet.
EPDM gummiskive for å slutte tett rundt hullet.

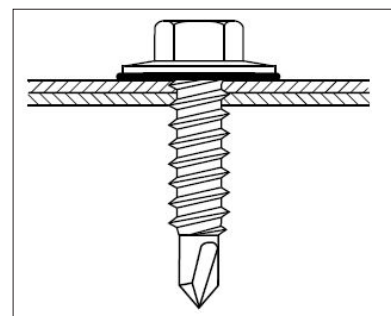

Material


Rustfri A2 bimetall, EPDM gummi pakkning

| | |
|--|-------------------------|
| Dimensjon: | 4,8mm |
| Bruddgrense ($f_{\text{tens},k}$): | NPD |
| Karakteristisk bøymoment ($M_{y,k}$): | NPD |
| Maks vridningsmoment ($f_{\text{tor},k}$, Nm): | 6 |
| Overflatebehandling: | Rustfri A2, elforsinket |
| Borkapasitet (mm): | 3x0,5 |



Service class 1, 2, 3

Rustfri A2

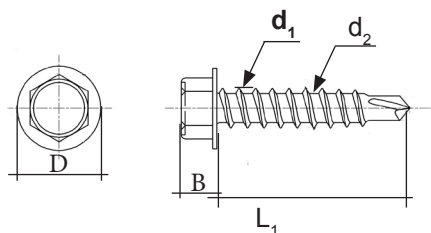

| | |
|--|-----------------|
| Diameter d_1 (utvendig) | 4,8mm |
| Diameter d_2 (invendig) | 3,20-3,38mm |
| Diameter Hode D | 8-8,5mm |
| Diameter skive | 14mm |
| Hode høyde | 3,7-3,85mm |
| Bitsstørrelse | 8mm |
| Dimensjon (Total lengde L /gjengelengde L_1) | 20mm helgjenget |
| Lengde rustfri del | 8mm |