

Kombi skrue


Tregjenger og metriske gjenger

Produkt info/ Bruksområder:

Elforsinket versjon brukes i innendørsmiljø C1 og syrefast brukes i aggressivt miljø C4.

Fordeler

For feste av for eks rørklammer mot treverk, enkel og skru inn.
Kan også brukes mot betong om man bruker plastikk plugg i riktig dimensjon.


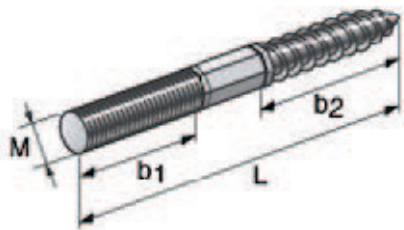


Materiale:

Elforsinket karbonstål eller syrefast A4-50

Kvalitet:	Elforsinket	Syrefast A4
Strekkgrense materiale:	400N/mm ²	500N/mm ²
Flytegrense materiale:	240N/mm ²	210N/mm ²
Material kvalitet:	4.6 karbonstål	Syrefast A4 50
Overflatebehandling	Elforsinket	A4 syrefast
Korrosivitets klass:	Service class 1	Service class 3 Aggressiv

Ved beregning uttrekk i treverk brukes Eurocode 5



Produkt navn	Art nr	Lengde L	Lengde b ₁ /b ₂	Diameter M	Diameter tregjenger	Materiale	Bits
Kombiskrue M 8x50	7216360	50	15/30	8	7	Elsink	Torx25, 6mm mitt
Kombiskrue M 8x80	7216362	80	30/40	8	7	Elsink	Torx25, 6mm mitt
Kombiskrue M 8x100	7216363	100	40/40	8	7	Elsink	Torx25, 6mm mitt
Kombiskrue M 8x120	7216364	120	50/50	8	7	Elsink	Torx25, 6mm mitt
Kombiskrue M 10x80	7216367	80	30/40	10	9	Elsink	Torx25, 8mm mitt
Kombiskrue M 10x120	7216369	120	50/60	10	9	Elsink	Torx25, 8mm mitt
Kombiskrue M 8x50 A4	83250850	50	20/27	8	7	A4	Kontramutter M8
Kombiskrue M 8x90 A4	83250890	90	40/37	8	7	A4	Kontra mutter M8 6mm mitt
Kombiskrue M 10x60 A4	83251060	60	20/37	10	9	A4	Kontramutter M10
Kombiskrue M 10x90 A4	83251090	90	20/57	10	9	A4	Kontramutter M10 8mm mitt