

Vingeskruer


Treverk mot stål

**Produkt info/
Bruksområder:**

For feste av treverk av til stål av forskjellig tykkelse.
Elforsinket for bruk innendørs C1 miljø
Borhastighet skal på selvborende skruer ligge mellom 1800-2500rpm, lavere hastighet ved tykkere stål.

Fordeler

Vingene freser bort treet for å gi stammen fritt spillerom så det ikke løftes på skruen, når borspissen treffer stålet.
Vingene slås av når de treffer stålet.
Forsenket hode med riller for forsinking i treverket.
Torx bitsspor for ekstra bra feste mot bits.

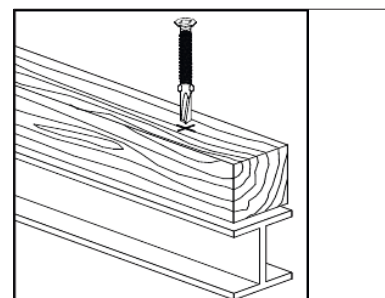
Material


Settherdet kullstål C1022 elforsinket

Diameter utvendig d1:	4,8mm	5,5mm
Diameter stamme d2	3,78-3,82	4,68-4,72
Bits	Torx 25	Torx 30
Hode diameter (mm):	9,14-9,5	10,5-11,0
Hode høyde (mm):	3,8-4,2	4,3-4,8
Maks vridningsmoment ($f_{tor,k}$ Nm):	6,28	14,2
Overflatebehandling:	Elforsinket 3-5my	Elforsinket 3-5my



Service class 1

Elforsinket

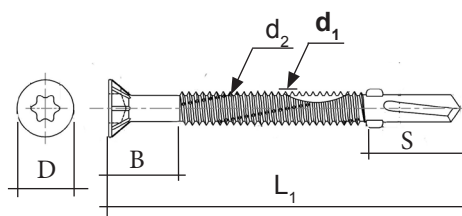

Navn	Art nr	Borkapasitet stål (mm)	Maks festetykkelse treverk (mm)	L1 (mm)	B (mm)	S (mm)
Vingeskrue 4,8x35	124148351	1,5-4,0	18	35	3,8-4,2	13
Vingeskrue 4,8x45	124148451	1,5-4,0	28	45	3,8-4,2	13
Vingeskrue 4,8x65	124148651	1,5-4,0	48	65	3,8-4,2	13
Vingeskrue 5,5x45	124155453	3,0-6,0	24	45	12-13	14
Vingeskrue 5,5x55	124155553	3,0-6,0	34	55	12-13	14
Vingeskrue 5,5x85	124155853	3,0-6,0	64	85	12-13	14
Vingeskrue 5,5x109	124155193	3,0-6,0	88	109	12-13	14
Vingeskrue 5,5x85	124155856	6,0-12,0	55	85	12-13	22
Vingeskrue 5,5x109	124155196	6,0-12,0	79	109	12-13	22