

# Justerskrue

## Oppretting og justering

### Produkt info/ Bruksområder:

For lette infestninger i treverk som man ønsker å justere så som, lekter, letter dører/vinduer.

Delgjennget for at bare den gjengede delen nærmest spissen skal holde skruen fast mot underlaget.

De runde "gjengene" under hodet skal presses igjennom trevirket man skal feste, for at man siden skal kunne justere det inn og ut da de kun går rundt i treverket.

### Fordeler

Meget enkel å justere i lette konstruksjoner  
Forberes med 4mm.



### Materiale

Herdet stål

Dimensjon:


6mm

Overflatebehandling:

Elforsinket



Elforsinket

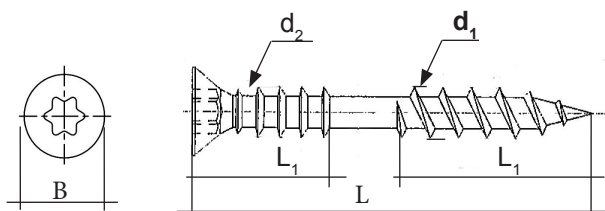

Lengde L	70	90	110	130
Lengde L1/L2				
Diameter d1/d2	6/6,5mm	6/6,5mm	6/6,5mm	6/6,5mm
Bits torx	25	25	25	25
Hode diameter (B)	12	12	12	12