

INNHOOLD

SPESIALMØRTLER TIL OVERFLATEBEHANDLING

Hey'di Armeringsduk for puss	5
Hey'di Armeringsduk for Slemming . . .	5
Hey'di Armeringshjørne	5
Hey'di Armeringsremse	5
Hey'di Fiber	5
Hey'di Fiberpuss	5
Hey'di Fin Gammel Murmaling	4
Hey'di Fin Gammel Slemming	4
Hey'di Grå	4
Hey'di Hvit	4
Hey'di K11	4
Hey'di Lysgrå	4
Hey'di Murgrå	4
Hey'di Rett på Jernet	4
Hey'di Spesial	4
Hey'di Startlist	5

MØRTLER

Hey'di Fin Gammel Mur og Pussmørtel KC35/65	6
Hey'di Fin Gammel Mur og Pussmørtel KC50/50	6
Hey'di Mur og Pussmørtel	6
Hey'di Støp B20	6
Hey'di Støp B30	6

SPESIALMØRTLER TIL REPARASJON, STØP OG INNFESTNING

Hey'di Baderomsstøp Rapid	8
Hey'di Baderomsstøp Normal	8
Hey'di Bolt Fast	9
Hey'di Bom Fast	8
Hey'di Flytstøp	8
Hey'di Ildfast Mørtel	8
Hey'di Lett på Gulvet	9
Hey'di Lim & Leire	8
Hey'di Rapid	9
Hey'di Rapid EX	9
Hey'di Småmuring	8
Hey'di Stang & Stolpe	9
Hey'di Stormuring	8
Hey'di Under & I	9

PRIMER/IMPREGNERING/ TILSETNING

Hey'di Fasadeprimer	10
Hey'di Frost	10
Hey'di Frost KF	10
Hey'di Fuktsperre	10
Hey'di Klinkerolje	11
Hey'di KZ	10
Hey'di Murvern	11
Hey'di Spesialprimer	10
Hey'di Tett i Toppen	11
Hey'di Under Vann	10

SPARKEL OG AVRETNING

Hey'di Best Flyt	12
Hey'di Byggsparkel	12
Hey'di Express	12
Hey'di Lett Repp	12
Hey'di Mykfuge	13
Hey'di Nivåpinne	13
Hey'di Rett på Gulvet Normal	12
Hey'di Rett på Gulvet Rapid	12
Hey'di Rett på Gulvet Turbo	12
Hey'di Stenglist	13

VASK OG RENGJØRING

Hey'di Grunnrens	13
Hey'di Klinkerrens	13
Hey'di Klinkervask	13
Hey'di Murvask KS	13
Hey'di Murvask OF	13
Hey'di Murvask Spesial	13

ARMERING

Hey'di Stålnett	16
---------------------------	----

MEMBRANER

Hey'di Aqua Blocker	18
Hey'di Flexbånd	17
Hey'di Innvendig hjørne	17
Hey'di K10	17
Hey'di Klar Bane	19
Hey'di Klar Bane skjøteremse	19
Hey'di Rørmansjetter	17-18
Hey'di Semtett	18
Hey'di Sikkerhetsduk/remse	17

Hey'di SK Strip	18
Hey'di SK2000S	18
Hey'di Slukmansjetter	17
Hey'di Troba	18
Hey'di Universalmansjett	18
Hey'di Utvendig hjørne	17

FLISLIM

Hey'di Flytlim	20
Hey'di Fort Ferdig	20
Hey'di Multifix	20
Hey'di Proff	20
Hey'di Semfix	20
Hey'di Semfix +Plus	20
Hey'di Uniflex	20

FUGEMASSER

Hey'di Klinkerfug	21
Hey'di Multifug	21
Hey'di Silikon	21

SPESIALPRODUKTER

Hey'di Rett i Dass	22
Hey'di Rett i Sprekken	22
Hey'di Smelt	22
Hey'di Smelt KF	22
Hey'di Trollkraft	22

SPESIALMØRTLER TIL OVERFLATEBEHANDLING



HEY'DI SLEMMING/DEKORPUSS

Puss og maling i samme strøk.

Sementbasert, vanntett og diffusjonsåpen dekorpudd til overflatebehandling av betong, puss, lettklinker, tegl og annet murverk. Fasadere - sokkeletasjer - kjellervegger - peiser - piper - garasjer - havemurer m.m. Påføres med gresskost, rull eller Brett. Hey'di dekorpudd leveres i fargene hvit, lysgrå, grå og murgrå. **Forbruk:** Slemming ca. 1 kilo pr. m² pr. strøk. Puss ca. 3-5 kilo pr. m².

Pakning: 5 kilo pose, 10 kilo spann, 15 og 25 kilo sekk, Hey'di Grå finnes i 5 kilo pose og 15 kilo sekk.



HEY'DI FIN GAMMEL SLEMMING

Kalkbasert dekorslemming.

Kalkbasert, vanntett og diffusjonsåpen edelslemming til overflatebehandling av kalkbaserte underlag, mur og betong. Gir en dekorativ, matt overflate. Benyttes i landbruksbygninger, fjøs m.m. for dekorativ og desinfiserende effekt. Påføres med gresskost. To strøk gir en slagregnstett overflate.

Forbruk: Slemming ca: 1-1,5 kilo pr. m² pr. strøk.
Pakning: 20 kilo spann. Standard farge hvit.



HEY'DI FIN GAMMEL MURMALING

Kalkbasert murliming.

Kalkbasert maling med marmormel som fyllstoff. Hey'di Fin Gammel Murliming er en diffusjonsåpen maling til overflatebehandling av mur og betong. Hey'di Fin Gammel Murliming blandes med vann og gir en dekorativ, slett og matt overflate.

Forbruk: Slemming: 0,3-0,5 kilo pr. m² pr. strøk. Med rull: 0,2-0,3 kilo pr. m² pr. strøk. **Pakning:** 7 kilo spann. Farge: Hvit, Lysgrå og Grå.



HEY'DI K11

Vanntett overflatebehandling.

Sementbasert, vanntett overflatebehandling av alle typer mur- og betongkonstruksjoner. Grunnmur i betong, lettklinker og betongblokker, kjellerrom, tanker, cisterner, basseng m.m. Påføres med gresskost i flere strøk. Godkjent av Nasjonalt Folkehelseinstitutt til bruk i forbindelse med drikkevann.

Forbruk: 1 kilo pr. m² pr. strøk. **Pakning:** 5 kilo pose, 15 og 25 kilo sekk.



HEY'DI SPESIAL

Sementbasert behandling for innvendig tetting.

Består av 3 produkter, Sement 1, Sement X og Forseglingssvæske, som benyttes til tetting av lekkasjer i mur, betong og fjell. Vann som renner og spruter ut kan stoppes øyeblikkelig.

Forbruk: 30 kilo sett dekker 8-10 m², 4,5 kilo eske dekker 1-2 m². **Pakning:** 4,5 kilo eske og 30 kilo sett.



HEY'DI RETT PÅ JERNET

Sementbasert rustbeskyttelse og heftbro.

To-komponent sementbasert korrosjonsbeskyttelse som benyttes på metall, armeringsjern o.l. i mur- og betongkonstruksjoner, og som kontaktsjikt på metall-, mur- og betongflater for reparasjonsmørtel.

Forbruk: ca. 2 kilo pr. m². **Pakning:** 3,5 og 10,5 kilos spann.




HEY'DI FIBER

Puss og reparasjonsmørtel for isolasjonsmaterialer. Sementbasert, fiberarmert tørrmørtel som benyttes til pussing inne og ute på isolasjonsmaterialer, steinull, polystyren m.m. som har tilstrekkelig styrke som pussbærer. Benyttes også som puss på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong og til reparasjonsarbeider. **Forbruk:** Puss: ca. 1,8 kilo pr. m² pr. mm lagtykkelse. **Pakning:** 25 kilo sekk.




HEY'DI ARMERINGS-HJØRNE


Utvendig hjørneforsterkning for Hey'di Fiber og Hey'di Fiberpuss. Plastprofil i 50 meter rull.



HEY'DI ARMERINGS-HJØRNE RUSTFRITT STÅL M/NETT FOR PUSS

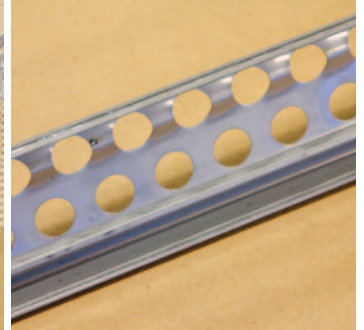

HEY'DI STARTLIST FOR PUSS 12 MM X 3 M RUSTFRITT STÅL



HEY'DI STARTLIST FOR PUSS 8 MM X 2,5 M RUSTFRITT STÅL

HEY'DI ARMERINGS-DUK FOR SLEMMING

Maskevidde 1,5 x 1,5 mm. Str. 1 m x 10 m.

HEY'DI ARMERINGS-DUK FOR PUSS

Maskevidde 4x4 mm. Str. 1 m x 10 m og 1 m x 50 m.



HEY'DI FIBERPUSS

Puss- og reparasjonsmørtel for lettklinker og sementbaserte underlag. Sementbasert, fiberarmert tørrmørtel som benyttes til puss på vegger av lettklinker, tegl, puss og betong, og til reparasjonsarbeider. **Forbruk:** Ca. 1,7 kilo pr. m² pr. mm pusstykkelse. **Pakning:** 25 kilos sekk.



HEY'DI ARMERINGS-REMSE FOR SLEMMING

Maskevidde 1,5x1,5 mm Str. 10 cm x 25 m

STANDARDMØRTLER



HEY'DI MUR OG PUSSMØRTEL M5

Tørrmørtel til muring og pussing av vegg - inne og ute.

Laget av sement, gradert sand og tilsetningsstoffer. Benyttes til muring og pussing inne og ute på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss, betong og til reparasjonsarbeider. Mørtelen tilfredsstillers kravet til tørrmørtel i NS3120 kl.B.

Forbruk: Puss: ca 1,8 kilo pr. m² pr. mm lagtykkelse. Oppmuring tegl: ca. 80 kilo pr. m². Oppmuring lett klinker 25 cm: ca. 18 kilo pr. m². **Pakning:** 25 kilo sekk, 500 og 1000 kilo storekk.



HEY'DI FIN GAMMEL MUR OG PUSSMØRTEL KC35/65

Tørrmørtel til muring og pussing av vegg - inne og ute.

Laget av hydratkalk, sement, gradert sand og tilsetningsstoffer og benyttes til muring og pussing inne og ute på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider. Mørtelen tilfredsstillers kravet til tørrmørtel i NS-EN 998-1, NS-EN 998-2.

Forbruk: Puss: ca 1,8 kilo pr. m² pr. mm lagtykkelse. Oppmuring tegl: ca. 80 kilo pr. m². Oppmuring lett klinker 25 cm: ca. 18 kilo pr. m². **Pakning:** 25 kilo sekk, 1000 kilo storekk.



HEY'DI FIN GAMMEL MUR OG PUSSMØRTEL KC50/50

Tørrmørtel til muring og pussing av vegg - inne og ute.

Laget av hydratkalk, sement, gradert sand og tilsetningsstoffer, og benyttes til muring og pussing inne og ute på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider. Mørtelen tilfredsstillers kravet til tørrmørtel i NS-EN 998-1, NS-EN 998-2.

Forbruk: Puss: ca 1,8 kilo pr. m² pr. mm lagtykkelse. Oppmuring tegl: ca. 80 kilo pr. m². Oppmuring lett klinker 25 cm: ca. 18 kilo pr. m². **Pakning:** 25 kilo sekk, 1000 kilo storekk.



HEY'DI STØP B20

Tørrmørtel til gulvpuss, støp og påstøp - inne og ute.

Benyttes til støpearbeider inne og ute, og legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm. Ved lagtykkelse utover 8 cm kan det tilsettes inntil 30 % pukk. **Forbruk:** 25 kilo Hey'di Støp B20 gir ca. 12,5 liter ferdig masse. **Pakning:** 25 kilo sekk, 500 og 1000 kilo storekk.



HEY'DI STØP B30

Tørrmørtel til gulvpuss, støp og påstøp - inne og ute.

Benyttes til støpearbeider inne og ute, og legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm. Ved lagtykkelse utover 8 cm kan det tilsettes inntil 30% pukk. B30 velges der man ønsker høyere fasthet og større slitestyrke enn B20. **Forbruk:** 25 kg Hey'di Støp B30 gir ca. 12,5 liter ferdig masse. **Pakning:** 25 kilo sekk, 500 og 1000 kilo storekk.

SPESIALMØRTLER TIL REPARASJON, STØP OG INNFESTNING



HEY'DI BADEROMSSTØP RAPID OG NORMAL

Hurtigherdende støpemasse for gulv.

Sementbaserte, plastforsterkede, hurtigherdende tørrbetonger som benyttes både inne og ute. Legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm som selvberende støp, og ned til 2 cm på puss og betong, fast forankret til underlaget. Hey'di Baderomsstøp Rapid kan tas i bruk eller flislegges etter 2-3 timer. Skal overflaten påstrykes membran må massen tørke i minimum 6 timer.

Hey'di Baderomsstøp Normal kan tas i bruk eller flislegges etter 18 timer. Skal overflaten påstrykes membran må massen tørke i minimum 24 timer. **Forbruk:** 25 kilo gir ca. 12 liter masse. Ca. 2,1 kilo pr. mm belegglykkelse pr. m². **Pakning:** 25 kilo sekk.



HEY'DI FLYTSTØP

Utflytende støpemasse, inne og ute.

Hurtigherdende, sementbasert, plastforsterket utflytende støpemasse til betongarbeider både inne og ute, gulv, terrasser, trapper m.m. Legges ut i lagtykkelser mellom 2 og 8 cm - avhengig av underlaget. Benyttes i forskaling, og på underlag av betong, puss, tre, isolasjon. **Forbruk:** 25 kilo Hey'di Flytstøp gir ca. 12 liter masse. 2,1 kg pr. mm. pr. m². **Pakning:** 25 kilo sekk.



HEY'DI BOM FAST

Klebemørtel til betongstein og heller.

Koksgrå, sementbasert, plastforsterket klebemørtel for liming og fuging av heller og kantstein, fuging av betongelementer og flikking av betong. Benyttes på underlag av asfalt, puss og betong. **Forbruk:** 2 kilo gir ca. 1 liter masse. **Pakning:** 15 og 25 kilo sekk.



HEY'DI SMÅMURING

Hurtigmørtel for mindre arbeider.

Sementbasert, hurtigherdende tørrmørtel til alle typer mindre mur, puss- og reparasjonsarbeider, på mur og betong, ute og inne.

Forbruk: 5 kilo gir ca. 3 liter masse. **Pakning:** 5 kilo pose.



HEY'DI STORMURING

Fiberarmert multimørtel til muring, pussing og reparasjon.

Sementbasert hurtigherdende tørrmørtel til bruk på murte og støpte underlag, og fjell. Meget smidig, enkel i bruk, kan legges ut i tykke og tynne lag. Benyttes også som hulkeil i overgang såle/mur og fjell/mur.

Forbruk: Puss: 1,7 kilo pr. m² pr. mm tykkelse. 15 kilo gir ca. 9 liter masse. **Pakning:** 15 kilo sekk.



HEY'DI ILDFAST MØRTEL

Tørrmørtel til innmuring av røykrør m.m.

Sementbasert tørrmørtel med høy varmebestandighet som benyttes til innmuring av røykrør, muring av ildsteder, piper m.m.

Forbruk: 1 kilo gir ca. 0,8 liter masse. **Pakning:** 4,5 kilo pose og 12,5 kilo sekk.



HEY'DI LIM & LEIRE

Brent ildfast leire til muring av ildfast stein m.m.

Tørrmørtel på basis av brent ildfast leire (Chamotte) som benyttes til muring av ildfast stein og montering av røykrør i høytemperatur områder. **Forbruk:** 1 kilo mørtel gir ca. 0,6 liter ferdig masse. **Pakning:** 4,5 kilo pose.



HEY'DI LETT PÅ GULVET

Hurtigtørkende lettbetong. Basert på sement og ekspandert polystyren (EPS). Legges i ubegrenset lagtykkelse, er formstabil, trykksterk, lyd- og varmeisolerende, selvtørkende og lett å legge ut. Benyttes på alle typer gulv der man ønsker å bygge opp et lett undergulv for annen overflatebehandling, gulv på grunn på komprimert underlag, oppfylling rundt eller innstøping av tekniske gulvinstallasjoner m.m. Minste lagtykkelse er 20 mm. **Forbruk:** 17 kilo Hey'di Lett på Gulvet gir ca. 50 liter masse. **Pakning:** 17 kilo sekk.



HEY'DI RAPID

Hurtigbindende reparasjons- og monteringssement. Hurtigbindende vannrett sementbasert tørrmørtel som benyttes til utbedring av skader, tetting rundt gjenomføringer og montering av gjenstander i mur, betong og fjell. Kan tørrblandes med vanlig sementmørtel for å påskynde mørtelens avbinding. Brukstil utblandet masse 2-3 minutter. **Forbruk:** 1 kilo gir ca. 0,6 liter ferdig masse. **Pakning:** 1,2 kilo boks og 10 kilo spann.



HEY'DI RAPID EX

Hurtigherdende ekspanderende mørtel. Hurtigherdende ekspanderende tørrmørtel på sementbasis til forankring og faststøping av metallgjenstander i betong og fjell. Videre til understøp av maskiner, skinner, søyler m.m. Utstøpt masse kan belastes etter kort tid og får meget høy trykkstyrke. Brukstil utblandet masse 10-20 minutter. **Forbruk:** 5 kilo gir ca. 2,5 liter masse. **Pakning:** 5 kilo pose og 15 kilo sekk.



HEY'DI UNDER & I

Feste- og understøpsmasse. Ekspanderende og utfyllende sementbasert tørrmørtel til innfestning av metallgjenstander i betong og fjell, og til understøpsarbeid. Hey'di Under & I ekspanderer både i plastisk (våt) fase og i herdeperioden slik at maksimal styrke og utfylling oppnås. **Forbruk:** 2 kilo gir ca. 1 liter masse. **Pakning:** 25 kilo sekk.




HEY'DI BOLT FAST

Støpemasse og lim på epoxybasis. To-komponent, krympfri, hurtigherdende støpemasse til forankring av metallgjenstander i betong og fjell. F.eks. til bolter, søylesko, rekkverk, armeringsjern m.m. Benyttes også til liming av betong til betong, stål til stål og fersk betong til gammel betong. **Forbruk:** 1,5 kilo sett gir ca. 0,8 liter masse. **Pakning:** 1,5 kilo boks.



HEY'DI STANG & STOLPE

Hurtigherdende "tørr"-betong. Sementbasert innstøpingsmasse til utarbeider som benyttes tørt i hull. Vann tilsettes etter at gjenstanden som skal festes er fiksert i den tørre massen. **Forbruk:** 20 kilo Hey'di Stang & Stolpe gir ca. 10 liter masse. **Pakning:** 20 kilo sekk.

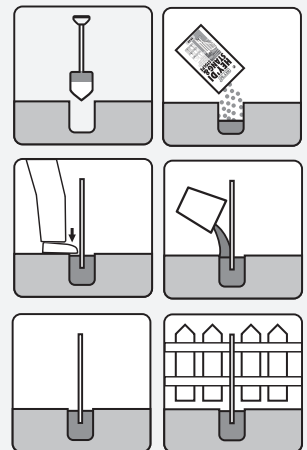

PRIMER, IMPREGNERING OG TILSETNING



HEY'DI KZ Mørteltilsetning - Primer - Grunning.

Flytende latex- tilsetning for mur, puss og spesialmørtler. Benyttes også til priming/grunning for støp og sparkelmasser. Hey'di KZ forbedrer mørtelens bruks-egenskaper, og sikrer god heft til underlaget. **Pakning:** 1 liter flaske, 2,5, 5, 10 og 25 liter kanne.



HEY'DI SPESIALPRIMER Primer for vanskelige underlag.

Copolymer akryldispersjon som benyttes som forbehandling for å sikre at Hey'di avrettingsmasser får god heft til de fleste underlag. Benyttes både på sugende underlag som påstøp, betong, tre, vannfast spon, og ikke sugende underlag som vinylbelegg, epoxy m.m. **Pakning:** 1 kilo flaske og 5 kilo kanne.



HEY'DI FASADEPRIMER Akryl/silan primer.

Primer for mur, puss og betongunderlag før overflatebehandling med Hey'di dekor puss m.m. Har vannavisende og forsterkende effekt på underlaget og sikrer god heft for påfølgende overflatebehandling, også på porøse underlag. Hindrer utfellinger fra underlaget, og bør derfor brukes på pigmenterte dekor puss. **Forbruk:** 0,1-0,25 liter pr. m² avhengig av porøsitet og sug i underlaget. **Pakning:** 1 liter flaske og 5 liter kanne.



HEY'DI FUKTSPERRE

Forseglingsvæske for våtrom. Akrylbasert forseglingsvæske til fuktsikring av veggflater i våtrom. Benyttes på veggflater som ikke er direkte vannbelastet, til priming av sugende underlag som betong, puss, gips-, spon-, sement- og kalsiumsilikatplater m.m. før påføring av Hey'di K10 og keramiske fliser. **Forbruk:** 1 kilo dekker ca. 6 m² uførtynnet, ca. 12 m² førtynnet i forholdet 1:3. **Pakning:** 1 kilo boks og 5 kilo spann.



HEY'DI FROST KF Kloridfri -tilsetning for mørtel og puss i minusgrader.

Kloridfritt tilsetningsmiddel i væskeform til mørtel og betong som senker frysepunktet og muliggjør håndtering og fasthetsutvikling uten tildekning eller oppvarming. Hey'di Frost KF øker betongens frostbestandighet. **Forbruk:** 1-5% av sementvekten avhengig av temperatur. **Pakning:** 1 liter flaske og 10 liter kanne.



HEY'DI UNDER VANN Tilsetningsstoff til betong for støping under vann.

Pulver som tilsettes betong og mørtel ved støping under vann. Motvirker utvasking og gir mørtelen gode flyteeenskaper. Benyttes i salt- og ferskvann til støping av brygger, fundamenter, søyler m.m. og til reparasjon av betongkonstruksjoner under vann. **Forbruk:** 0,3 kilo pr. 25 kilo ferdigmørtel/betong. **Pakning:** 3 kilo spann.



HEY'DI FROST Tilsetning for mørtel og puss i minusgrader.

Tilsetningsmiddel i pulverform som senker frysepunktet for mørtel. Med Hey'di Frost er det mulig å arbeide med mørtel og puss i minusgrader ned til -15°C. Hey'di Frost tilsettes blandevannet eller direkte i maskinen. Inneholder klorider. **Forbruk:** 1-5% av sementvekten avhengig av temperatur. **Pakning:** 10 kilo spann.

SPARKEL OG AVRETTING



Når du har god tid.
Tørker 1 cm pr. 5 døgn.



Når det haster litt.
Tørker på et døgn.



Når det haster som bare...
Tett belegg etter 4 timer. Støvredusert.



HEY'DI RETT PÅ GULVET NORMAL, RAPID OG TURBO

Alt i en avrettingsmasse.

Sementbaserte, fiberarmerte, selvutjevne avrettingsmasser som benyttes på de fleste underlag før overdekning med andre materialer. En all-round masse som dekker flere gulvsparklers bruksområder. Den kan legges i en operasjon i tykkelser fra 5 mm til 50 mm og benyttes som avrettingsmasse over elektriske varmekabler til tynne varmegulv. Hey'di Rett på Gulvet Normal kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer, keramiske fliser kan monteres etter ca. 24 timer. Ved overdekning med påstrykningsmembran eller tette belegg skal massen tørke minst 5 døgn pr. cm lagtykkelse. Hey'di Rett på Gulvet Rapid kan belastes med vanlig gangtrafikk etter 2-4 timer, keramiske fliser kan monteres etter ca. 4 timer, påstrykningsmembran og tette belegg etter ett døgn. Hey'di Rett på Gulvet Turbo er støvredusert og avgir minimalt med støv ved håndtering og utblanding og tett belegg etter 4 timer.

Forbruk: 1,7 kilo pr. mm beleggykkelse pr. m² for hey'di Rett på Gulvet Normal og Rapid, 1,75 kilo pr. mm beleggykkelse pr. m² for Hey'di Rett på Gulvet Turbo. **Pakning:** 25 kilo sekk.

HEY'DI BEST FLYT

Selvutjevne avrettingsmasse.

Sementbasert, selvutjevne avrettingsmasse som benyttes på de fleste underlag som betong, puss, sponplater m.m. før overdekning med keramiske fliser, tepper, gulvbelegg m.m. Hey'di Best Flyt legges ut i inntil 15 mm tykkelse.

Forbruk: 1,5 kilo pr. mm beleggykkelse pr. m².

Pakning: 20 kilo sekk.



HEY'DI EXPRESS

Hurtigherdende sparkelmasse. Ute og inne.

Sementbasert, sparkelmasse til bygging av fall, sparkling av gulv, reparasjon av sår og skader i betong og puss. Benyttes på alle faste underlag. Kan legges ut i lag med tykkelser på 1 til 50 mm. Kan belastes eller slipes etter 45 min. og er belegningsklar etter 1,5-2 timer.

Forbruk: 1,5 kilo pr. mm beleggykkelse pr. m².

Pakning: 5 kilo pose og 15 kilo sekk.



HEY'DI BYGGSPARKEL

Hurtigherdende byggsarkel til bruk innendørs.

Sementbasert, hurtigherdende sparkel som brukes for bygging av fall, sår reparasjon og generell finsparkling av vegger, gulv og tak. Legges ut i lagtykkelser fra 0-50 mm. Benyttes på underlag av betong, puss, fliser, sponplater m.m. før overdekning med gulvbelegg, fliser m.m. Kan belastes med lett gangtrafikk etter 45-60 minutter og belegges etter 2 timer.

Forbruk: 1,5 kilo pr. mm beleggykkelse pr m².

Pakning: 5 kilo pose og 15 kilo sekk.



HEY'DI LETT REPP

Universalsarkel for alle underlag. Ute og inne.

Alt-i-en reparasjons- og sparkelmasse som kan anvendes til svært mange formål på alle faste underlag. Påføres med stålsarkel, får god heft til underlaget, og kan påføres i tykke lag uten at massen siger eller sprekker. Benyttes både inne og ute/ vegg - gulv - tak. Gir godt skru og spikerfeste.

Forbruk: Ca. 700 gram Hey'di Lett Repp pr. m² pr. mm lagtykkelse. 3,5 kilo utblandet masse gir ca. 5 liter volum.

Pakning: 1 og 2,5 kilo pose og 10 kilo sekk.

VASK OG RENGJØRING



HEY'DI STENGLIST

Selvklebende stenglist til avgrensning av selvutjevne avrettingsmasser. **Pakning:** 15x15x2000 mm og 30x30x2000 mm. Leveres i pakke à 2 stk eller i bunter à 25 stk.



HEY'DI MYKFUGE

Selvklebende remse av celleplast. Benyttes i overgang gulv/vegg før støping/avretting av gulv, for å oppta bevegelser i gulvstøpen. **Pakning:** 25 m lang, 5 cm bred, 0,3 cm tykk remse.



HEY'DI NIVÅPINNER

Brukes til utsetting av høyder ved gulvsparkling. Selvklebende. **Pakning:** Pose á 20 stk.



HEY'DI MURVASK O

Konsentrert avfettende rengjøringsmiddel.

Løser og fjerner olje, fett, sot, tjære o.l. på keramiske fliser, naturstein, betong, metaller, plast, kalksandsten, tegl, malte flater etc. Kan brukes på alle overflater som tåler vann. **Pakning:** 1 liter flaske.



HEY'DI KLINKERENS

Surt kalk- og sementløsende rengjøringsmiddel.

Konsentrert, surt rengjøringsmiddel som løser rester etter sement- og kalkholdige produkter. Fjerner sementslør på fliser, mosaikk og klinker, etter fuging med sementbasert fugemasse. Kan også benyttes til vask av sanitærutstyr. Fjerner kalkavleiringer, såperester m.m. NB! Skal ikke benyttes på marmor. **Forbruk:** 1 liter rekker til 5-20 m². **Pakning:** 1 liter flaske.



HEY'DI MURVASK KS

Konsentrert kalk- og saltløsende rengjøringsmiddel.

Løser og fjerner kalk- og saltutslag, mindre mørtelspill, rust og lignende forurensninger på kalksandsten, tegl, keramiske fliser, naturstein, betong, sanitærporselen, tre og stål. Fjerner kalkavleiringer, såperester, hudfett og rustreder på toaletter, urinaler og fliser i dusj og garderobeanlegg. Kan misfarge farget sanitærutstyr. **Pakning:** 1 liter flaske.



HEY'DI KLINKERVASK

Spesialmiddel for vask av uglaserte gulvfliser, klinker m.m.

Vaskemiddel som benyttes til daglig rengjøring. Tilfører flaten en beskyttende finish som hindrer kalk, skitt og fettstoffer i å binde seg til overflaten. Benyttes på uglaserte fliser og klinker, teglfliser, naturstein m.m. **Pakning:** 1 liter flaske.



HEY'DI MURVASK SPESIAL

Saltsyreerstatning til fjerning av kalk- og saltutslag.

Skal kun benyttes utvendig. Spesielt effektivt til fjerning av salt- og kalkutslag på pigmenterte sement- eller kalkbaserte underlag. Benyttes konsentrert eller tynnet med vann 1:2 ved mindre utfellinger. Beslag i kobber må beskyttes. **Forbruk:** 0,2-0,3 liter pr. m². **Pakning:** 1 liter flaske.



HEY'DI GRUNNRENS

Sterkt avfettende vaskemiddel.

Sterkt avfettende rengjøringsmiddel som løser og fjerner olje, voks, polish, sot, fett etc. Matter blanke flater. Benyttes til rengjøring og klargjøring av keramiske fliser, naturstein, malte flater, vinyl m.m. for annen overflatebehandling. **Forbruk:** 1 liter rekker til 15-30 m². **Pakning:** 1 liter flaske.

HEY'DI FILMER

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.



Hey'di filmer

For flere og oppdaterte filmer se våre nettsider.

www.heydi.no/film



HEY'DI RETT PÅ GULVET TURBO

Fiberarmert, sementbasert, hurtigherdende, selvutjevne avrettingsmasse for innendørsbruk. 5-50 mm.



HEY'DI FLYTLIM

Meget fleksibelt, vannfast og frostsikkert sementbasert lim for keramiske fliser.



HEY'DI FIBERPUSS

Puss- og reparasjonsmørtel for lettklinker og sementbasert underlag.



HEY'DI K10 MEMBRAN

Flytende membran til fuktisolering i våtrom.



HEY'DI RAPID EX

Hurtigherdende ekspanderende mørtel.



HEY'DI TROLLKRAFT

Sprengement for oppsprekking og deling av stein, fjell og betong. Sikker - Ufarlig - Lydløst.



HEY'DI STORMURING


Fiberarmert "gjør det selv" multimørtel til mur-, puss- og reparasjon. Smidig - enkel i bruk - sitter som et skudd.



HEY'DI K11

Vannett sementbasert slemming for mur og betongkonstruksjoner. Grunnmur - basseng - cisterner m.m.

ARMERING



HEY'DI STÅLNETT ÅPEN



HEY'DI STÅLNETT LUKKET


**Beste løsning for varmegulv.
Enkel og rask montering**
For å unngå at noen skader seg eller varer blir ødelagt leveres Hey'di Stålnett også som lukket nett, uten utstikkende tråder. Vi leverer fortsatt Hey'di Stålnett Åpent, men for å unngå transport- og/eller personskafer leveres dette nettet kun på paller á 100 nett.

HEY'DI STÅLNETT

Beste løsning for varmegulv.
Enkel og rask montering.

LAVESTE BYGGEHØYDE

20 MM

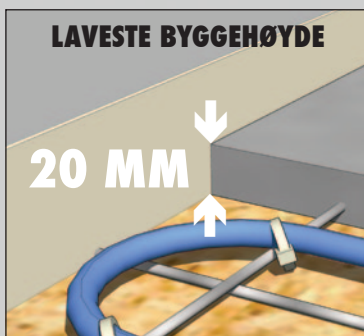

5 MM BRANNSKILLE - GLEM PLATER*



5 MM



Format Hey'di Stålnett:
120 x 80 cm
Rutenett: 8 cm
Trådykkelse: 2,7 mm

*Gips- eller andre brannhemmende plater er helt overflødig, brannskille på 5 mm dannes av avrettingsmassen.

STABILT UNDERLAG - PERFEKT VARMEFORDELING

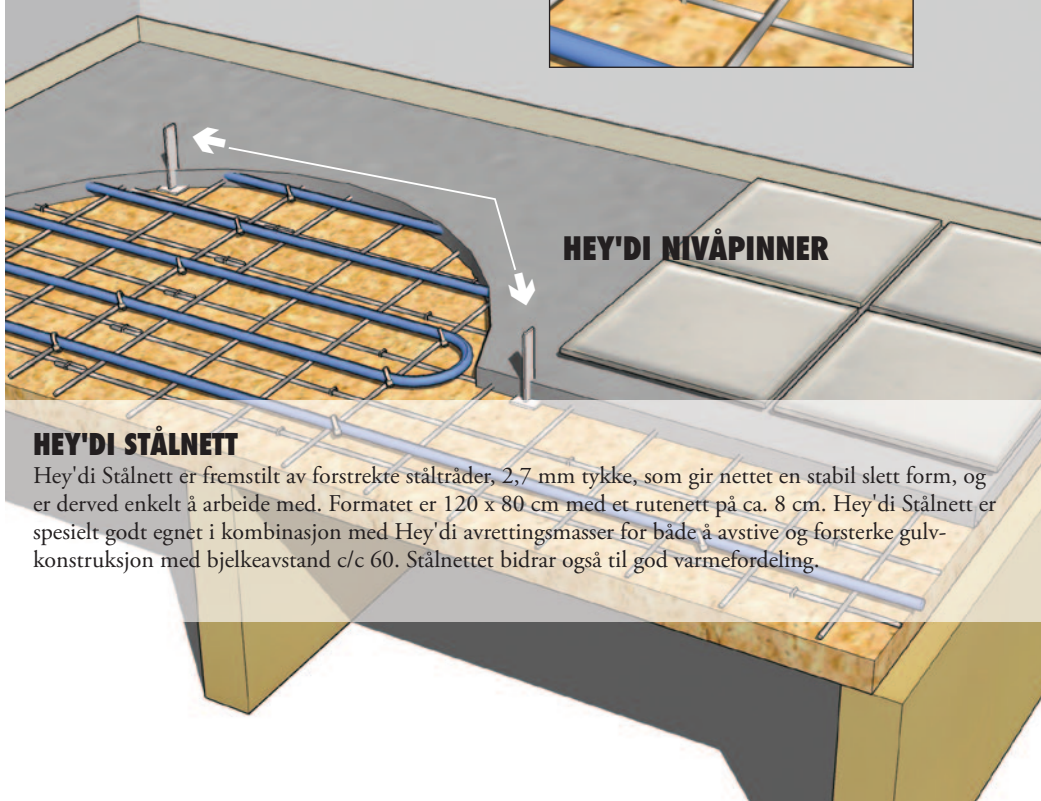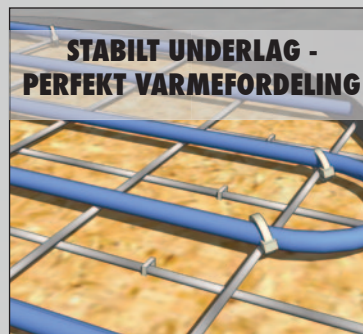

HEY'DI STÅLNETT

Hey'di Stålnett er fremstilt av forstekte ståltråder, 2,7 mm tykke, som gir nettet en stabil slett form, og er derved enkelt å arbeide med. Formatet er 120 x 80 cm med et rutenett på ca. 8 cm. Hey'di Stålnett er spesielt godt egnet i kombinasjon med Hey'di avrettingsmasser for både å avstive og forsterke gulvkonstruksjon med bjelkeavstand c/c 60. Stålnettet bidrar også til god varmfordeling.

MEMBRAN OG MEMBRANDETALJER



HEY'DI K10

Påstrykningsmembran til fuktisolering i våtrom.

Grå påstrykningsmembran til fuktisolering og vanntetting av gulv og vegg i våtrom før montering av keramiske fliser. Påføres i kombinasjon med Hey'di Sikkerhetsduk og Hey'di Sikkerhetsremse. Keramiske fliser limes direkte på Hey'di K10 med Hey'di Flislim. Hey'di K10 har Teknisk Godkjenning nr. 2060 og godkjenning 002/96 fra BVN. Benyttes på de fleste underlag som betong, puss, gips-, spon-, sement- og kalsiumsilikatplater.

Forbruk: Gulv og vegg: 1,9 kilo pr.m² - gir 1 mm tørr film og Sd verdi > 10 meter.


Pakning: 1 kilo boks, 6 og 15 kilo spann.




HEY'DI SIKKERHETSREMSE

Kunststoffbasert filt som bakes inn i Hey'di K10 og sikrer tetting i plateskjøter, rørgjennomføringer, sluk, overgang gulv/vegg m.m.

Pakning: 25 meter ruller i bredde à 10 cm.



HEY'DI INNVENDIG HJØRNE



HEY'DI UTVENDIG HJØRNE



HEY'DI FLEXBÅND 25M



HEY'DI RØR-MANSJETT 6MM

Bruksområde: 8-25mm



HEY'DI RØR-MANSJETT 23MM


Bruksområde: 25-55mm



HEY'DI SIKKERHETSDUK


Kunststoffbasert filt som bakes inn i Hey'di K10 og kvalitetssikrer riktig tykkelse av påstrykningsmembran.

Pakning: 3 m², 10 m² og 50 m² rull i bredde à 1 m.



HEY'DI RØR-MANSJETT 70MM

Bruksområde: 72-110mm




HEY'DI SLUK-MANSJETT 100MM

Bruksområde: 102-200mm



HEY'DI SLUK-MANSJETT 35x35 CM

Bruksområde: Tilpasses



HEY'DI UNIVERSAL-MANSJETT

–Selvklebende.
40x40 for sluk og soilrør.



HEY'DI RØRMANSJETT

– Selvklebende mansjett for gjennomføringer.



HEY'DI SEMTETT Elastisk sementbasert membran.

To-komponent sementbasert overflatebehandling av alle typer mur- og betongkonstruksjoner. Gir en vanntett og diffusjonsåpen overflate. Fungerer også som karbonatiseringsbremser. Benyttes til overflatebehandling og tetting av betong og murkonstruksjoner, fasader, underetasjer og grunnmur, broer, terrasser, balkonger m.m., tetting av overganger hvor bevegelser kan oppstå. **Forbruk:** 1-2 kilo pr. m² pr. strøk. For rissoverbyggende effekt må det påføres min. 3 kilo pr. m². **Pakning:** 3,5 kilo spann m/5 mtr armeringsremse, og i sett à 15 kilo sekk + 6,6 kilo kanne. Skal overdekkes av et slitelag.




HEY'DI AQUA BLOCKER

Tetningsmasse for vertikale, og horisontale flater. Aqua Blocker er en løsemiddel-, silikon- og bitumenfri tetningsmasse på MS-Polymer basis. Gir en helt tett overflate og bygger over riss og mindre sprekker. Kan benyttes på alle underlag. **Forbruk:** ca. 2,5 kilo ved to strøk. **Pakning:** 1 kilo boks og 14 kilo spann.



HEY'DI SK2000S

Selvklebende membran i rull for inn- og utvendig bruk. Selvklebende membran i rull til fuktisolering av terrasser, flate tak etc., for overdekking med et glide/drenssjikt og påstøp. **Pakning:** 15 m² rull. Bredde 1,05 m.

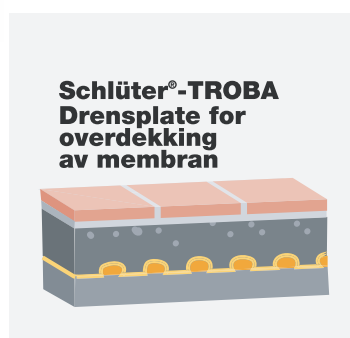

HEY'DI TROBA

Drens- og glidesjikt. Schlüter®-TROBA Drensplate for overdekking av membran. Plastmatte som kombinert drens- og glidesjikt. Benyttes på terrasser og i andre konstruksjoner hvor vann skal dreneres vekk, f.eks. terrasser. **Pakning:** 20 x 1 meter rull.



HEY'DI SK STRIP

To-sidig klebende skjoteremse. Benyttes i kombinasjon med Hey'di SK 2000S i overgang gulv/vegg, rundt rørgjennomføringer og som skjotesikring. **Pakning:** 12 m x 0,15 m rull.

FLISLIM



HEY'DI SEMFIX

Hvitt, sementbasert flislim. C2TE-S1

Hvitt, sementbasert, plastforsterket flismørtel som benyttes til montering av keramiske fliser og natursten på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser og andre stabile underlag. Benyttes både på vegg og gulv, også gulv med innstøpte varmekabler, i svømmebasseng, kjølerom og andre steder hvor det stilles høye krav til limfugen.

Forbruk: 2-4 kilo pr. m² avhengig av tannstørrelse.

Pakning: 5 kilo pose og 15 kilo sekk.



HEY'DI SEMFIX + PLUS

Støvreduisert sementbasert fleksibelt grått universal-lim med lette fyllstoffer. C2TE-S1

Hey'di Semfix +Plus inneholder lette fyllstoffer som innebærer at det rekker ca. 30% lenger enn tradisjonelle flislim. Hey'di Semfix +Plus er frostsikkert og egner seg for alle typer fliser. Hey'di Semfix +Plus er armert med mikrofiber som sammen med fyllstoffene gir et meget lettbehandlelig lim med god sigemotstand og høy vedheft.

Forbruk: 1,5-3,5 kilo pr. m² avhengig av tannstørrelse.

Pakning: 15 kilo sekk.



HEY'DI FORT FERDIG

Hurtigherdende, hvitt sementbasert flislim. C1FTE

Hvitt, sementbasert, plastforsterket flismørtel som benyttes til montering av keramiske fliser og natursten på underlag av betong, puss, gipsplater, gamle fliser og andre stabile underlag. Benyttes primært på gulv, også gulv med innstøpte varmekabler og steder hvor det kreves høy vedheft og fleksibilitet. Limet herder meget hurtig, og fuging av flisene kan foretas etter 1 time. **Forbruk:** 2-4 kilo pr. m² avhengig av tannstørrelse. **Pakning:** 5 kilo pose og 15 kilo sekk.



HEY'DI FLYTLIM

Sementbasert, fleksibelt flislim for storformat fliser og flismontering utendørs. C2E-S1

Flislim for gulvfliser. Gir full limdekning og en tett, velkomprimert limfuge uten hulrom. Benyttes til montering av alle typer keramisk flis og natursten på gulv, og generelt alle store fliser. Bør benyttes på tungt belastede gulv innen handel, industri og bolig der høy fleksibilitet og full limdekning er spesielt viktig. Gir sikker liming utendørs - ingen hulrom hvor vann kan samles og forårsake frostsprengning. **Forbruk:** 4-10 kilo/m² avhengig av flisstype og underlag. **Pakning:** 15 kilo sekk.



HEY'DI MULTIFIX

Universal flislim.

To-komponent universal flislim med fremragende hefteegenskaper og fleksibilitet. Til montering av keramiske fliser og natursten på vinylbelegg, plastlaminat, malte flater, primet stål og bevegelige underlag som tre, forsk påstøp m.m. Benyttes både på vegg og gulv.

Forbruk: 1-4 kilo pr. m² avhengig av tannstørrelse.

Pakning: 4 kilo spann.



HEY'DI UNIFLEX

Ferdig pastalim på akrylbasis.

Bruksferdig pasta flislim på akrylbasis som gir en limfuge med høy vedheft og god fleksibilitet. Benyttes til montering av keramiske fliser og mosaikk på underlag av betong, puss, gips- og sponplater m.m. Benyttes på vegg i tørre rom. **Forbruk:** 2-4 kilo pr. m² avhengig av tannstørrelse. **Pakning:** 2 kilo boks og 7,5 kilo spann.



HEY'DI PROFF

Sementbasert grått flislim. C2TE

Sementbasert, plastforsterket grått flislim til montering av keramiske fliser og natursten på stabile underlag av betong, puss og gipsplater m.m. Benyttes både på vegg og gulv. **Forbruk:** 2-4 kilo pr. m² avhengig av tannstørrelse. **Pakning:** 5 kilo pose og 15 kilo sekk.

SPESIALPRODUKTER



HEY'DI RETT I DASS

Miljøvennlig dokalk.

Kalkprodukt i pulverform, hvitt og helt luktfri, benyttes i alle typer hyttedøer, også plastdøer. Effektiv mot lukt- og insektsplager og inneholder ingen miljøskadelige kjemikalier eller klor. Går tilbake til sin naturlige form, kalkstein over tid.

Pakning: 1,5 kilo eske.



HEY'DI SMELT

Issmelter.

Hurtigvirkende, issmelter til trapper, hovedganger, oppkjørsler, parkeringsplasser, fortau, veier, renner etc. Inneholder ingen giftstoffer og er ikke skadelig for mennesker, dyr eller vegetasjon ved normal bruk.

Pakning: 5 og 10 kilo spann.



HEY'DI SMELT KF

Kloridfri issmelter.

Hurtigvirkende, drøy i bruk og lang virkningstid. Benyttes i trapper, oppkjørsler, parkeringsplasser, fortau, gangveier etc. Inneholder ingen giftstoffer og er ikke skadelig for mennesker, dyr eller vegetasjon ved normal bruk. **Pakning:** 10 kilo spann.



HEY'DI RETT I SPREKKEN

Tyntflytende epoxy til sprekkfylling.

To-komponent, løsemiddelfri, tyntflytende epoxy, med meget god inntrengingsevne og limeeffekt. Benyttes til å fylle og tette riss i betongdekker, terrasser m.m. og til festing av løse keramiske fliser på gulv. **Forbruk:** 0,5 kilo sett gir ca. 0,4 liter masse. **Pakning:** 0,5 kilo eske. Sjaktel inneholdende: Herder 0,15 kilo, Harpiks 0,35 kilo, fortykningspulver, blandekopp, sprutkork, trakt, gummihansker og rørepinne.



HEY'DI TROLLKRAFT

Sprengement for stein, fjell og betong.

Spesialsement for oppspreking og deling av stein, fjell og betong. Benyttes både ute og inne. Sikkert, ufarlig og lydløst. **Forbruk:** 1-3 kilo pr. meter hulldybde, avhengig av hullstørrelsen (min. 30 mm i diameter). **Pakning:** 2,5 kilo eske, 5 og 10 kilo spann.



VERKTØY

Omfatter alt nødvendig verktøy både til gjør-det-selv og proff.

VÅRE BROSJYRER



HEY'DI BROSJYRER

Kan lastes ned fra www.heydi.no, man kan også kontakte oss på heydi@heydi.no for å få tilsendt brosjyrer i posten.



Hey'di AS. Adresse: Postboks 13 Frogner, N-2017 Frogner
Telefon: (+47) 63 86 88 00. Faks: (+47) 63 86 88 01
E-post: heydi@heydi.no. www.heydi.no