

Mutter HCR



Produkt info/
Bruksområder:

Syrefast stål i HCR kvalitet (High Corrosions Resistant) for bruk i ekstremt korrosive miljøer. Korrosive miljøer for eksempel bassengområder med høyt klorinnhold eller biltunnel med mye forurensning, fukt og salter.


Brukes ofte sammen med: Kjemisk anker, gjennomgående bolter med mutter og skive. Oppheng i tak for ventilasjon og rør.

Kjemisk sammensetning

- C, 0-0,02
- Si, 0-0,5
- Mn, 0-1
- P, 0-0,03
- S, 0-0,01
- N, 0,15 - 0,25
- Cr, 19-21
- Mo, 6 - 7
- Ni, 24-26
- Cu, 0,5 - 1,5.




Materiale HCR kvalitet 1.4529			
Navn	Mutter	Flensmutter	Skjøtemutter
Brukes på kvalitet bolt/gjengejern:	80kvalitet	80kvalitet	80kvalitet
Standard:	DIN 934	DIN 6923	DIN 6334
Korrosivitets klass:	Service class 1,2,3 aggressiv	Service class 1,2,3 aggressiv	Service class 1,2,3 aggressiv
Gjenge:	Metrisk	Metrisk	Metrisk

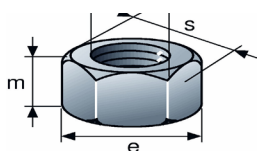


Mutter DIN934



Flensmutter DIN6923

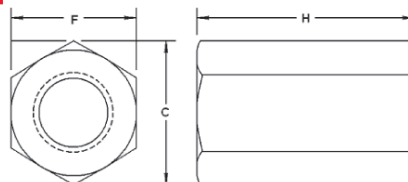

Skjøtemutter DIN 6334



HCR

Navn	Vare nr motek/leverandør	m/H: høyde	s/F: nøkkelvidde	d: diameter invendig	Skive diameter
MutterM6	9700600/ 93445296	5	10	6mm	
Mutter M8	9700602/ 93445298	6,5	13	8mm	
Mutter M10	9700604/ 934452910	8	17	10mm	
Flensmutter M8	9700642/ 692345298	8	13	8mm	18mm
Skjøtemutter M8	9700612/ 633445298	24	13	8mm	
Skjøtemutter M10	9700614/ 6334452910	30	17	10mm	