

Butinox®

FUTURA

FARGEGUIDE FOR DEKKBEIS OG MALING



12 ÅRS
SKRIFTLIG
GARANTI PÅ FARGE
OG GLANS FOR
HELE HUSET

Vegg: 901 Antikkhvit
Grunnmur: 930 Snøull
Dør/vindu: 929 Egghvit



1. Vegg: 954 Aske
 2. Grunnmur: 935 Pastellgrå
 3. Dør/vindu: 954 Aske



12 års skriftlig garanti på farge og glans for hele huset.

Butinox Futura dekker all behandling av huset utendørs: Grunnmur, Dør og Vindu, Panel/kledning. Alle Butinox Futura produktene er høyteknologiske produkter med 12 års skriftlig garanti på farge og glans. Garanti bevis følger ved kjøp av produktene.

I tillegg har Butinox Futura Grunning en dokumentert beskyttelse mot råte. Ingen andre malingsmerker kan garantere en bedre totalbeskyttelse for hele huset!



BUTINOX FUTURA SOFT LOOK

Moderne helmatt maling med 12 års skriftlig garanti på farge og glans



1. Stående panel: 973 Mørk oter
2. Liggende panel: 610 Lys sand
3. Omramninger: 929 Egghvit/600 H.G. Grå



Butinox Futura Soft Look er en ny, moderne maling som gir huset et helmatt, tidsriktig og elegant utseende.

Selv om du ønsker å beholde den samme fargen du har på huset i dag, vil huset få et helt nytt preg med Butinox Futura Soft Look. Vakker uten å være prangende, slik tradisjonelle, halvblanke malinger kan bli ved valg av mørke og sterke farger.

Butinox Futura Soft Look har ingen glansrefleksjoner, og flaten vil alltid fremstå jevn, matt og vakker. Spesielt mørke farger vil fremstå med en diskre og vakker eleganse, men også lysere farger vil ta seg godt ut.



PRODUKTEGENSKAPER

- Helmatt, uten sideglans
- Svært god fargestabilitet
- Beskytter meget godt mot svertesopp og skittopptak
- Svanemerket
- Glans 3


TEKNISK INFO

- FORBRUK/STRØK:
Uhøvlet tre: 5-9 m²/liter pr. strøk.
Høvlet tre: 10-14 m²/liter pr. strøk.
- ANTALL STRØK:
Grunnede, uhøvlede flater: 2 strøk.
Grunnede, høvlede glatte flater: 3 strøk.
Tidligere malte flater: 2 strøk.
Påfør fylldig.
- PÅFØRING: Pensel, rull eller sprøyte.
- RENGJØRING AV UTSTYR: Vann og såpe.


RÅD OG TIPS

- Mal aldri direkte i sollys. Følg etter sola.
- Bart treverk må grunnes med Butinox Futura Grunning. Husk å mette endeveden.
- Panelet må være tørt når du maler. Mal ikke i fuktig vær. Det kan gi skjolder.
- Bruk pensel og rull av god kvalitet. F.eks. Jordan Ute-serie.
- Vask huset med Butinox Husvask en gang i året.


► Teknisk informasjon og HMS datablader lastes ned fra butinoxfutura.no




938 KONVALL



651 LYS GRÅ



935 PASTELLGRÅ



929 EGGHVIT



972 LYS OTER




956 GRANITT



607 GAMMELRØD



604 JAVA TEAK



970 MØRK BRUN



954 ASKE




► Les mer om Butinox Futura Soft Look og se vår fargevelger og fargekube på butinoxfutura.no



FARGEVELGER



FARGEKUBE

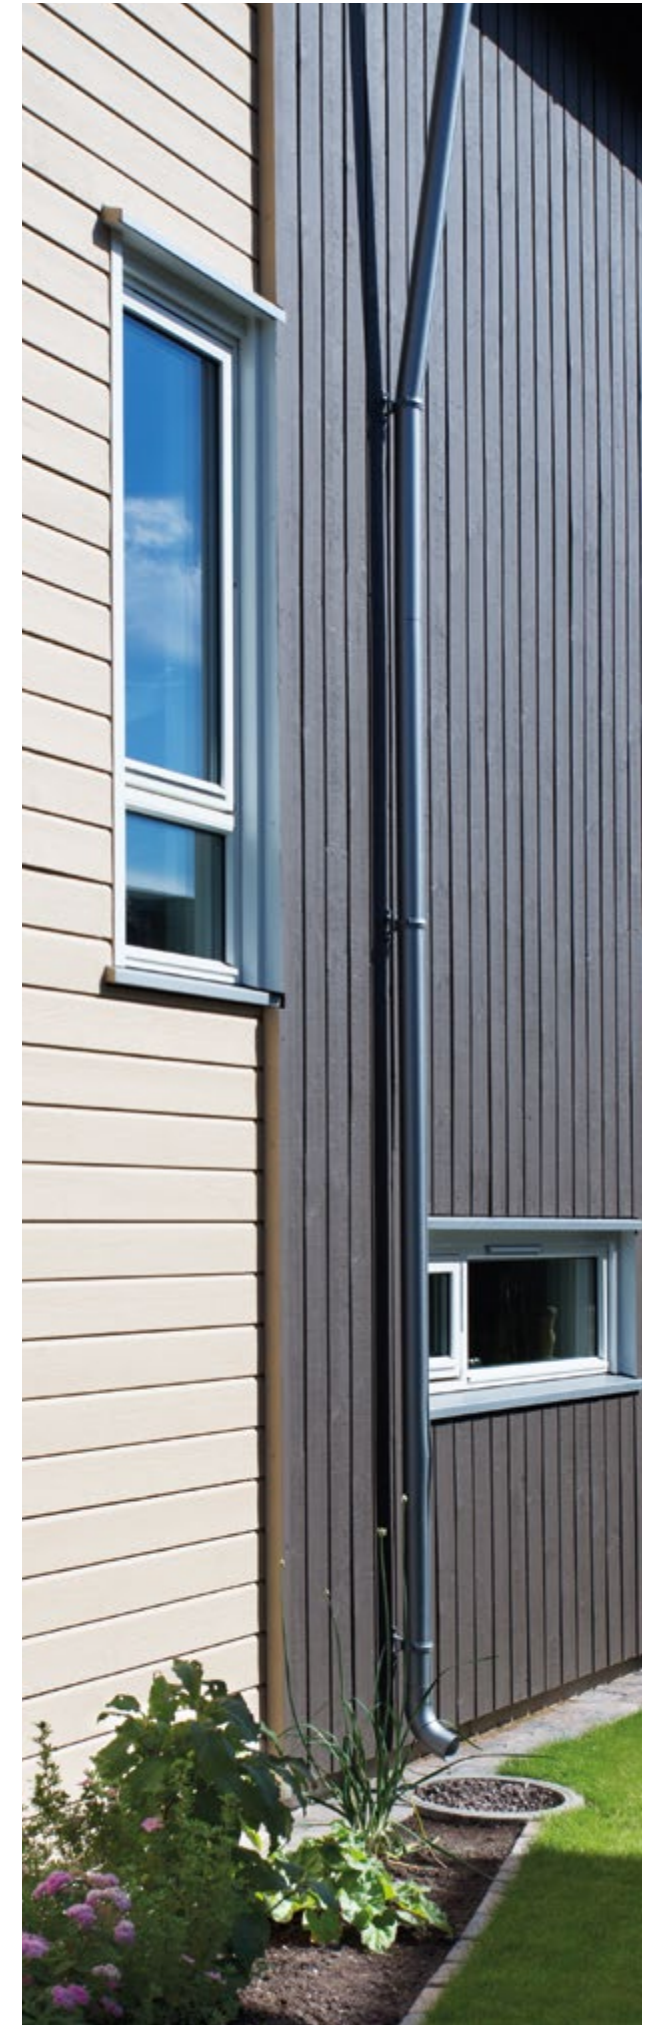

BUTINOX FUTURA DEKKBEIS OG MALING

12 års skriftlig
garanti på farge
og glans



1. Vegg: 604 Java Teak
2. Omramning: 629 Grønn Umbra
3. Grunnmur: 935 Pastellgrå



BUTINOX FUTURA MALING

Butinox Futura Maling har en bedre evne til å beholde farge og glans enn andre kjente oljemalinger. Butinox Futura Maling gir en dekkende trestruktur og malingen står meget godt mot overflatesopp og alger.



BUTINOX FUTURA DEKKBEIS

Butinox Futura Dekkbeis har en bedre evne til å beholde farge og glans enn øvrige kjente oljedekkbeiser. Butinox Futura Dekkbeis gir en avdempet trestruktur og dekkbeisen står meget godt mot overflatesopp og alger.



PRODUKTEGENSKAPER

- Svært god farge og glansholdbarhet
- Beskytter meget godt mot svertesopp og skittopptak
- Svanemerket
- Glans 30

TEKNISK INFO

- FORBRUK/STRØK: 6-10 m²/liter pr. strøk.
- ANTALL STRØK: Grunnede, uhøvlede flater: 2 strøk. Grunnede, høvlede glatte flater: 3 strøk. Tidligere malte flater: 2 strøk. Påfør fyldig.
- PÅFØRING: Pensel, rull eller sprøyte.
- RENGJØRING AV UTSTYR: Vann og såpe.


RÅD OG TIPS

- Mal aldri direkte i sollys. Følg etter sola.
- Bart treverk må grunnes med Butinox Futura Grunning. Husk å mette endeveden.
- Panelet må være tørt når du maler. Mal ikke i fuktig vær. Det kan gi skjolder.
- Bruk pensel og rull av god kvalitet. F.eks. Jordan Ute-serie.
- Vask huset med Butinox Husvask en gang i året.


► Teknisk informasjon og HMS datablader lastes ned fra butinoxfutura.no



001/535 HELHVIT



929 EGGHVIT




532 DEKKHVIT



609 LYS HERREGÅRDSGRÅ



600 HERREGÅRDSGRÅ




962 GRÅ




953 RIDDERGRÅ



954 ASKE



930 SNØULL



937 HAVDIS



945 STEINGRÅ




654 SETERGRÅ



629 GRØNN UMBRA



650 ENGELSKRØD



968 ORIENTAL RØD



970 MØRK BRUN



► Les mer om Butinox Futura Dekkbeis og Maling og se vår fargevelger på butinoxfutura.no



FARGEVELGER



1. Vegg: 604 Java Teak
2. Omramming: 629 Grønn Umbra

BUTINOX FUTURA DØR OG VINDU MALING

Spesialmaling til dør og vindu med 12 års skriftlig garanti for farge og glans



1. Vegg: 647 Skygrå
2. Omramming: 954 Aske
3. Dør: 970 Mørk brun

BUTINOX FUTURA DØR OG VINDU MALING

Butinox Futura Dør og Vindu Maling gir et elegant og halvblankt utseende med flott finish og bevarer farge og glans bedre enn øvrige kjente oljemalinger. Forskjellen i glans sammenlignet med helmatte Butinox Futura Soft Look gir rom for å leke med kontraster.



PRODUKTEGENSKAPER

- Svært god farge og glansholdbarhet
- Beskytter meget godt mot svertesopp og skittopptak
- Glans 40, halvblank

TEKNISK INFO


- FORBRUK/STRØK: 6-12 m²/liter pr. strøk.
- ANTALL STRØK: Grunnede, høvlrede glatte flater: 3 strøk. Tidligere malte flater: 2 strøk. Det anbefales lett sliping og avrunding av skarpe kanter før påføring.
- PÅFØRING: Pensel, rull eller sprøyte.
- RENSGJØRING AV UTSTYR: Vann og såpe.

RÅD OG TIPS


- Mal aldri direkte i sollys. Følg etter sola.
- Bart treverk må grunnes med Butinox Futura Grunning. Husk å mette endeveden.
- Panelet må være tørt når du maler. Mal ikke i fuktig vær. Det kan gi skjolder.
- Bruk pensel og rull av god kvalitet. F.eks. Jordan Ute-serie.
- Vask huset med Butinox Husvask en gang i året.



1. Vindu: 929 Egghvit
2. Omramming: 954 Aske




001/535 HELHVIT



929 EGGHVIT



945 STEINGRÅ



672 MØRK MOSE



650 ENGELSKRØD



943 GRÅBEIGE



VALG AV FARGE

Ta hensyn til husets beliggenhet, stil, alder, naboer og omgivelsene når du skal velge farge. Det er viktig å velge en farge du vil trives med i lang tid. Mørke farger i kombinasjon med lyse staffasjefarger blir stadig mer populært. Hvitt og lyse farger fremhever og forstørker, og passer godt i åpne landskap. Brunt harmonerer med naturen og passer godt til hus beliggende i skogsterrang eller som har en røff arkitektur. Rødt kan brukes de fleste steder, men det anbefales mørke nyanser som virker dempende. Tenk helhetlig, slik at også staffasjefargene på vinduer, møner og dører passer inn. Det er imidlertid viktig å vite at fargene på et fargekart oppleves mer fargesterke når de sees på en hel fasade.

► Teknisk informasjon og HMS datablader lastes ned fra butinoxfutura.no

► Les mer om Butinox Futura Dør og Vindu Maling og se vår fargevelger på butinoxfutura.no



FARGEVELGER



BUTINOX FUTURA GRUNNMUR

Spesialmaling for grunnmur med 12 års skriftlig garanti på farge og glans



1. Vegg: 901 Antikkhvit
2. Grunnmur: 935 Pastellgrå
3. Vindu: 929 Egghvit



Spesialutviklet for bruk på grunnmur og sokkeletasjer av sementrik puss.

Butinox Futura Grunnmur er en meget værbestandig akrylmaling med svært god farge og glansholdbarhet med 12 års skriftlig garanti på farge og glans. Malingen har god heft, er lett å påføre og dekker godt. Den silkematte overflaten er enkel å rengjøre.



PRODUKTEGENSKAPER

- Til grunnmur og sokkeletasje
- Svært god farge og glansholdbarhet
- Beskytter meget godt mot svertesopp og skittopptak
- Svanemerket
- Glans 10

TEKNISK INFO


- FORBRUK/STRØK: 4-8 m²/ liter pr. strøk.
- Antall strøk: 2 strøk.
- PÅFØRING: Pensel, rull eller sprøyte.
- RENGJØRING AV UTSTYR: Vann og såpe.

RÅD OG TIPS


- Mal aldri direkte i sollys. Følg etter sola.
- Ubehandlet mur grunnes først.
- Muren må være tørr når du maler. Mal ikke i fuktig vær. Det kan gi skjolder.
- Bruk pensel og rull av god kvalitet. F.eks. Jordan Ute-serie.
- Vask med Butinox Husvask en gang i året.




► Teknisk informasjon og HMS datablader lastes ned fra butinoxfutura.no



929 EGGHVIT 



932 RØKSOPP 





985 LYS PUSS 




148 SAND 




147 LYS JORD 



146 JORD 




125 ANTIKKHVIT 




126 LYS EMPIRE 




127 SKIFERGRÅ 



930 SNØULL 



935 PASTELLGRÅ 



961 STEIN 



100 HVIT 



131 BETONGGRÅ 




140 MØRK TEGELRØD 



986 SVABERG 



956 GRANITT 



149 MØRK MOSEGRØNN 

BUTINOX FUTURA GRUNNING

Dokumentert
beskyttelse mot råte.
Ingen beskytter bedre.



1. Vegg: 532 Dekkhvit
2. Dør/Vindu 929 Egghvit
3. Terrasse: 1011 Fager

BUTINOX FUTURA GRUNNING

Butinox Futura Grunning inneholder sopp- og råtehindrende midler som motvirker råte og det finnes ingen annen grunning på det norske markedet som gir en bedre beskyttelse. Butinox Futura Grunning anvendes både på høvlet og uhøvlet trevirke.



PRODUKTEGENSKAPER


- Til bart treverk
- Høvlet og uhøvlet trevirke
- Dokumentert beskyttelse mot råte

TEKNISK INFO

- FORBRUK/STRØK: 4-7 m²/ liter pr. strøk.
- Antall strøk: 1 strøk. Endeved mettes med 3-4 strøk.
- PÅFØRING: Pensel, rull eller sprøyte.
- RENGJØRING AV UTSTYR: Vann og såpe.

RÅD OG TIPS

- Mal aldri direkte i sollys. Følg etter sola.
- Bart treverk må grunnes med Butinox Futura Grunning. Husk å mette endeveden.
- Treverket må være tørt når du maler. Mal ikke i fuktig vær. Det kan gi skjolder.
- Bruk pensel og rull av god kvalitet. F.eks. Jordan Ute-serie.
- Vask huset med Butinox Husvask en gang i året.

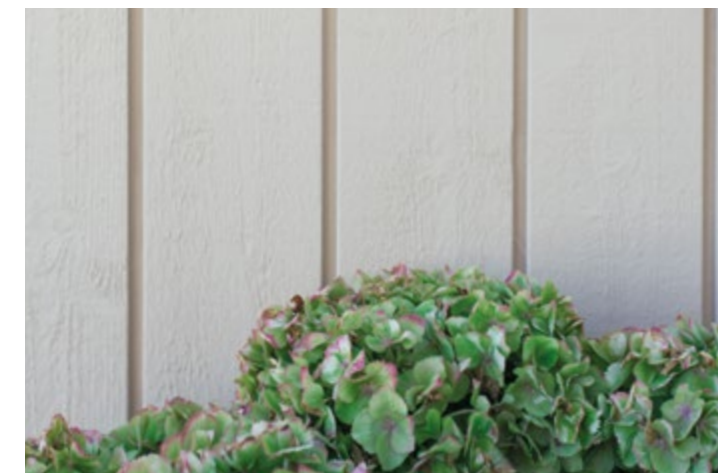

1. Vegg: 532 Dekkhvit
2. Terrasse: 1011 Fager
3. Omramming: 600 H.G. Grå
4. Dør: 929 Egghvit



► Teknisk informasjon og HMS datablader lastes ned fra butinoxfutura.no

BEHANDLING AV UTVENDIG GRUNNMUR OG SOKKELETASJER

SLIK GÅR DU FREM	NY MUR	UBEHANDLET GAMMEL MUR	TIDLIGERE BEHANDLET MUR
1 BØRST/SKRAP	Børste	Børste	Børste/skrape
2 VASK	Ikke nødvendig	 Butinox Kraftvask	 Butinox Kraftvask
3 DESINFISERE	Ikke nødvendig	 Butinox Sopp- og algedreper	 Butinox Sopp- og algedreper
4 GRUNNING	Jotun Mur Grunning Vanntynnet	Jotun Mur Grunning Vanntynnet	Ikke nødvendig
5 SLUTTBEHANDLING	 Butinox Futura Grunmur	 Butinox Futura Grunmur	 Butinox Futura Grunmur
6 VASK	 Butinox Husvask	 Butinox Husvask	 Butinox Husvask

HOLD GRUNNMUREN PEN - LENGE

Vann ledes bort fra grunnmuren. Sørg for avstand mellom mur, takrenner og plater. Vann og fukt som kommer inntil, eller trenger inn gjennom muren kan gi fuktskader som saltutslag og avskalling. Fall i terrenget samt grunnmursplater sørger for at vann ikke kommer inn til muren.

Underlaget må være rent og tørt. Løs puss eller rester av sementslam må børstes ned i fast underlag.

TEKNISK INFO

- FORBRUK/STRØK: 4-8 m²/ liter pr. strøk.
- Antall strøk: 2 strøk.
- PÅFØRING: Pensel, rull eller sprøyte.
- RENGJØRING AV UTSTYR: Vann og såpe.

RÅD OG TIPS

- Mal aldri direkte i sollys. Følg etter sola.
- Ubehandlet mur grunnes først.
- Muren må være tørr når du maler. Mal ikke i fuktig vær. Det kan gi skjolder.
- Bruk pensel og rull av god kvalitet. F.eks. Jordan Ute-serie.
- Vask med Butinox Husvask en gang i året.

BEHANDLING AV UTVENDIG TREVERK

FREMANGSMÅTE TREVERK	NYTT UBEHANDLET innen 3 uker	STÅTT UBEHANDLET mer enn 3 uker	TIDLIGERE BEHANDLET Slitt, flasset, falmet etc.	TIDLIGERE BEHANDLET Intakt og feilfritt
1 BØRST/SKRAP/SLIP	Ikke nødvendig	Børstes/slipes	Børstes/skrapes/slipes	Ikke nødvendig
2 VASK	Ikke nødvendig	 Butinox Kraftvask	 Butinox Kraftvask	 Butinox Kraftvask
3 DESINFISERE	Ikke nødvendig	 Butinox Sopp- og algedreper	 Butinox Sopp- og algedreper	 Butinox Sopp- og algedreper
4 GRUNNING	 Butinox Futura Grunning	 Butinox Futura Grunning	Flekkgrunning på bart treverk	Grunning ikke nødvendig
5 PÅFØRING AV DEKKBEIS ELLER MALING	 Butinox Futura Dekkbeis	 Butinox Futura Maling	 Butinox Futura Soft Look	 Butinox Futura Dør og Vindu Maling
6 HUSVASK	 Butinox Husvask	 Butinox Husvask	 Butinox Husvask	 Butinox Husvask

RÅD OG TIPS

- Mal aldri i direkte sollys. Følg etter sola.
- Nytt treverk må grunnes. Husk å mette endeveden.
- Kledningen må være tørr. Mal ikke i fuktig vær, det kan gi skjolder.
- Bruk pensel og rull av god kvalitet. F.eks. Jordan Ute-serie
- Vask kledningen med Butinox Husvask en gang i året. Da vil huset se nytt ut i mange år.

Forbruk ved behandling med ett strøk på nytt uhøvlet trevirke

Grunnflate m ²	1 etg.	1½ etg.	2 etg.
60	18 ltr	26 ltr	33 ltr
85	23 ltr	30 ltr	40 ltr
100	26 ltr	35 ltr	46 ltr
120	28 ltr	40 ltr	50 ltr
150	30 ltr	46 ltr	56 ltr
175	36 ltr	50 ltr	60 ltr
200	40 ltr	56 ltr	70 ltr

Tabellen gir kun en indikasjon, og tar ikke forbehold om valg av produkt, underlag, tidligere behandling, detaljer. etc. som kan påvirke forbruket.



SCANOX AS | PB 904 | Brakerøya | N-3002 Drammen | www.scanox.no

NYTTIGE LENKER TIL OPPUSSING UTE OG INNE

butinoxfutura.no
butinoxgreenroom.no
tyrilin.no
trestjerner.no
quickbengalack.no
