

# Gjengstang 4.8 varmforsinket


Produkt info/  
Bruksområder:

Varmforsinket for bruk i service class 3 normal utendørs.

Brukes ofte sammen med:

- Kjemisk anker.
- Gjennomgående bolter med mutter og skive.
- Oppheng i tak for ventilasjon og rør.

4.8 kvalitet er en fleksibel kvalitet og lempet seg godt til oppheng i tak.

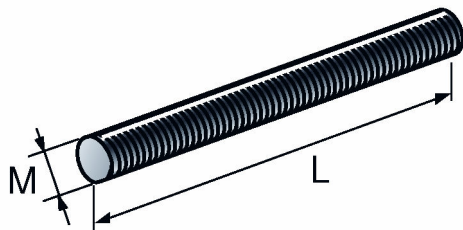

## Materiale

Varmforsinket 4.8

<b>Dimensjon:</b>	1meter
<b>Bruddgrense:</b>	400N/mm <sup>2</sup>
<b>Flytegrense:</b>	320N/mm <sup>2</sup>
<b>DIN standard:</b>	976
<b>Korrosivitets klass:</b>	Service class 3
<b>Gjenge:</b>	Metrisk
<b>Fargekodning:</b>	Gul



Service class 1, 2, 3

Navn	Dimensjon MxL	Spennings areal	Anbefalt strekk	Anbefalt skjær
Gjengestang 4.8 ELF M10	M10x1000	58mm <sup>2</sup>	18,6kN	9,3kN
Gjengestang 4.8 ELF M12	M12x1000	84,3mm <sup>2</sup>	27,0kN	13,5kN
Gjengestang 4.8 ELF M16	M16x1000	157mm <sup>2</sup>	50,2kN	25,1kN
Gjengestang 4.8 ELF M20	M20x1000	245mm <sup>2</sup>	78,4kN	39,2kN
Gjengestang 4.8 ELF M24	M24x1000	353mm <sup>2</sup>	113,0kN	56,5kN
Gjengestang 4.8 ELF M30	M30x1000	561mm <sup>2</sup>	179,5kN	89,7kN

Verdiene gjelder ved normal temperatur. Anbefalte laster er beregnet etter flytegrensen og skal ikke overskrides. For anbefalt skjærkraft brukes en tommelfingerregel som sier 0,5 av flytegrensen.