

Lekteskrue C4

Tre til stål utvendig

Produkt info/ Bruksområder:

Settherdet kullstål C1022.
Belegg testet hos SP i Sverige til korrosivitetssklasse C4.
Motek utvendige lekteskrue kan brukes for alle typer forbindelser mot stål (maks 3mm) i både innen og normal utendørs miljø.

Fordeler


Delgjenget for å forhindre at det festede materialet løftes ved innskruing.
Tumpet formet hode bedre forsenking i treverk.
Torx bitsspor for bedre feste mellom skrue og bits.
C4 klassifisert belegg for bruk i normalt utendørsmiljø.




Material

Settherdet kullstål C1022, utvendig belegg C4

Dimensjon:	4,8mm
Bruddgrense ($f_{tens,k}$):	NPD
Karakteristisk bøymoment ($M_{y,k}$):	NPD
Maks vridningsmoment ($f_{tor,k}$, Nm):	6
Overflatebehandling:	Motek C4
Borkapasitet (mm):	1-3



C4 belegg

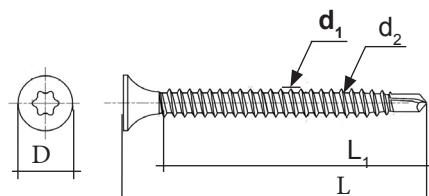

Diameter d_1 (utvendig)	4,8mm
Diameter d_2 (invendig)	3,25-3,45mm
Diameter Hode D	8-8,5mm
Torx bits	Torx 25
Dimensjon (Total lengde L/gjengelengde L_1)	50 helgjenget
	60/35
	70/42
	80/48
	90/54
	100/60
	120/72
	140/84