

Montasjeskrue med senkhode

Egenskaper:

For montering av tynne stålprofiler på maks 0,6+0,6mm.
Forsenket hode som gjør at man kan montere gips over, med bra resultat.
Maskin med 1500–2500 omdreiningar/min for best resultat.



Materiale


Settherdet kullstål C1022, elforsenket for innvendig bruk

Reaction to fire:

A1



Elforsenket

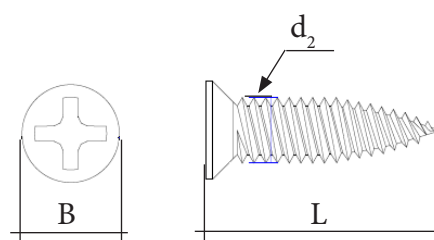

Navn	Art. nr.	Diameter (d ₂ /d ₁) (mm)	Lengde ML/L (mm)	Hodediameter (B, mm)	Festekapasitet
Montasjeskrue FH14 u/borspiss	12180014	4	14	5,9mm	0,56+0,56 stål