

Distanse skrue


Oppretting

Produkt info/ Bruksområder:

Skaper en bestående distanse mellom 2 materialer.
Kan brukes ved tilleggisolering, eller ved senkning av undertak/himling.
Ofte kommer dører/vinduer med forboret 8mm hull, rikt opp døren/vinduet og bruk distanseklusser, lås fast karmen med distanseskrue.

Fordeler

Lik gjengstigning på begge gjengepartierne gjør att materialene alltid har samme avstånd.

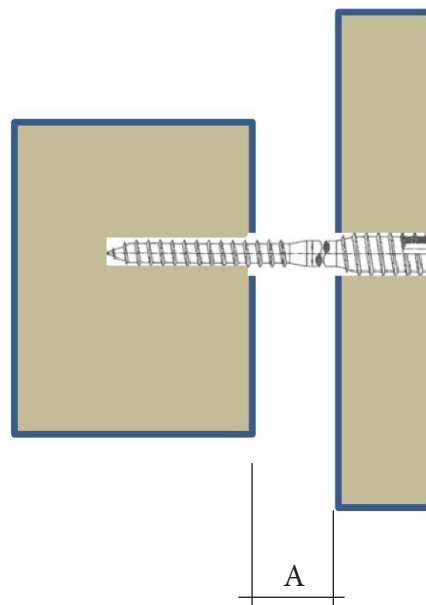

Materiale

Herdet stål

Dimensjon:


6mm

Overflatebehandling:

Elforsinket




Elforsinket

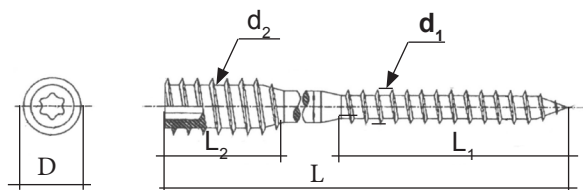

Produkt	Lengde L (mm)	Diameter D/d ₁ (mm)	Lengde L ₁ /L ₂ (mm)	Distanse A (mm)
Distanseskrue, oppretting 6x80	80	10/6	40/21	0-10
Distanseskrue, oppretting 6x100	100	10/6	40/21	10-30
Distanseskrue, oppretting 6x120	120	10/6	40/21	30-50

d_2 er 8mm som da er tilpasset 8mm forboret hull i karmen/lekten

Tilbehør distanseskrue



Add Just It distanseklusser