

# Beslagskrue for sandwichbeslag

## Stål mot stål

### Produkt info/ Bruksområder:

Rustfri A2 bimetall for bruk normalt utendørsmiljø C3.  
Lakkert.

### Fordeler


Borspiss gir perfekt resultat for boring direkte ned i stål.  
Torx bitsspor for bedre feste mellom skrue og bits.




### Material

Rustfri A2 bi-metall

<b>Dimensjon:</b>	4,2mm
<b>Bruddgrense (<math>f_{tens,k}</math>):</b>	NPD
<b>Karakteristisk bøymoment (<math>M_{y,k}</math>):</b>	NPD
<b>Maks vridningsmoment (<math>f_{tor,k}</math>, Nm):</b>	NPD
<b>Overflatebehandling:</b>	Ruspert og lakkert
<b>Hode diameter (D)</b>	7,9-8,17mm
<b>Hode høyde (B)</b>	2,75-2,92mm



Rustfri A2

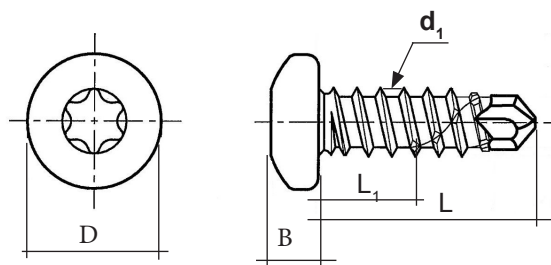

Navn	Art.nr.	RAL farge	Lengde L (mm)	Lengde rustfri del $L_1$	Bor-kapasitet	Diameter $d_1$ (mm)
Beslagskrue rustfri	124942130	Rustfri	13	7,0	1+1mm	4,09-4,25
Beslagskrue rustfri sink grå	124942131	7040	13	7,0	1+1mm	4,09-4,25
Beslagskrue rustfri mørk grå	124942132	7011	13	7,0	1+1mm	4,09-4,25
Beslagskrue rustfri sort	124942133	9005	13	7,0	1+1mm	4,09-4,25
Beslagskrue rustfri hvit	124942134	9010	13	7,0	1+1mm	4,09-4,25
Beslagskrue rustfri sølv	124942135	9006	13	7,0	1+1mm	4,09-4,25
Beslagskrue rustfri grå	124942136	9007	13	7,0	1+1mm	4,09-4,25
Beslagskrue rustfri sort	124942137	9011	13	7,0	1+1mm	4,09-4,25
Beslagskrue rustfri mørk grå	124942138	7024	13	7,0	1+1mm	4,09-4,25