

Arbore skrue magasinert

Tre til stål med lite senkhode




Produkt info/
Bruksområder:

SSettherdet kullstål C1022. Arbore skrue kan brukes for alle tre til tynnt stål forbindelser innendørs og er spesialprodusert for sponplater eller andre harde plater mot stål. Skruen er utstyrt med spiss for stål opp til 1mm.

Fordeler

Lite senket hode med riller for enklere forsinking spesielt harde materialer. Skarp spiss med fine gjenger for å fortå tak i stålet. Magasinert for tidsbesparande montasje.




Materiale

Settherdet kullstål C1022, elforsinket

Dimensjon:	3,9mm
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	NPD
Karakteristisk uttrekkparameter $f_{ax,k}$ N/mm ²	NPD
Karakteristisk gjennomtrekk hode $f_{head,k}$ N/mm ²	NPD
Maks vridningsmoment ($f_{tor,k}$ Nm):	NPD
Overflatehardhet:	NPD
Overflatebehandling:	Elforsinket 3-5my



Elforsinket

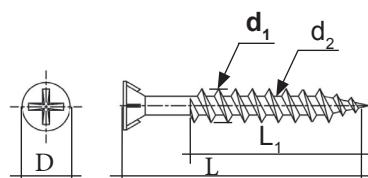

Diameter d_1 (utvendig)	3,9mm
Diameter d_2 (invendig)	2,6mm
Diameter Hode D	6,7mm
Bits:	Ph2
Dimensjon:	30
(Total lengde L/gjengelengde L_1)	41