

Sponskrue løs


Tre til tre med lite hode

Produkt info/ Bruksområder:

Settherdet kullstål C1022.
Motek sponskrue kan brukes for alle tre til tre forbindelser innendørs og er spesialprodusert for sponplater eller andre harde plater mot treverk.

Fordeler

Delgjenget for å forhindre at det festede materialet løftes ved innskruing.
Forsenket hode med riller under hode for bedre forsinking i treverk.
Fiberkutt for en lettere innskruing og ingen eller mindre sprekkdannelse.
Torx bitsspor for bedre feste mellom skrue og bits.

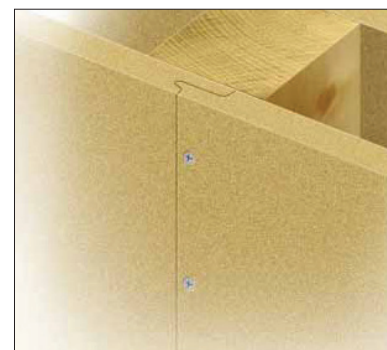

Materiale


Settherdet kullstål C1022, elforsinket

Dimensjon:	4,2mm
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	NPD
Karakteristisk uttrekksparemer $f_{ax,k}$ N/mm²	NPD
Karakteristisk gjennomtremk hode $f_{head,k}$ N/mm²	NPD
Maks vridningsmoment ($f_{tor,k}$ Nm):	3,7
Overflatehardhet:	500-600HV
Overflatebehandling:	Elforsinket 3-5my



Service class 1

Elforsinket

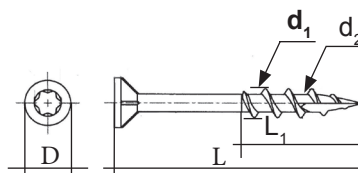

Diameter d_1 (utvendig)	4,2mm helgjenget	4,2mm delgjenget
Diameter d_2 (invendig)	2,4-2,7mm	2,4-2,7mm
Diameter Hode D	6,7-7,2mm	6,7-7,2mm
Torx bits	Torx 20	Torx 20
Dimensjon (Total lengde L/gjengelengde L_1) FC har nr 17 fiberkutt	28	30/15
	41 FC	35/18
	51 FC	41/21FC
	-	51/24 FC
	-	57/28 FC

Sponskrue magasinert



Tre til tre med lite hode

Produkt info/ Bruksområder:

Settherdet kullstål C1022.
Motek sponskrue kan brukes for alle tre til tre forbindelser innendørs og er spesialprodusert for sponplater eller andre harde plater mot treverk.

Fordeler

Delgjenget for å forhindre at det festede materialet løftes ved innskruing.
Forsenket hode med riller under hode for bedre forsinking i treverk.
Fiberkutt for en lettere innskruing og ingen eller mindre sprekkdannelse.
Magasinert for tidsbesparande montasje.

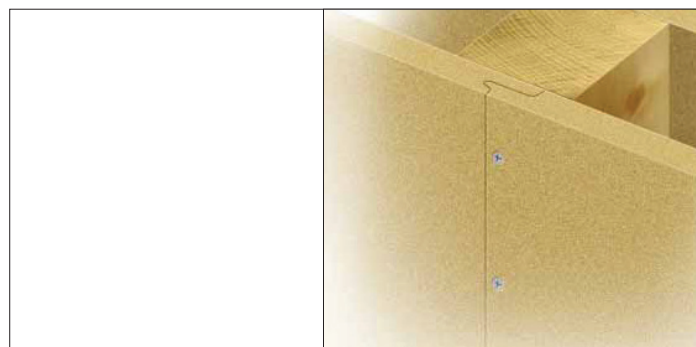


Materiale

Settherdet kullstål C1022, gulkromatisert

Dimensjon:	4,2mm
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	
Karakteristisk uttrekksparameter $f_{ax,k}$ N/mm ²	
Karakteristisk gjennomtrekk hode $f_{head,k}$ N/mm ²	
Maks vridningsmoment ($f_{tor,k}$ Nm):	3,7
Overflatehardhet:	500-600HV
Overflatebehandling:	Elforsinket 3-5my



Elforsinket



Diameter d_1 (utvendig)	4,2mm
Diameter d_2 (invendig)	2,4-2,7mm
Diameter Hode D	7,1-7,5mm
Bits:	Ph2
Dimensjon: (Total lengde L/gjengelengde L_1) FC har nr 17 fiberkutt	35/22 FC
	42/42 FC
	56/33 FC

Sponskrue magasinert MURO


Tre til tre med lite hode

Produkt info/ Bruksområder:

SSettherdet kullstål C1022.
Sponskrue MURO kan brukes for alle tre til tre forbindelser innendørs og er spesialprodusert for sponplater eller andre harde plater mot treverk.

Fordeler

Delgjenget for å forhindre at det festede materialet løftes ved innskruing.
Forsenket hode med riller under hode for bedre forsinking i treverk.
Fiberkutt for en lettere innskruing og ingen eller mindre sprekke dannelse.
Magasinert for tidsbesparande montasje.



Materiale

Settherdet kullstål C1022, elforsinket

Dimensjon d	4,2mm	5,0mm
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	4680	NPD
Karakteristisk uttrekksparameter, $f_{ax,k}$ N/mm ²	22,16 (Densitet 465)	NPD (Densitet 465)
Karakteristisk gjennomtrekk hode $f_{head,k}$ N/mm ²	17,32 (Densitet 430)	NPD (Densitet 430)
Maks vridningsmoment ($f_{tor,k}$ Nm):	3,63	NPD
Karakteristisk strekklast (kN)	6,76	NPD
Overflatebehandling:	Elforsinket 3-5my	

Alle laste 90° mot fiberretning




Service class 1

Elforsinket



EN 14592
2009



Diameter d_1 (utvendig)	4,2mm	5,0mm
Diameter d_2 (invendig)	2,4-2,7mm	
Diameter Hode D	7,1-7,5mm	
Bits:	Ph2	4-kt)
Dimensjon: (Total lengde L/gjengelengde L_1) FC har nr 17 fiberkutt	41/32 FC	
	56/35 FC	
	65/38 FC	
		75/40

Arbore skrue


Tre til stål med lite senkhode

Produkt info/ Bruksområder:

SSettherdet kullstål C1022. Arbore skrue kan brukes for alle tre til tynnt stål forbindelser innendørs og er spesialprodusert for sponplater eller andre harde plater mot stål. Skruen er utstyrt med spiss for stål opp til 1mm.

Fordeler

Lite senket hode med riller for enklere forsenking spesielt harde materialer. Skarp spiss med fine gjenger for å fort få tak i stålet.

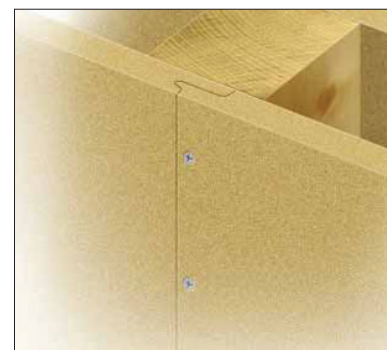


Materiale

Settherdet kullstål C1022, elforsinket

Dimensjon:	3,9mm
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	NPD
Karakteristisk uttrekkparameter $f_{ax,k}$ N/mm ²	NPD
Karakteristisk gjennomtrekk hode $f_{head,k}$ N/mm ²	NPD
Maks vridningsmoment ($f_{tor,k}$ Nm):	NPD
Overflatehardhet:	NPD
Overflatebehandling:	Elforsinket 3-5my



Elforsinket

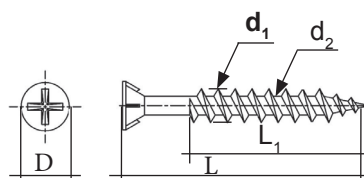

Diameter d_1 (utvendig)	3,9mm
Diameter d_2 (invendig)	2,6mm
Diameter Hode D	6,7mm
Bits:	Ph2
Dimensjon: (Total lengde L/gjengelengde L_1)	28/22
	41/28

Arbore skrue magasinert



Tre til stål med lite senkhode

Produkt info/ Bruksområder:

SSettherdet kullstål C1022. Arbore skrue kan brukes for alle tre til tynnt stål forbindelser innendørs og er spesialprodusert for sponplater eller andre harde plater mot stål. Skruen er utstyrt med spiss for stål opp til 1mm.

Fordeler

Lite senket hode med riller for enklere forsenking spesielt harde materialer. Skarp spiss med fine gjenger for å fortå tak i stålet. Magasinert for tidsbesparande montasje.

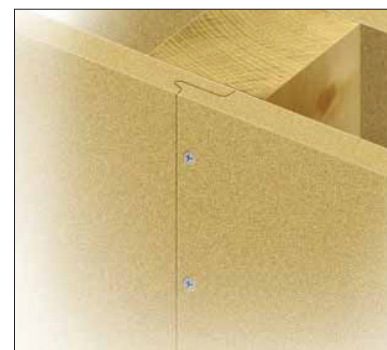


Materiale

Settherdet kullstål C1022, elforsinket

Dimensjon:	3,9mm
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	NPD
Karakteristisk uttrekkparameter $f_{ax,k}$ N/mm ²	NPD
Karakteristisk gjennomtrekk hode $f_{head,k}$ N/mm ²	NPD
Maks vridningsmoment ($f_{tor,k}$ Nm):	NPD
Overflatehardhet:	NPD
Overflatebehandling:	Elforsinket 3-5my



Elforsinket

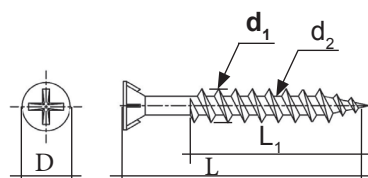

Diameter d_1 (utvendig)	3,9mm
Diameter d_2 (invendig)	2,6mm
Diameter Hode D	6,7mm
Bits:	Ph2
Dimensjon:	30
(Total lengde L/gjengelengde L_1)	41

Vingeskrue magasinert MURO



Tre til stål med lite senkhode

Produkt info/ Bruksområder:

Settherdet kullstål C1022. Vingeskrue MURO kan brukes for alle slags tre til stål (maks 3mm) forbindelser innendørs og er spesialprodusert for sponplater eller andre harde plater mot stål.

Fordeler


Lite senket hode med riller for enklere forsinking spesielt harde materialer. Magasinert for tidsbesparande montasje. Skruen er utstyrt med vinger som freser bort treet for å gi stammen fritt spillerom, så det ikke løftes på skruen, når borspissen treffer stålet. Vingene slås av når de treffer stålet. Brukes på GRANAB gulv sammen med Motek MS universal lim.

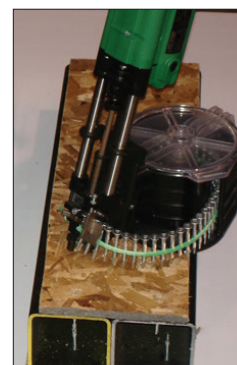

Materiale


Settherdet kullstål C1022, elforsinket

Dimensjon:	4,8mm
Karakteristisk bøymoment $M_{y,k}$ Nmm	NPD
Karakteristisk uttrekksparameter $f_{ax,k}$ N/mm²	NPD
Karakteristisk gjennomtrekk hode $f_{head,k}$ N/mm²	NPD
Maks vridningsmoment ($f_{tor,k}$ Nm):	NPD
Overflatehardhet:	NPD
Overflatebehandling:	Elforsinket 3-5my
Borkapasitet:	1-3mm



Service class 1

Elforsinket

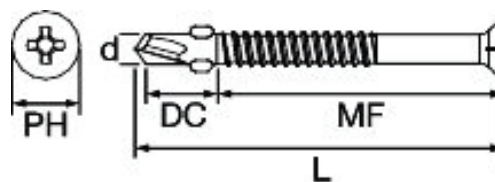

Diameter d_1 (utvendig)	4,8
Diameter d_2 (invendig)	3,6
Diameter Hode D	8,6
Bits:	Ph2
Dimensjon: (Total lengde L/gjengelengde L_1)	45