

Selvborende skrue


Stål til stål

Produkt info/ Bruksområder:

For feste av stål mot stål.
Elforsinket for bruk innendørs C1 miljø.
Borhastighet skall på selvborende skruer ligge mellom 1800-2500rpm, lavere hastighet ved tykkere stål.

Fordeler

Sekskanthode gir god kontakt mellom bits og hodet.
Kraftig borspiss for sikker gjennom boring.

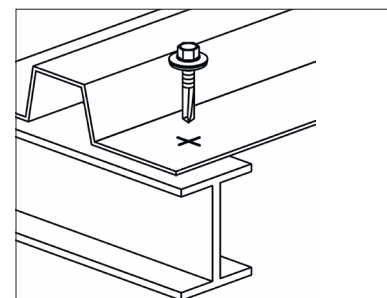

Material


Settherdet kullstål C1022 elforsinket

Diameter utvendig d1:	5,5mm
Diameter stamme d2	4,85-5,05
Bits:	8mm pipe
Skive diameter D (mm):	10,1-11,0
Hode høyde B (mm):	3,6-4,0
Karakteristisk strekklast i henhold til "tunnplåtsnormen" kN	7,33kN
Karakteristisk skjær (kN)	4,77kN
Maks vridningsmoment ($f_{tor,k}$ Nm):	14,2
Overflatebehandling:	Elforsinket 3-5my



Service class 1

Elforsinket

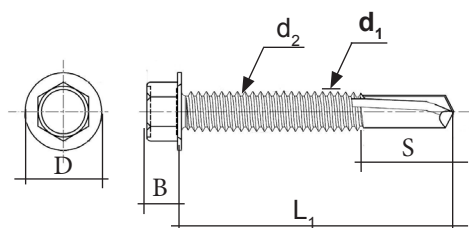

Navn	Art nr	Borkapasitet stål (mm)	L1 (mm)	S (mm)
Selvborende skrue 5,5x23	124355233	3-6	23±0,5	9,5±0,5
Selvborende skrue 5,5x32	124355326	6-12	32±0,5	15±0,5