


# TYRI



# TYRILIN



**FARGE- OG PRODUKTGUIDE**

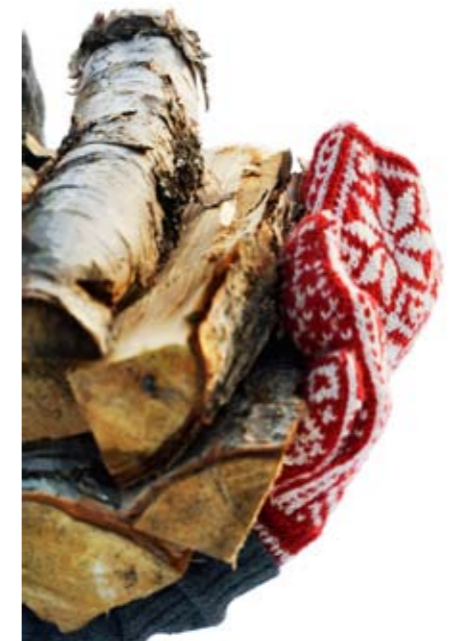

# TYRILIN

– GJØR DET VAKRE ENDA VAKRERE

Tyrilin er et av landets mest tradisjonsrike og anerkjente merker innen hyttebeis. Tyrilin er høykvalitets trebehandling. Beisen gir en helt spesiell lød og glans som fremhever det arkitektoniske – noe som igjen gir bygningen et eksklusivt særpreg.

Tyrilin Tjærebeis er basert på naturproduktet tretjære som har beskyttet og fortsatt beskytter vår kulturarv. Beisen inneholder de naturlige egenskapene fra tjære, men er også tilført dagens teknologi ved at tretjæren blandes med spesielle oljer som gir optimal beskyttelse. Tjærebeisen forsterkes ytterligere med vakre, lysekte fargepigmenter og sopphindrende midler. Dette gir fordeler i form av god beskyttelse mot vær og vind.

Fargekombinasjonene og mulighetene med Tyrilin Tjærebeis er mange. Produktet finnes både i ferdigfarger og i baser. Ferdigfargene gir ekstra lød og fargespill i treverket og basene gir deg muligheten til å velge akkurat den nyansen du ønsker. Tjærebeisen egner seg spesielt godt på hytter og hus med villmarkspanel, tømmerbygninger, stabbur, naust og gjerder. I det hele tatt: Tyrilin Tjærebeis passer til bygninger der du ønsker et tradisjonsrikt og stilfullt utseende, kombinert med lang levetid.

# TYRILIN TJÆREBEIS

– ENKEL Å PÅFØRE OG VEDLIKEHOLDE


Tjærebeisen påføres rett på treverket uten noen form for grunning. Nytt treverk behandles umiddelbart etter oppsetting (dette gjelder for alle typer beis). Ved førstegangsbehandling anbefales 2 strøk på uhøvlet treverk og minst 3 strøk på høvlet treverk. Laftet tømmer og glatte, høvlede flater slipes med slipepapir før påføring. Se behandlingsoversikt side 12 og 13.

Påsketider er en flott tid for å vurdere bygningens tilstand og planlegge sommerens vedlikehold. Normalt trenger syd- og vestvegg oftere vedlikehold enn nord- og østvegg.

**Tyrilin Tjærebeis gir unik lød og fargespill i treverket.**

Dersom du er fornøyd med fargen etter de første strøkene, kan du fortsette vedlikeholdet med Tyrilin Tjærebeis 11 Lys / Vedlikeholdsbeis (gjelder ikke for 10 Skifergrå og 12 Gylden). Tyrilin Tjærebeis tørker relativt sent grunnet innholdet av tretjære. Det kan ta fra to dager til flere uker, men resultatet er verd å vente på.



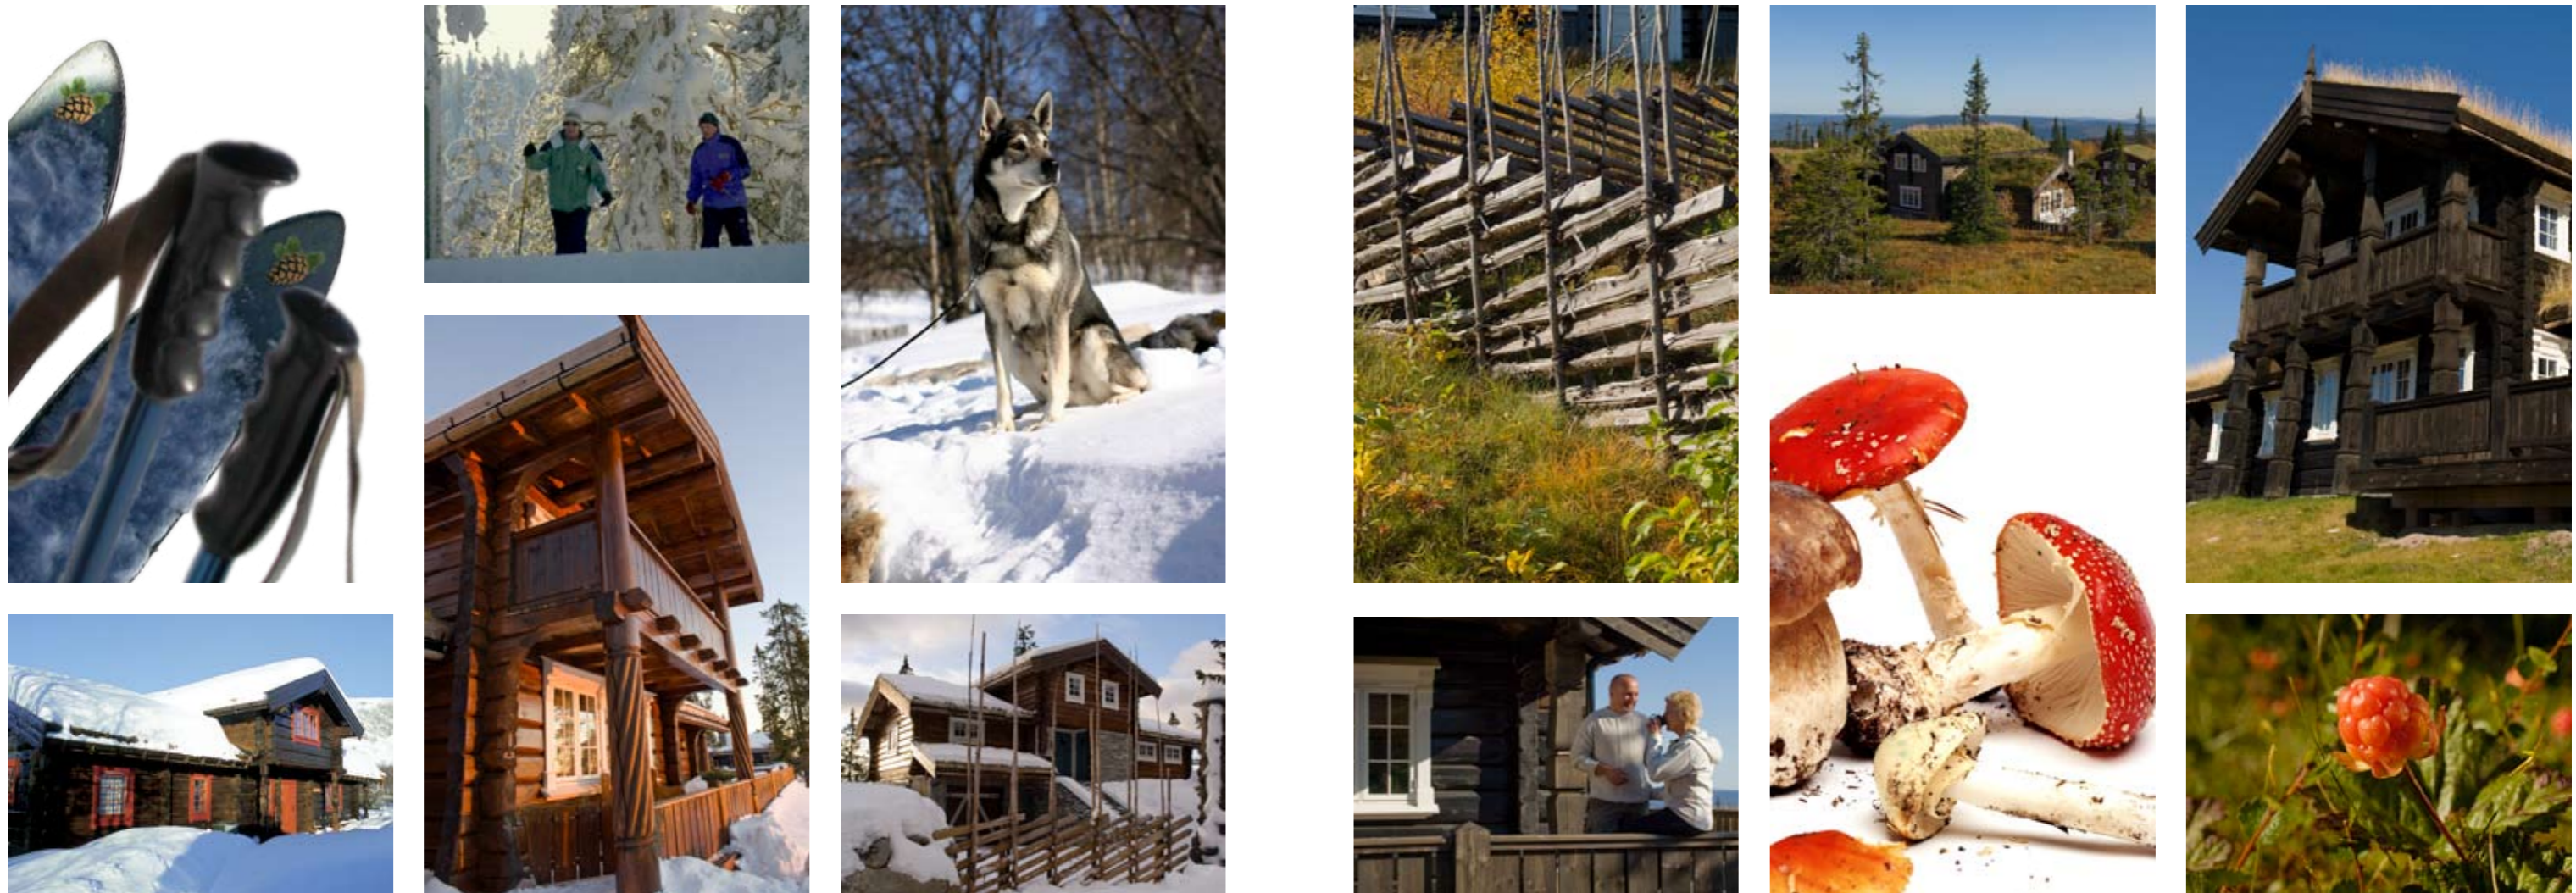

## TRETJÆRE – BESKYTTER HISTORIEN

Tretjærebehandling er den eldste og mest tradisjonsrike måten å beskytte treverk på i vårt værharde land. Helt siden vikingtiden har vi brukt tretjære for å beskytte både vikingskip og stavkirker.

Det er stadig flere som velger å beskytte sine hus og hytter på en stilbevisst måte med tretjære. Tretjære gir treverket et helt spesielt utseende. Det lukter også utrolig godt. Over tid vil tjærebehandlede bygninger bli enda vakrere og utsøkte.

Fra gamle tider ble tretjæren utvunnet av furu og tyrirøtter i en mile. Treet og røttene ble varmet opp og etter hvert kom det vann, terpentin og til slutt tretjære i tyktflytende form. I dag fremstilles tjæren industrielt, men er basert på de samme råvarene. Dette sikrer bedre kontroll av kvaliteten.

Tretjære er et naturprodukt, og variasjonen i vekstforholdene til tre og røtter gjør at tretjæren kan få ulike nyanser. Det er slik det skal være. Dette er viktig å merke seg når man skal påføre tretjæren. Sørg for å få spann med like produksjonsnummer.

Tyri Tretjære trenger godt inn i treverket og beskytter derfor godt mot inntregning av vann. Tretjæren benyttes gjerne på tømmerbygninger, hytter, hus, stabbur, naust, gjerder, brygger og trebåter.

**Tyri Tretjære er et naturprodukt som tar vare på verdifulle tradisjoner.**

## TYRI TRETJÆRE – ET HØYKVALITETS NATURPRODUKT

Tretjære av god kvalitet er tyktflytende og kan by på utfordringer ved påføring. For å få tretjæren strykbar kan man bruke forskjellige metoder. Tretjæren kan varmes i vannbad (60–70 °C) som gjør den tynnere og enklere å påføre. En annen mulighet er å tynne tjæren opp til 10% med Tyri Balsamterpentin.

Underlaget må være rent og tørt ved behandling. Tørketiden er fra 3 dager til flere uker, avhengig av værforhold og inntrengning i treverket. Sollys forkorter tørketiden. Når tretjæren er tørr, vil sollyset gjøre fargen gradvis lysere. Tretjæren vil etter hvert krystallisere seg og det dannes et løst pulver. Samtidig vil overflaten få en patinert og vakker lød.

Etter førstegangs påføring bør man tjærebehandle hvert år i to år for å få tilstrekkelig tretjære på veggen. Vedlikehold foretas etter behov.

**Tyri Tretjære gir et vakkert og utsøkt utseende.**

Man bør merke seg at man blir bundet til fortsatt tjærebehandling i hele husets levetid ved bruk av ren tretjære. Tyri Tretjære skal ikke blandes med andre tilsetninger i form av oljer, tran eller lignende, da dette vil forringe produktets kvalitet. Ønskes en tynnere påføring kan produktet tynnes med Tyri Balsamterpentin.




# TYRILIN TJÆREBEIS


## FERDIGFARGER




11 Lys / Vedlikeholdsbeis

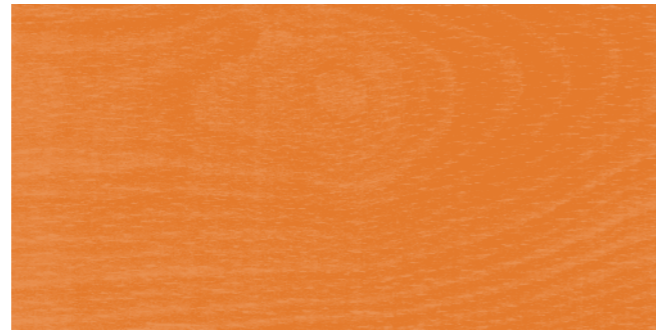


12 Gylden

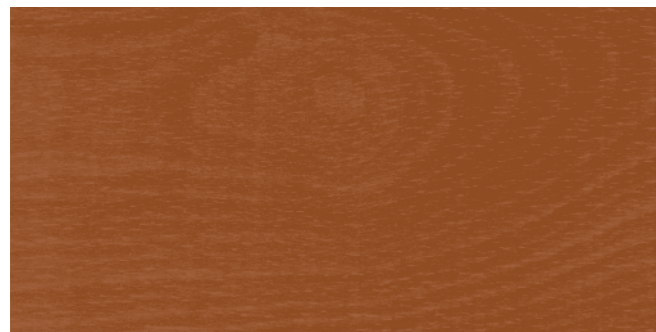


14 Mellombrun

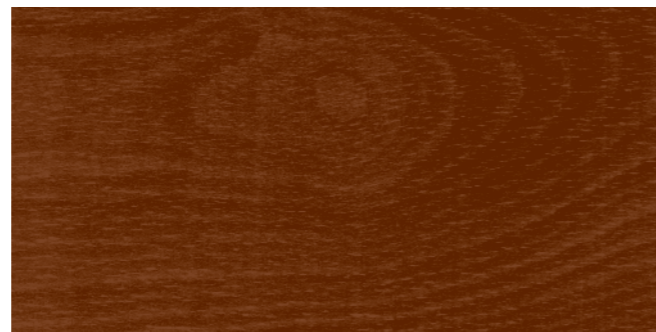


15 Brun

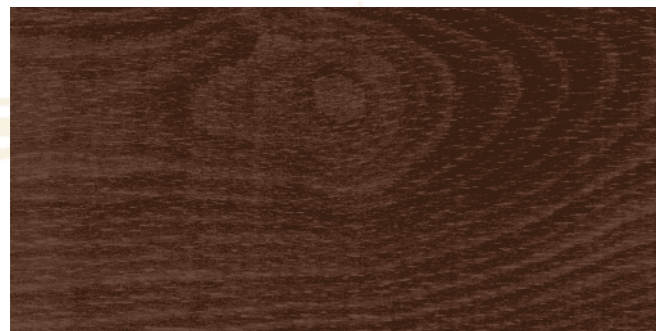


16 Mørk

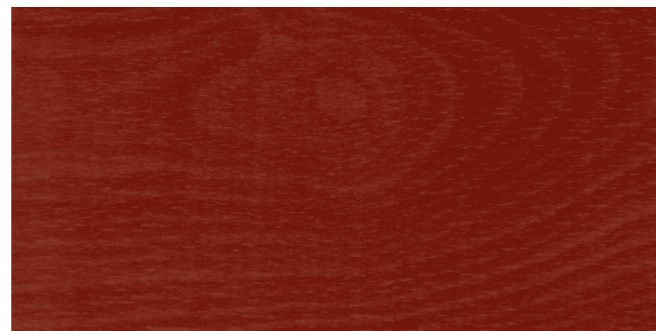

17 Rødbrun

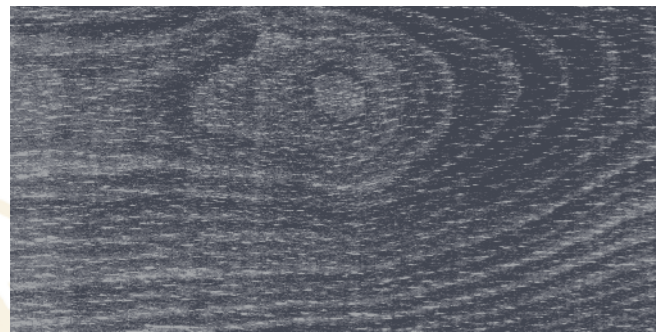

10 Skifergrå

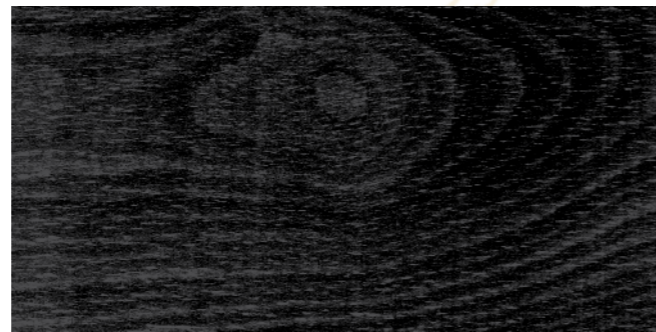

18 Sort


For riktig farge og glansgjengivelse, se fargeoppstrøk i butikk.

# TYRILIN TERRASSEBEIS


## FERDIGFARGER



Gaupe

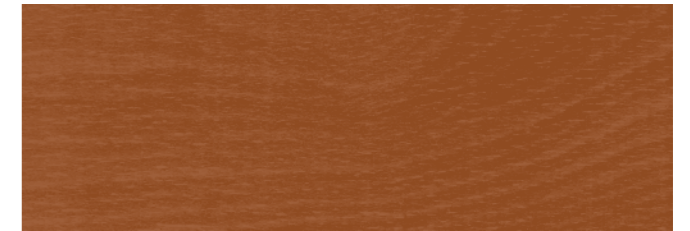

Jerv

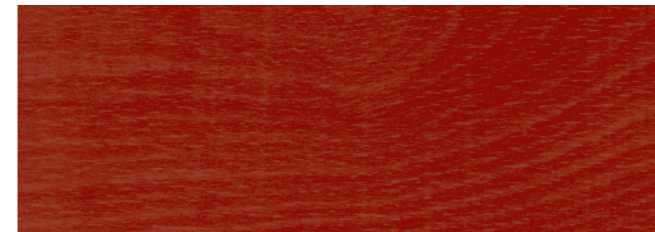


Rødrev



Varg

## FORSLAG TIL GODE DEKORFARGER

Her har vi funnet frem til seks gode dekkende farger som passer godt som dekorfarger til vinduer, dører og listverk. Fargene er godt tilpasset Tyrilin fargene. Ønskes mer harmoni på listverk anbefales det å velge samme farge som på veggen eller en nyanse mørkere.



929 Egghvit



943 Gråbeige



979 Mørk rødgul



980 Hytterød



983 Barnål



970 Mørk brun

For riktig farge og glansgjengivelse, se fargeoppstrøk i butikk.



## GODE RÅD OM FARGER

I vår Tyrilin Farge- og Produktguide har vi i størst mulig grad tilpasset oss naturens egne farger. Tyrilin Tjærebeis finnes i 9 ferdigfarger, samt i baser. Tyrilin Tjærebeis kan ut fra basene blandes i standard beisfarger i akkurat den fargen du ønsker deg!

Ferdigfargene har spesial tilpassende transparente fargepigmenter som gir ekstra vakker lød og fargespill i treverket. Ferdigfargene kan blandes innbyrdes i mange fine nyanser. Slik kan man få sin helt egen Tyrilin farge!

Blandingsforslagene finnes i egen fargevifte. Fargeviften er å finne i sammenheng med Tyrilin oppstrøksstårn hos din lokale forhandler.

Flere strøk med Tyrilin Tjærebeis vil gi dypere farge. Derfor anbefales Tyrilin 11 Lys/Vedlikeholdsbeis som vedlikeholdsbeis når man er fornøyd med den fargen fasaden har. Tyrilin Tjærebeis i 10 Skifergrå og 12 Gylden skal kun vedlikeholdes med egen farge. Fargeprøvene er veiledende og underlagets egenfarge og sugsevne vil påvirke den endelige fargen.

For å unngå fargeavvik ved bruk av Tyrilin Tjærebeis skal man benytte samme produksjonsnummer, eller de ulike produksjonsnumrene blandes før bruk.

Et riktig vedlikehold gir riktig farge over tid.

**Tyrilins utsøkte fargepigmenter gir treverket et unikt og vakkert fargespill!**

## TYRILIN TERRASSEBEIS

– SPESIALUTVIKLET FOR DET RØFFE NORSKE KLIMAET

Tyrilin Terrassebeis er et nytt kvalitetsprodukt i Tyrilin-serien. Ved å kombinere gode norske tradisjoner med moderne teknologi har Tyrilin utviklet en fantastisk slitesterk og værbestandig terrassebeis – skreddersydd for vårt barske klima.

Beisen trenger godt inn i treverket og danner en meget slitesterk og vannavvisende overflate. En overflate som gir terrassen et vedlikeholdsintervall på hele 3 år!

Tyrilin Terrassebeis tilbyr fire ferdigfarger som tar utgangspunkt i naturens fargepalett, akkurat som resten av Tyrilin serien.

Tyrilin Terrassebeis gir terrassen vakker lød og glans. Lysekte pigmenter og sopphindrende midler gir beisen fordeler som ikke bare gjør den vakker men også meget slitesterk. En meget god beskyttelse mot vær og vind – over lang tid.


Tradisjon og nostalgi kombinert med moderne teknologi gir oss dette unike produktet som vi er meget stolte av.

**Tyrilin Terrassebeis – gir et meget vakkert og blankt utseende over mange år!**



# BEHANDLINGSOVERSIKT

**TABELL FOR TYRILIN**


| Underlag                |  | FORARBEID        |  |                            | PÅFØRING, BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD |                       |   |
|-------------------------|---|------------------|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|---|
|                         |   | Slipes 100 papir | Børstes med Kardask eller Terrasseskrubb | Vask med Butinox Kraftvask | Påfør Butinox Sopp- og algedreper   | Anbefalt antall strøk | Anbefalt vedlikehold                          |
| Høvlet og glatte flater | Nytt ubehandlet treverk   | X                |  |                            | X                                   | 3                     | 4 – 8 år<br>Vurder spesielt værutsatte vegger |
|                         | Nytt treverk, stått lengre enn 2 – 3 uker   | X                | X  | X                          | X                                   | 3                     |   |
|                         | Inntakt behandlet treverk   |                  |  | X                          | X                                   | 2                     |   |
|                         | Værslitt tjærebeisbehandlet treverk   |                  | X  | X                          | X                                   | 3                     |   |
| Uhovlet                 | Nytt ubehandlet treverk   | *                |  |                            | X                                   | 2                     | 4 – 8 år<br>Vurder spesielt værutsatte vegger |
|                         | Nytt treverk, stått lengre enn 2 – 3 uker   | *                | X  | X                          | X                                   | 2                     |   |
|                         | Inntakt behandlet treverk   |                  |  | X                          | X                                   | 2                     |   |
|                         | Værslitt tjærebeisbehandlet treverk   |                  | X  | X                          | X                                   | 2                     |   |

\* - glatt kant slipes, skarpe kanter avrundes.

**TABELL FOR TYRI TRETJÆRE**

| Underlag                |  | FORARBEID                                |                            | PÅFØRING, BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD |                       |                                      |
|-------------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                         |  | Børstes med Kardask eller Terrasseskrubb | Vask med Butinox Kraftvask | Påfør Butinox Sopp- og algedreper   | Anbefalt antall strøk | Gjennomsnittlig anbefalt vedlikehold |
| Høvlet og glatte flater | Nytt ubehandlet treverk  |  |                            | X                                   | 3                     | Ved behov                            |
|                         | Nytt treverk, stått lengre enn 2 – 3 uker  | X  | X                          | X                                   | 3                     |                                      |
|                         | Inntakt tjærebehandlet treverk   |  | X                          | X                                   | 1                     |                                      |
|                         | Værslitt tjærebehandlet treverk  | X  | X                          | X                                   | 2                     |                                      |
| Uhovlet                 | Nytt ubehandlet treverk  |  |                            | X                                   | 3                     | Ved behov                            |
|                         | Nytt treverk, stått lengre enn 2 – 3 uker  | X  | X                          | X                                   | 3                     |                                      |
|                         | Inntakt tjærebehandlet treverk   | X  | X                          | X                                   | 1                     |                                      |
|                         | Værslitt tjærebehandlet treverk  | X  | X                          | X                                   | 2                     |                                      |

**TABELL FOR TYRILIN TERRASSEBEIS**

| Underlag |  | FORARBEID  |                               | PÅFØRING, BEHANDLING OG VEDLIKEHOLD |                       |                                      |
|----------|---|--|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|          |   | Fjern gammel olje/beis med Butinox Terrassefornyer | Vask med Butinox Terrassevask | Påfør Butinox Sopp- og algedreper   | Anbefalt antall strøk | Gjennomsnittlig anbefalt vedlikehold |
|          | Nytt ubehandlet treverk   |  | X                             | X                                   | 3                     | Ved behov                            |
|          | Gammelt, ubehandlet treverk   |  | X                             | X                                   | 3                     |                                      |
|          | Tidligere behandlet treverk, beisen inntakt   |  | X                             | X                                   | 1 – 2                 |                                      |
|          | Gammelt skjoldete treverk, med mange strøk  | X  | X                             | X                                   | 2 – 3                 |                                      |


Underlaget må være tørt og rent før ny beis påføres.  
Nytt impregneret treverk må tørke godt, som oftest 1 – 2 måneder, før behandling.  
Kvister og løse trefibre bør slipes for å sikre at beisen trekker jevnt inn i treverket.

## Tyrilin Tjærebeis benyttes uten grunning for å fremheve tretjærens egenskaper.

- Har du allerede grunnet eller oljebeiset, er det fortsatt mulig å bruke Tyrilin Tjærebeis
- Underlaget skal være rent, tørt og rimfritt ved påføring.
- Tyrilin anbefaler bruk av Jordans utendørs pensler til Tyri og Tyrilin

## Tyrilin Terrassebeis gir et nydelig, blank utseende og den beste beskyttelse – 3 års vedlikeholdsintervall!

- Underlaget må være rent og tørt.
- Beisen skal danne film, men unngå dammer.
- Best resultat oppnås ved å påføre Tyrilin Terrassebeis med rull og etterstryke med beispensel.

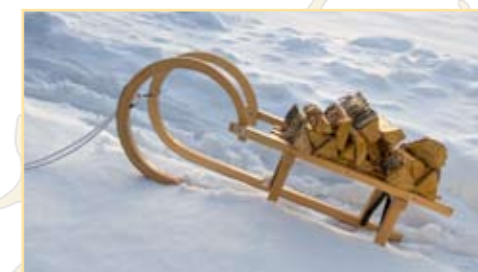

# TYRI



# TYRILIN



## TYRILIN TJÆREBEIS

### Høykvalitets tjærebeis:

- Gir treverket unik lød og fargespill
- Meget god værbestandighet
- Lukter godt
- Trenger ingen grunning



## TYRILIN TERRASSEBEIS

### Høykvalitets terrassebeis:

- Vakker, blank overflate
- Meget slitesterk, 3 års vedlikeholdsintervall
- Meget vannavvisende
- Utvidet sesong – kan påføres fra 0°C (rimfritt)



## TYRI TRETJÆRE

### Mørk 100% ren tretjære:

- Vakkert, patinert fargespill
- Beskytter mot inntregning av vann
- Lukter godt

## TYRI BALSAMTERPENTIN

Spesialprodukt for uttynning av tretjære



## NYHET!

Se egen Tyrilin interior brosjyre for mer info



## TYRILIN INTERIØRBEIS

- Gir treverket vakker lød og fargespill
- Motvirker gulning
- Kun ett strøk – enkel i bruk

## TYRILIN INTERIØRVOKS

- Naturlig bivoks
- Forsterker lød og fargespill
- Lukter lite

Vedrørende bruken av produktene henvises til emballasjetekster og tekniske datablader som finnes på [www.scanox.no](http://www.scanox.no)  
Tyri og Tyrilin-produktene tilfredsstiller kravene i EU's VOC-Direktiv for 2010.  
Avfallshåndtering av emballasje: Emballasjen leveres etter bruk til kommunalt mottak for avfall eller nærmeste miljøstasjon.

## TYRILIN – FJELLETS LØD

Forhandler:

**SCANOX**<sup>®</sup>  
MALING • BEIS • LAKK

Scanox AS  
Postboks 904, Brakerøya, 3002 Drammen  
Tlf.: 32 24 43 00, Fax: 32 84 13 85  
[www.scanox.no](http://www.scanox.no)