

# Ampacoll® XT



ISO 9001:2008  
Swiss Research

▶ Tape med akryl lim for innendørs og utendørs bruk

- ▶ For innendørs og utendørs bruk
- ▶ Dimensjonsstabil takket være en rivesterk stamme
- ▶ Høy klebeevne til og med i -5 °C
- ▶ Kan rives for hånd



utendørs  
innendørs

## Ampacoll® XT 60 for omleggsjøter



### Rull dimensjoner

Lengde: 25 m / Bredde: 60 mm / Tykkelse: 0,3 mm

### Eske innhold

10 ruller = 250 m

### Palle detaljer

28 esker = 7 000 m

## Ampacoll® XT 75 for front og hjørne forseglinger



### Rull dimensjoner

Lengde: 25 m / Bredde: 75 mm / Tykkelse: 0,3 mm

### Eske innhold

6 ruller = 150 m

### Palle detaljer

28 esker = 4 200 m

### Tekniske data:

Lagringstid	2 år
Brukstemperatur	fra -5 °C
Temperaturmotstand	-40 til +100 °C
Utendørs eksponeringstid	4 måneder
s <sub>D</sub> verdi	0,02 m (stammen)

## Ampacoll® XT 100 delt for elementsjøter og hjørner



### Rull dimensjoner

Lengde: 25 m / Bredde: 100 mm / Tykkelse: 0,3 mm


### Eske innhold

4 ruller = 100 m

### Palle detaljer

28 esker = 2 800 m

## Ampacoll® XT 150 delt for gavler, møner og hulkiler

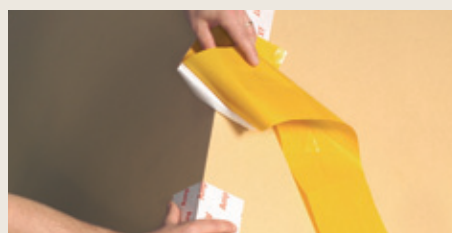

### Rull dimensjoner

Lengde: 25 m / Bredde: 150 mm / Tykkelse: 0,3 mm

### Eske innhold

4 ruller = 100 m

### Palle detaljer

28 esker = 2 800 m

# 10

Års garanti\*  
Jahre Garantie  
Years Warranty

\* Sikkerhet er en del av systemet hos Ampack. Vi dekker kostnadene for fjerning og utskifting, følgeskader, samt de utskiftede materialene.



ISO 9001:2008  
Swiss Research



### Optimalisert for bruk sammen med følgende materialer:

- ▶ Tak og vegg membraner
- ▶ Dampsperrer
- ▶ Forskalingsplater
- ▶ Høvlet treverk
- ▶ Myke trefiberplater \*
- ▶ Medium til harde trefiberplater
- ▶ OSB plater, kartong
- ▶ Gipsplater (innvendig)
- ▶ Gipsfiberplater (utvendig)
- ▶ Betong \* (ru og glatt)
- ▶ Metaller (aluminium, stål, etc.)
- ▶ Polyetylen komponenter (f.eks. paneler)
- ▶ PVC komponenter (f.eks. vinduer)

\* Bruk av primer anbefales.

### Bruker/bearbeidings tips

Overflaten det skal heftes til må være ren, tørr og fri for støv og fett. **Ampacoll® XT** er ideell for luft og vindtette omleggsjøter **1**, for taping av for front og hjørne forseglinger i trepaneler **2**, for forsegling av både små og store sprekker mellom elementer **3**, og taping i gavler, møner og hulkiler **4**.

**Ampacoll® XT** hefter seg til underlaget umiddelbart. Den er stort sett upåvirket av normale værforhold i opptil 4 måneder. Vær oppmerksom på at forseglingene ikke må skades mekanisk etter tapingen. (f.eks. at objekter blir trukket over dem).

Vi tar forbehold om trykkfeil. Du finner eventuelle endringer og oppdateringer på [www.motek.no](http://www.motek.no)



Moteksentere og produkter:

[www.motek.no](http://www.motek.no)

Ordretelefon: 800 81 777  
Ordrefaks: 800 82 122  
Ordreemail: [firmapost@motek.no](mailto:firmapost@motek.no)



Motek AS PB 81, 0508 Oslo  
Tlf: 23 05 25 00  
E-post: [firmapost@motek.no](mailto:firmapost@motek.no)