

# Fasadeskrue overlapp rustfri A2


## Tynnt stål mot stål

### Produkt info/ Bruksområder:

Rustfri A2 bimetall for bruk normal utendørsmiljø C3.  
Gummiskive EPDM 14mm.

### Fordeler


Liten nr 1 borspiss gir perfekt resultat i overlatt stål til stål  
Sekskanthode gir god kontakt mellom bits og hodet.  
EPDM gummiskive for å slutte tett rundt hulllet.

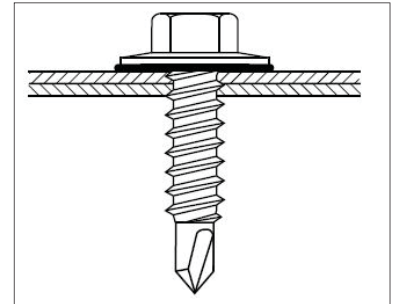


### Material

Rustfri A2 bimetall, EPDM gummi pakking

Dimensjon:	4,8mm
Bruddgrense ( $f_{\text{tens,k}}$ ):	NPD
Karakteristisk bøyemoment ( $M_{y,k}$ ):	NPD
Maks vridningsmoment ( $f_{\text{tor,k}}$ Nm):	6
Materiale i stamme/hode/skive:	Rustfri A2
Materiale spiss:	Herdet karbonstål
Borkapasitet (mm):	3x0,5



Rustfri A2

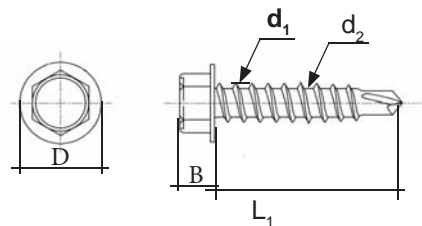

Diameter $d_1$ (utvendig)	4,8mm
Diameter $d_2$ (invendig)	3,20-3,38mm
Diameter Hode D	8-8,5mm
Diameter skive	14mm
Hode høyde	3,7-3,85mm
Bitsstørrelse	8mm
Dimensjon (Total lengde $L$ /gjengelengde $L_1$ )	20mm helgjengget
Lengde rustfri del	8mm