

# Liste skrue hvit


## Lister eller andre ferdigmalte produkter

### Produkt info/ Bruksområder:

Elforsinket for bruk i service class 1, innvendig C1 miljø.  
Settherdet kullstål C1022.  
Motek heltregulvskrue kan brukes for alle tre til tre forbindelser som lister, heltregulv eller spirer i innendørs C1 miljø.

### Fordeler

Lite senkhode med riller gjør at hodet lett forsenges, selv i harde trematerialer.  
Ph 2 bitsspor.




Elforsinket

### Material

Settherdet kullstål C1022 elforsinket

<b>Dimensjon:</b>	3,9mm
<b>Maks vridningsmoment (<math>f_{tor,k}</math>, Nm):</b>	NPD
<b>Overflatehardhet:</b>	NPD
<b>Karakteristisk bøymoment (<math>M_{y,k}</math>):</b>	NPD
<b>Karakteristisk uttrekksparameter (<math>f_{ax,k}</math>), N/mm:</b>	NPD
<b>Karakteristisk gjennomtrekk av hode (<math>f_{head,k}</math>), N:</b>	NPD
<b>Farge:</b>	Hvit RAL 9010
<b>Overflatebehandling:</b>	Elforsinket 3-5 $\mu$ m og lakkert*

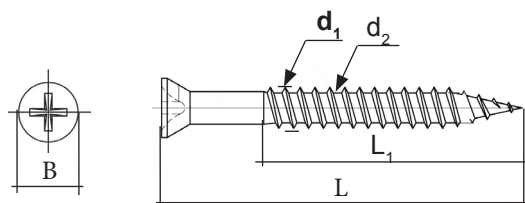

Produkt navn	Lengde L/L <sub>1</sub> (mm)	Diameter d <sub>1</sub> /d <sub>2</sub> (mm)	Hode diameter B (mm)
Listeskrue hvitt hode 3,9x41	42/30	3,9/2,45	5,85
Listeskrue hvitt hode 3,9x57	57/38	3,9/2,45	5,85